

Kollektionsübersicht

DESIGNBÖDEN

Design,
wie von der
Natur
vorgesehen



INHALT

iD Inspiration 55 - The Naturals

Breccia Grey

Carrara Grande White

Variant Oak Light Grey

Human Conscious Design	4
iD Inspiration - Produktvorteile	6
Ultramatt-Effekt	8
Drucktechnik	9

KLEBEN UND KLICKEN

iD Inspiration - The Naturals	10
<i>iD Inspiration 30 / 40 / 55 / 70</i>	
iD Inspiration - The Authentics	46
<i>iD Inspiration 55 / 70</i>	
<i>iD Inspiration Click Solid 30 / 55</i>	
iD Inspiration - The Classics	56
<i>iD Inspiration 55 / 70</i>	
<i>iD Inspiration Click Solid 30 / 55</i>	
iD Essential 30	74
iD Mixonomi	84
iD Revolution - ohne PVC	90

RIGID (RCC-TECHNOLOGIE)

iD Click Ultimate 55/70	98
<i>iD Click Ultimate 55/70^{Plus}</i>	
<i>iD Click Ultimate 55/70</i>	
Starfloor Click Ultimate 55	112
Starfloor Click Ultimate 30	122

LOSE VERLEGUNG

iD Square	132
iD Inspiration Loose-lay	154

INTERLOCKING

iD TILT	172
----------------	------------


ALLGEMINE INFORMATIONEN

Allgemeine Informationen - Überblick	179
Produktaufbau	180
Produktdetails & Sockelleisten	186
Technische Daten	200
Zubehör	215
Individualisierung	218

Dekore, die Naturmaterialien nachbilden, reproduzieren deren Vielseitigkeit, so dass Farben und Strukturen von einer Planke oder Fliese zur anderen innerhalb desselben Kartons variieren können. Die in dieser Broschüre verwendeten Dekore und Fotos dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie sind keine Vertragsbilder und stellen keine Produktempfehlung dar.

Human-Conscious Design

Tarkett Human-Conscious Design™ ist unser Versprechen, an der Seite heutiger und zukünftiger Generationen zu stehen. Bodenbeläge und Sportböden zu schaffen, die gut für die Menschen und für den Planeten sind. Jeden Tag. Die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft, die Innovation mit guten Materialien und das Übertreffen von Raumluftqualitätsstandards sind wesentliche Bestandteile unseres Engagements für heutige und zukünftige Generationen.

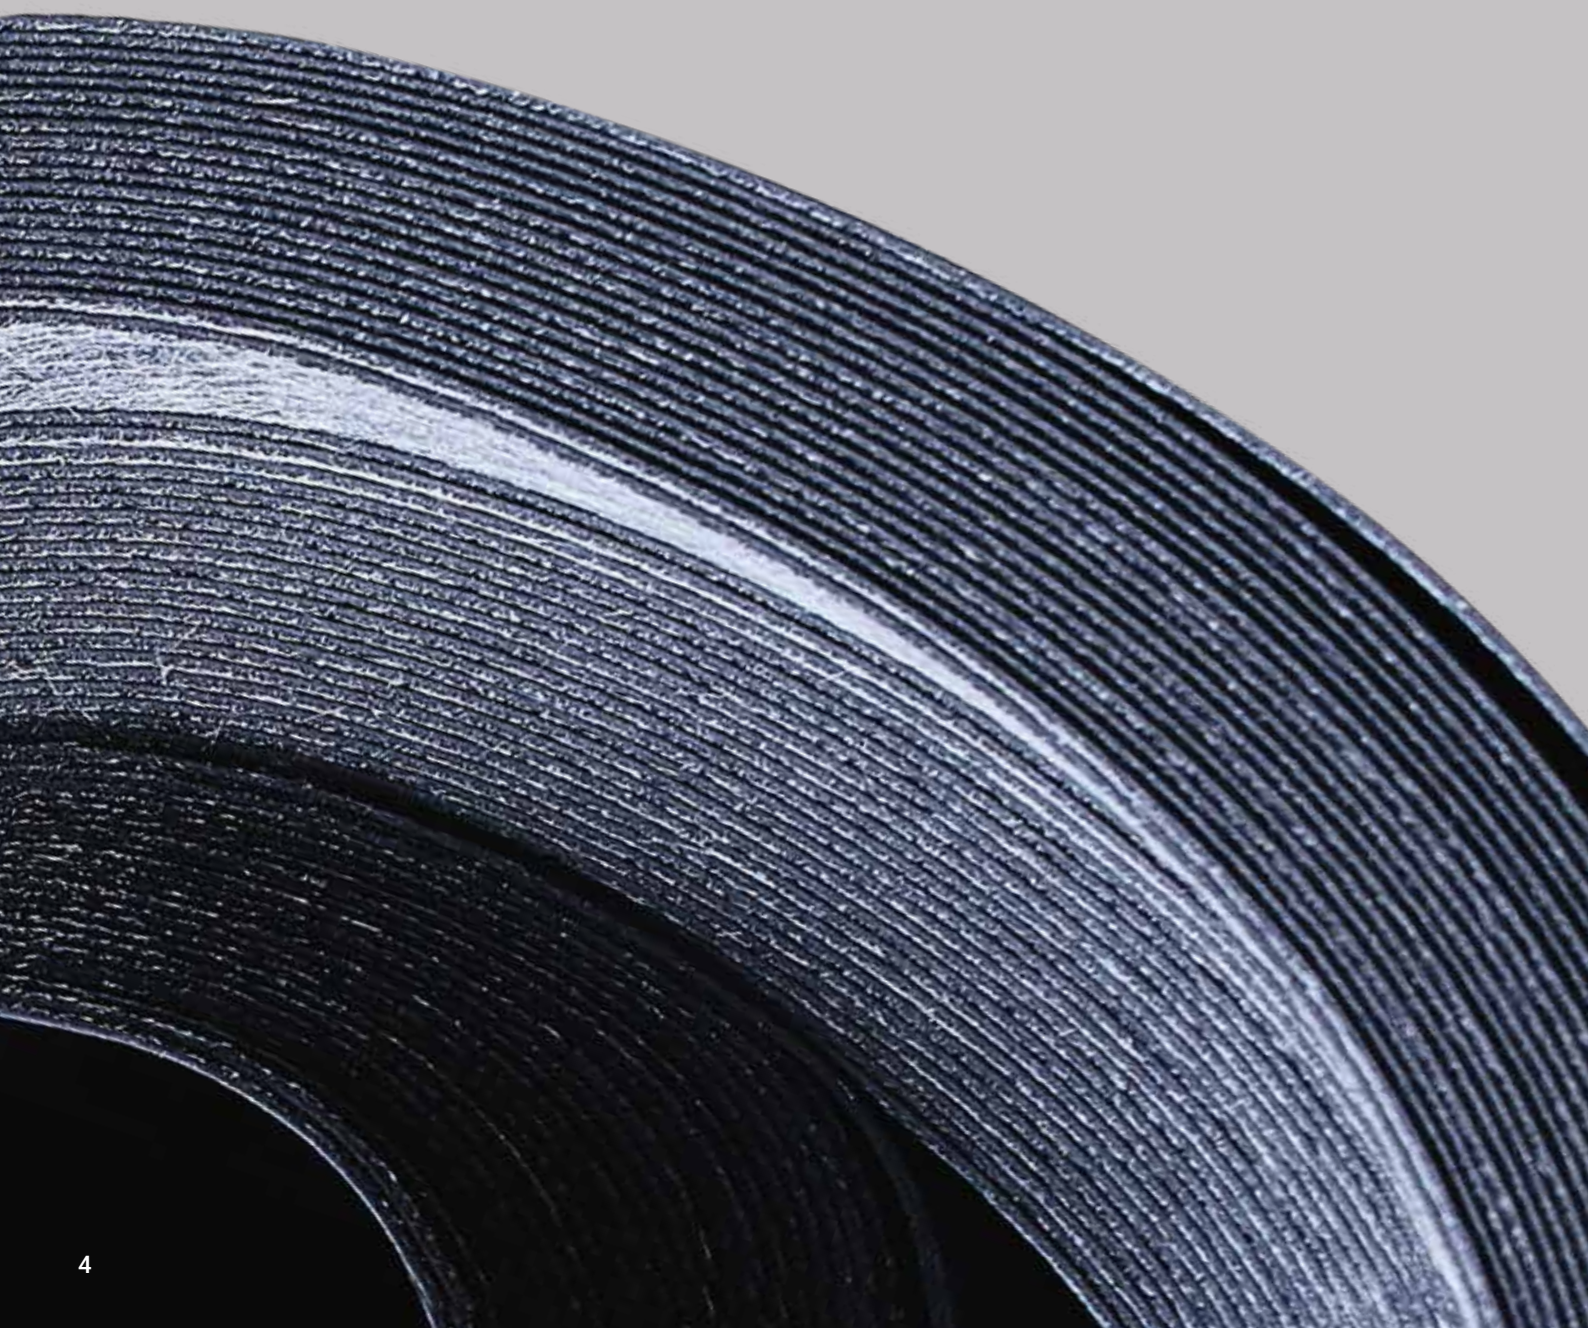

Luftqualität in Innenräumen

Unser Engagement, Ihnen gesündere Räume zum Leben und Arbeiten zu bieten, ist nicht nur Gerede. Durch die Senkung der VOC-Emissionen übertreffen unsere Produkte die strengsten Industriestandards für die Luftqualität um so viel, dass wir unsere eigenen Standards festlegen mussten. Standards, die wir wissenschaftlich und nicht nur mit Worten beweisen können.

Ultra-Niedrige VOCs



Da 90% der Zeit in Innenräumen verbracht wird, ist saubere Luft wichtig. Unsere iD Inspiration-Kollektion weist extrem niedrige VOC-Emissionen auf, weniger als $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.*

*TVOC nach 28 Tagen.

Wasserbasierte Druckfarben



Bei Tarkett verwenden wir für alle unsere Druckverfahren wasserbasierte Druckfarben ohne organische Lösungsmittel. Dies trägt zu den ultra-niedrigen VOC-Emissionen von iD Inspiration bei und gewährleistet einen geringeren Energieverbrauch zum Trocknen der Tinte. Wir sind der einzige Hersteller von Bodenbelägen, der für seinen Digitaldrucker wasserbasierte Tinten verwendet.

Gute Materialien

Bei Tarkett verlangen wir, jedes Detail über die von uns verwendeten Materialien zu kennen. Deshalb sind wir besessen von den Gesundheits- und Nachhaltigkeitsstandards von Cradle to Cradle® - einer Methodik, die unsere gute Materialauswahl leitet. Vollständige Transparenz von uns, Sicherheit für Sie.

Hergestellt in Europa



Unsere iD Inspiration-Kollektionen zum Kleben und Klicken werden zu 100% in unseren europäischen Produktionsstätten in Clervaux (Luxemburg) und Jaslo (Polen) hergestellt.

Phthalatfrei



Unsere iD Inspiration-Kollektion ist phthalatfrei. Sie trägt zu gesünderen Räumen bei und hilft Ihnen, Gebäudezertifizierungen wie BREEAM, WELL, LEED und DGNB zu erreichen.

Radikale Transparenz

98% unserer Materialien werden von der EPEA unabhängig bewertet.

Unsere auf dem Markt einzigartigen MHS (Material Health Statements) geben Ihnen einen klaren Überblick über das Gesundheitsprofil der in unseren Bodenbelägen verwendeten Materialien. Unsere EPD (Environmental Product Declaration) enthalten Informationen über die Umweltauswirkungen der Materialien.

Kreislaufwirtschaft

Wir sind leidenschaftliche Verfechter der Kreislaufwirtschaft. Deshalb arbeiten wir daran, den Recyclinganteil in all unseren Produkten zu maximieren und dem Recycling am Ende des Lebenszyklus Vorrang einzuräumen. Wir schonen natürliche Ressourcen, reduzieren Abfall und Kohlendioxidemissionen und helfen Ihnen problemlos nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

Recycling-Anteil

40,7%

Unsere Kollektion enthält bis zu 40,7%* recyceltes Material.

*38,80% Produktionsabfälle und 1,9% Abfälle von Endverbrauchern.

Unser Rücknahme und Recycling-Programm Restart®



iD Inspiration ist ReStart-Ready. Alle bei der Installation anfallenden Verschnitte können in unserem Recyclingzentrum in Clervaux (Luxemburg) recycelt werden. Post-Consumer-Recycling ist für Klick-Produkte möglich. Von 2010 bis 2019 haben wir über 105.000 Tonnen Bodenbeläge über ReStart® gesammelt*.


*Alle Rücknahmen in Europa, Brasilien und Nordamerika zusammen.

Klimawandel

12% des Gesamtvolumens unserer eingekauften Rohstoffe wurden recycelt, wodurch 270.000 Tonnen CO₂ im Jahr 2019 vermieden wurden*.

*Schätzung für einen Teil des Bereichs 3.

iD Inspiration



Eine Welt voller Farben

30 neue Designs

Eigene Designerstellung im Tarkett Designcenter



Designs scanned from Nature

Design, das beim Rohmaterial beginnt -
für größtmögliche Authentizität



Höchste Druckqualität dank
patentiertem Digitaldruckverfahren
mit wasserbasierter Tinte



No Repeat

Keine sichtbare Wiederholung

Alle Dekore „The Naturals“ mit 2 x 6 m Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes Finish

Oberfläche mit bisher nicht erreichtem Matteffekt



Umfangreiches Baukastensystem

viele Dekore in verschiedenen Konstruktionen
(Kleben, Klicken) und in verschiedenen
Nutzschichtstärken (0,30-0,70 mm) verfügbar.




VOCs <10 µg/m³
Optimale Luftqualität
Dank niedrigsten Emissionen



Phthalatfrei
100%

Wohngesund durch die Verwendung
phthalatfreier Weichmacher



7 verschiedene **Formate**
Optimal auf das Design abgestimmt



Bigfoot Format
Extra breite Planken bei speziell für dieses
Format kreierten Designs



7 verschiedene
Prägemöglichkeiten




Vielfältige Individualisierungs-Möglichkeiten
Fasen, Formate oder ganz eigene Dekore -
unser Designteam steht für individuelle Wünsche bereit

Ultramatt-Effekt

TEKTANIUM™

Ultramatte Oberfläche und ausgezeichnete Beständigkeit

Die iD Inspiration-Kollektion ist mit unserer neuen TEKTANIUM™ PU-Beschichtung ausgestattet, die unser eigenes, geschütztes Polymersystem verwendet und eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist. Durch die Verbindung des ultramatten Effekts mit der hervorragenden Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit erscheint die Oberfläche Ihres Fußbodens realistischer und hält länger. TEKTANIUM™ ist das einzige PU, das all diese Eigenschaften vereint, so dass keine Kompromisse eingegangen werden müssen.

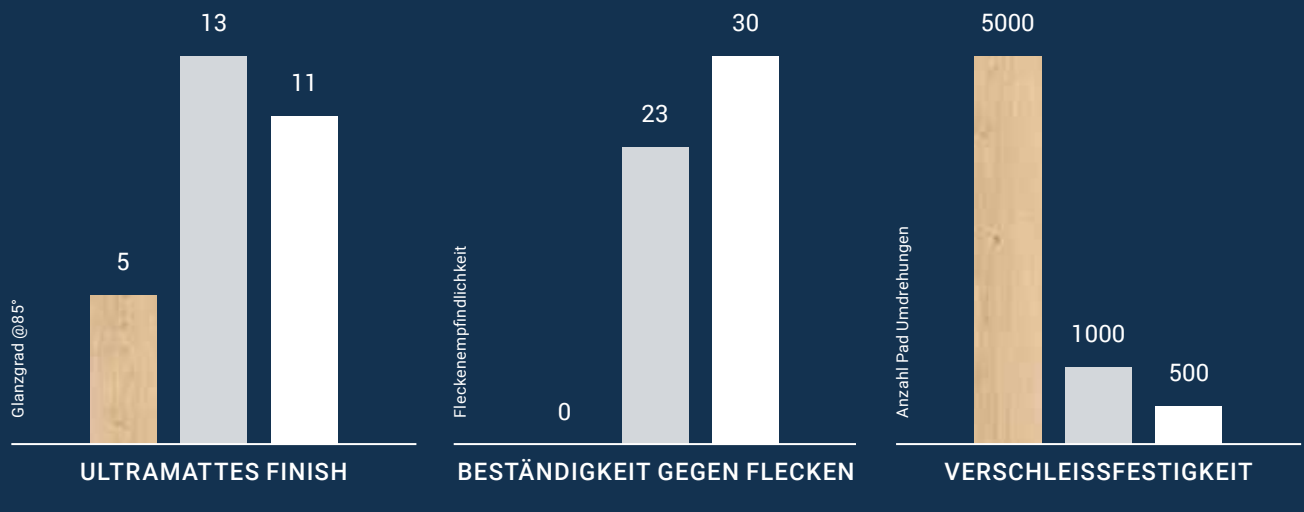

Glanzmessung in einem Winkel von 85°, basierend auf internen Tests von Tarkett (in Übereinstimmung mit ISO 2813).
< 6 = Ultramatt
> 10 = Satin


Messung der Fleckenresistenz auf Grundlage der internen Tests von Tarkett (in Übereinstimmung mit ISO 26987).
0 = nicht beeinträchtigt (bestes Ergebnis)
30 = sehr beeinträchtigt

Messung der Verschleißfestigkeit basierend auf internen Tests von Tarkett (nach EN ISO 16094).
Bestes Ergebnis = 5000

- Tarkett: iD Inspiration
- Wettbewerber A
- Wettbewerber B

Drucktechnik

NATURALS Digitaldruck



Scanned from Nature - Designs, die durch die Beschaffung und den Scan hochwertiger Materialien entstehen. Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12m². Diese Technologie ist nur für Designböden zum Verkleben verfügbar.

AUTHENTICS Synchronprägung



Diese Technologie prägt Effekte auf Dielen und Fliesen. Die geprägten Poren geben das hochauflösende Druckbild perfekt wieder, wodurch immer realistischere Oberflächen erzielt werden. Authentics Dekore sind zum Verkleben und zum Klicken verfügbar.

CLASSICS Tiefdruck



Der klassische Tiefdruck präsentiert unsere beliebtesten Materialien und Farbharmonien. Classics Dekore sind zum Verkleben und zum Klicken verfügbar.



The Naturals

Design, wie von der Natur vorgesehen

Unsere The Naturals-Designs werden durch die sorgfältige Beschaffung hochwertiger Rohstoffe wie Holz und Stein aus der Natur gescannt. Mit Hilfe einer einzigartigen, patentgeschützten digitalen Drucktechnologie, dem weltweit einzigen 2m breiten Single-Pass-Drucker zum Aufbringen von wasserbasierten Tinten auf PVC, haben wir die vielfältigen Merkmale der Natur, von charakteristischen Holzmaserungen bis hin zu den subtilen Texturen und Nuancen von Stein, am besten wiedergegeben. Um die wahre Vielfalt der Natur in ihrer ganzen Pracht zu vermitteln, werden unsere Designböden mit höchster Auflösung in einem besonders präzisen Druckverfahren erstellt. Alle Designs wurden mit extra großem Rapport angelegt, sodass auf bis zu 12m² keine Wiederholung auftritt und sind mit einer ultramatten Oberfläche ausgestattet.



High
Definition



Designs
Scanned
from Nature



Wasserbasierte
Tinte





No Repeat

Keine sichtbare
Wiederholung dank
2 x 6 m Rapport

TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish

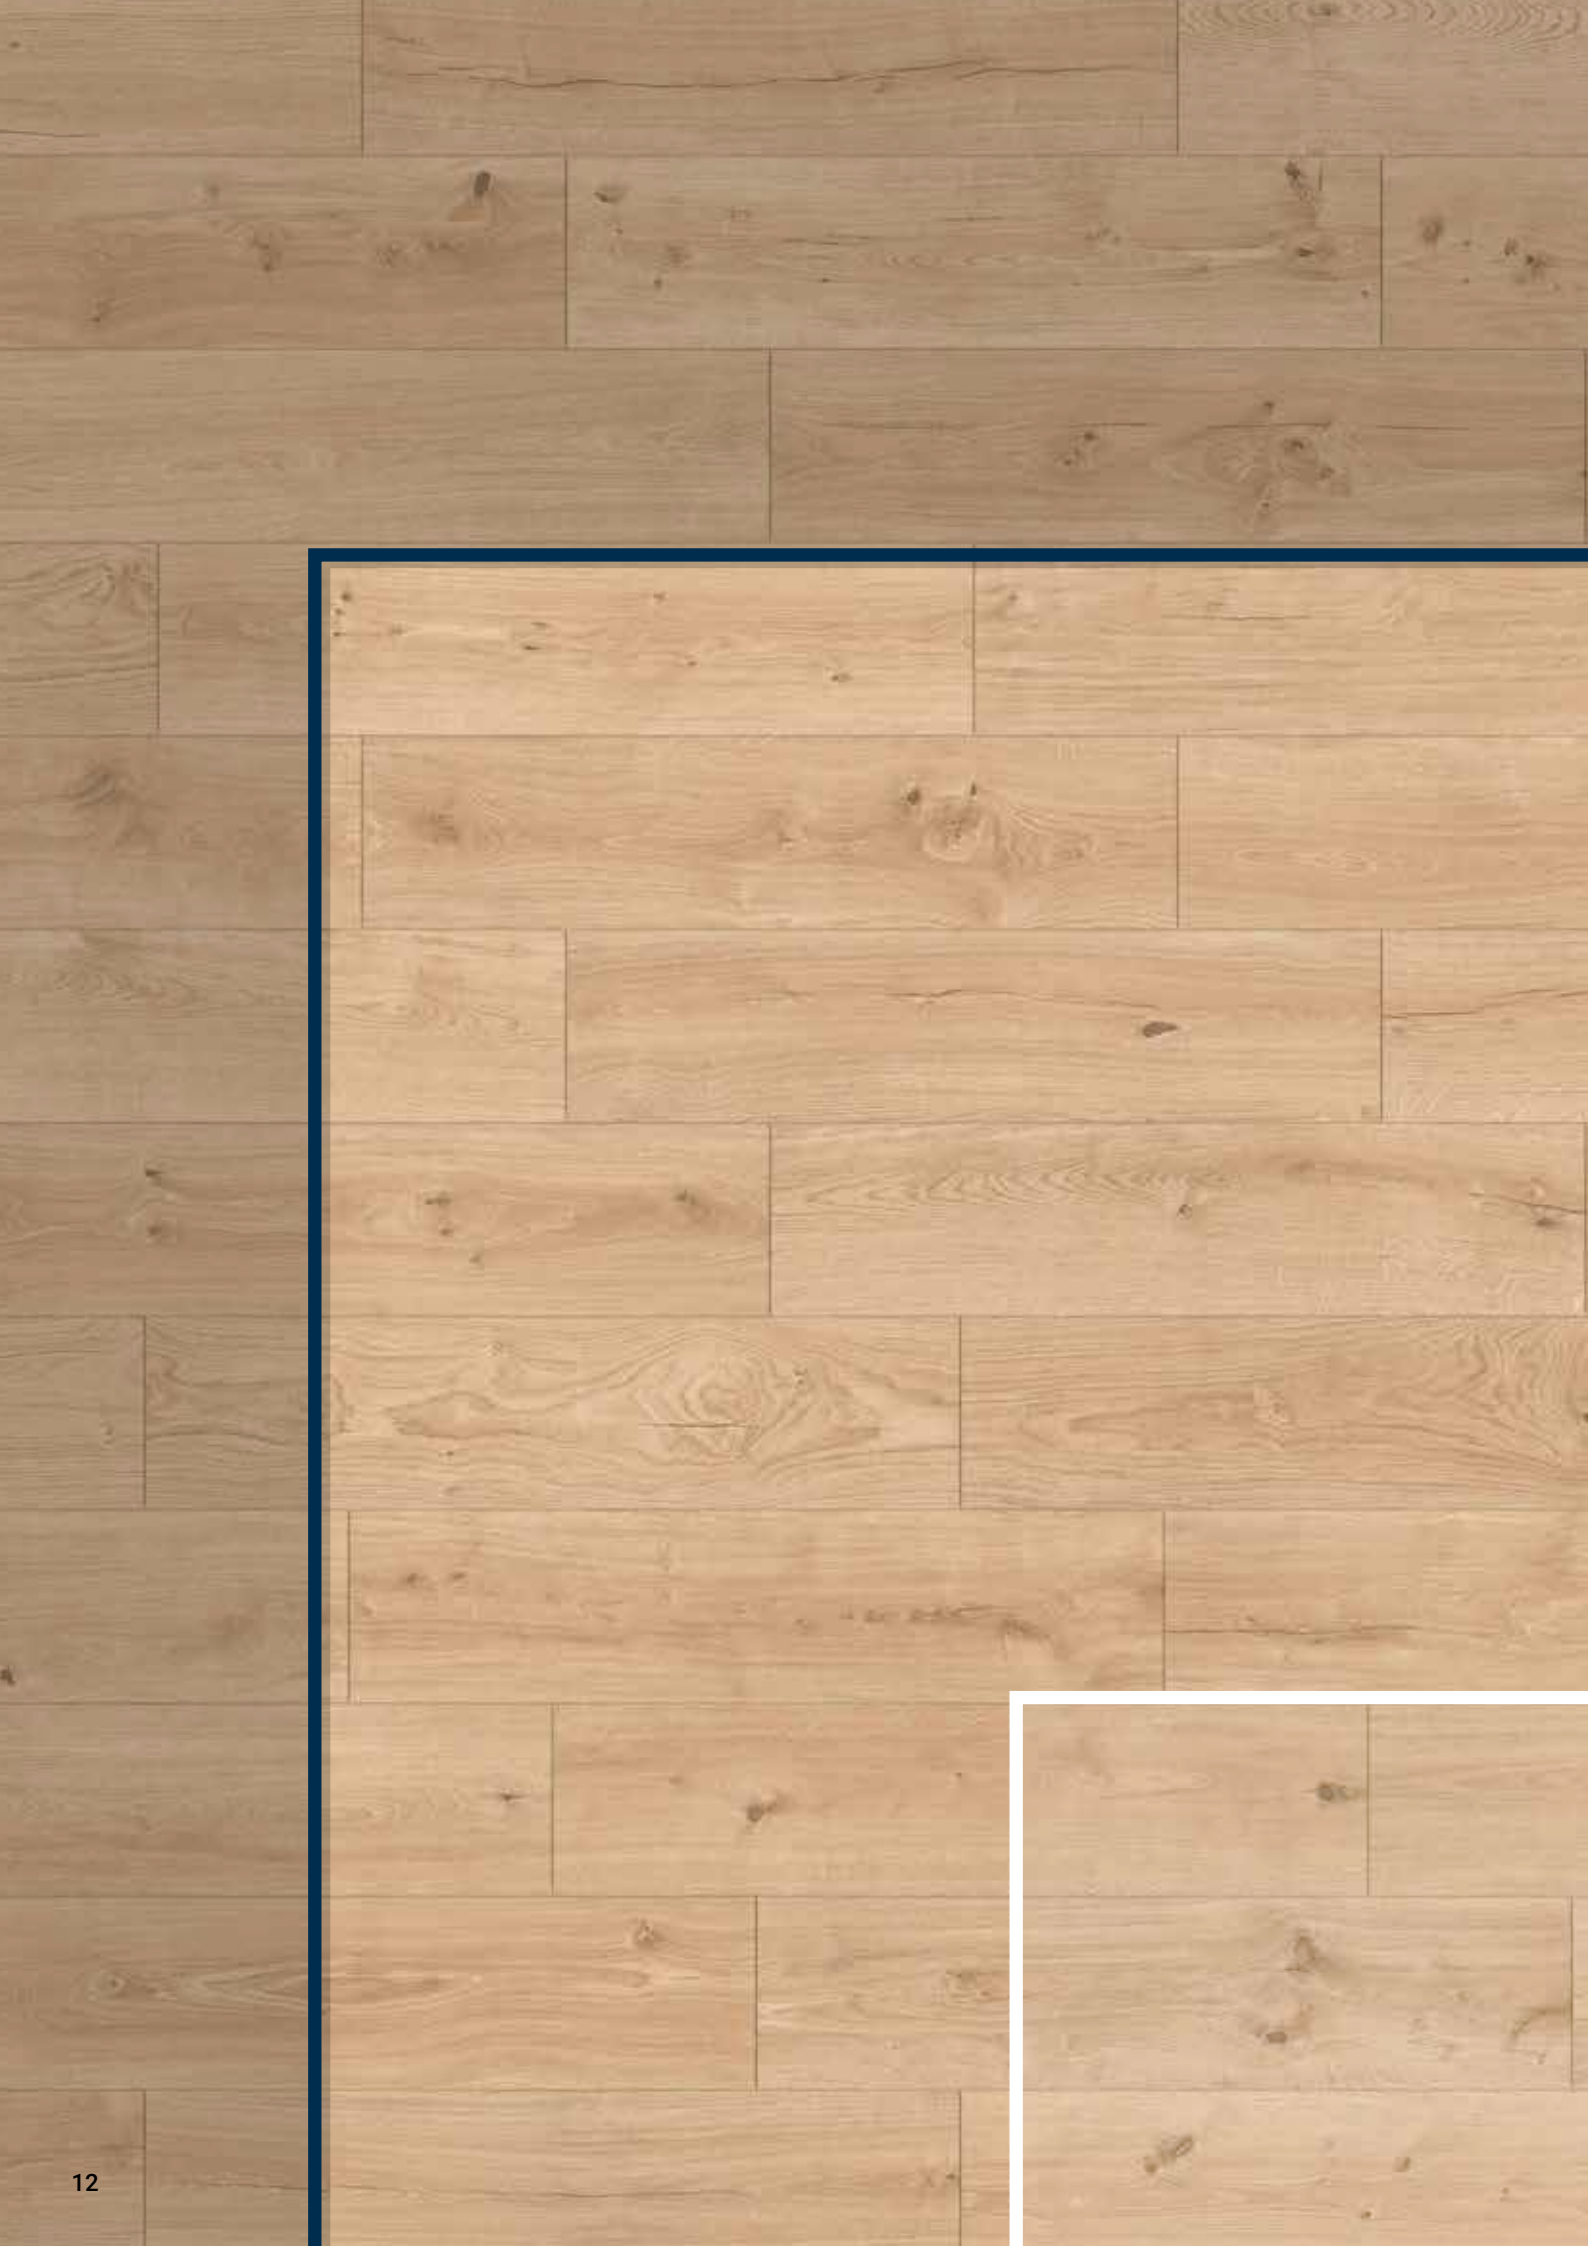



No Repeat

12m²

TARKETT NATURALS

keine Wiederholung und bis
zu 50 verschiedene Planken beim
Format 120cmx20cm

Unsere Naturals-Designs zeigen eine hohe Auflösung
und keine Dekorwiederholung auf bis zu 12m² (2x6m).

3 m²


STANDARD LVT : 3m²

Keine Wiederholung bis zu 10 Planken
Format 120cmx20cm


Variant Oak




Creek Oak

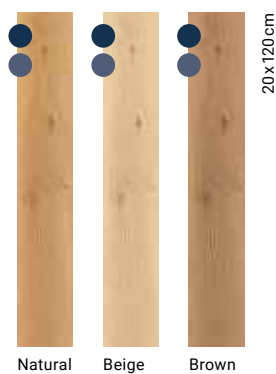

Forest Oak

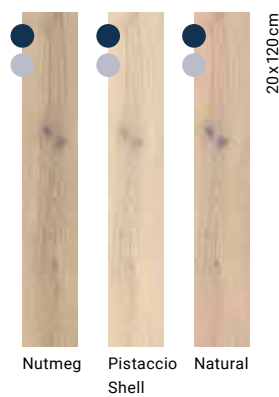

Classic Pine

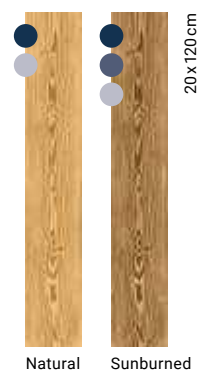

Swiss Oak



Nomad Oak



Brushed Elm




Charred Wood



American Walnut



Fibra

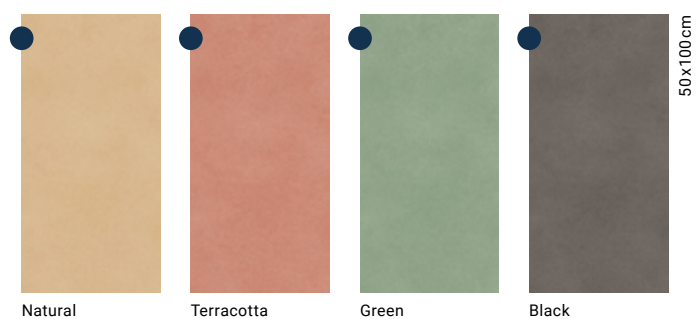

Chatillon Oak



Wagon Board




Chestnut




Douglas Pine



Patina Concrete

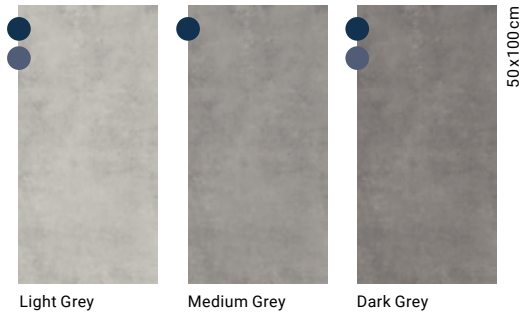

Belgian Stone

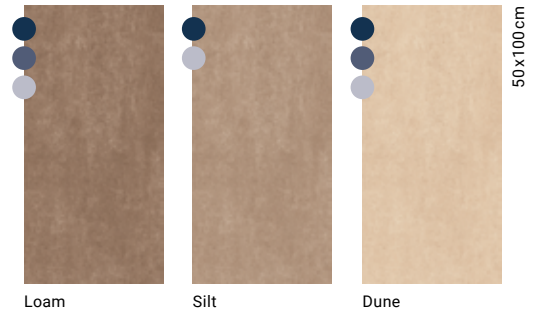


Travertin Grande



Marquina Grande



Carrara Grande




Breccia




Cast Concrete



Emperador

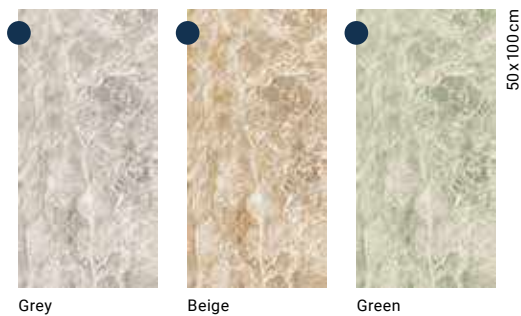

Sediment

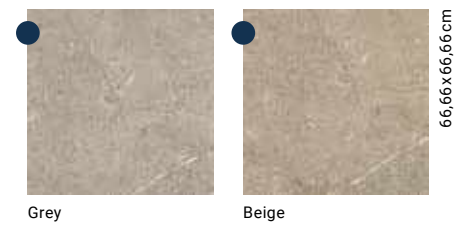


Century




Moonstone



Liguria Slate



Terrazzo Classical



Zum Verkleben:

- 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar
- 0,40: ab Lager verfügbar
- 0,30: ab Lager verfügbar

Variant Oak



Beige

4V 0V



natural

040

4V 0V



beige

038

4V



light grey

039



20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10



Creek Oak



Natural



brown

043



natural

042



beige

041

 20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Classic Pine



Natural



sunburned

066



natural

065

 20 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10



Douglas Pine



Soaped



creme

045



soaped

046

 25 x 150 cm; Prägung: Flat - R9

Charred Wood



Black



black 053

 20 x 120 cm

Prägung: Natural - R10

Wagon Board



floated

081

 25 x 150 cm

Prägung: Rustic - R10



Floated

American Walnut



Marron

4V



cinnamon

051

4V




marron

050



20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Forest Oak

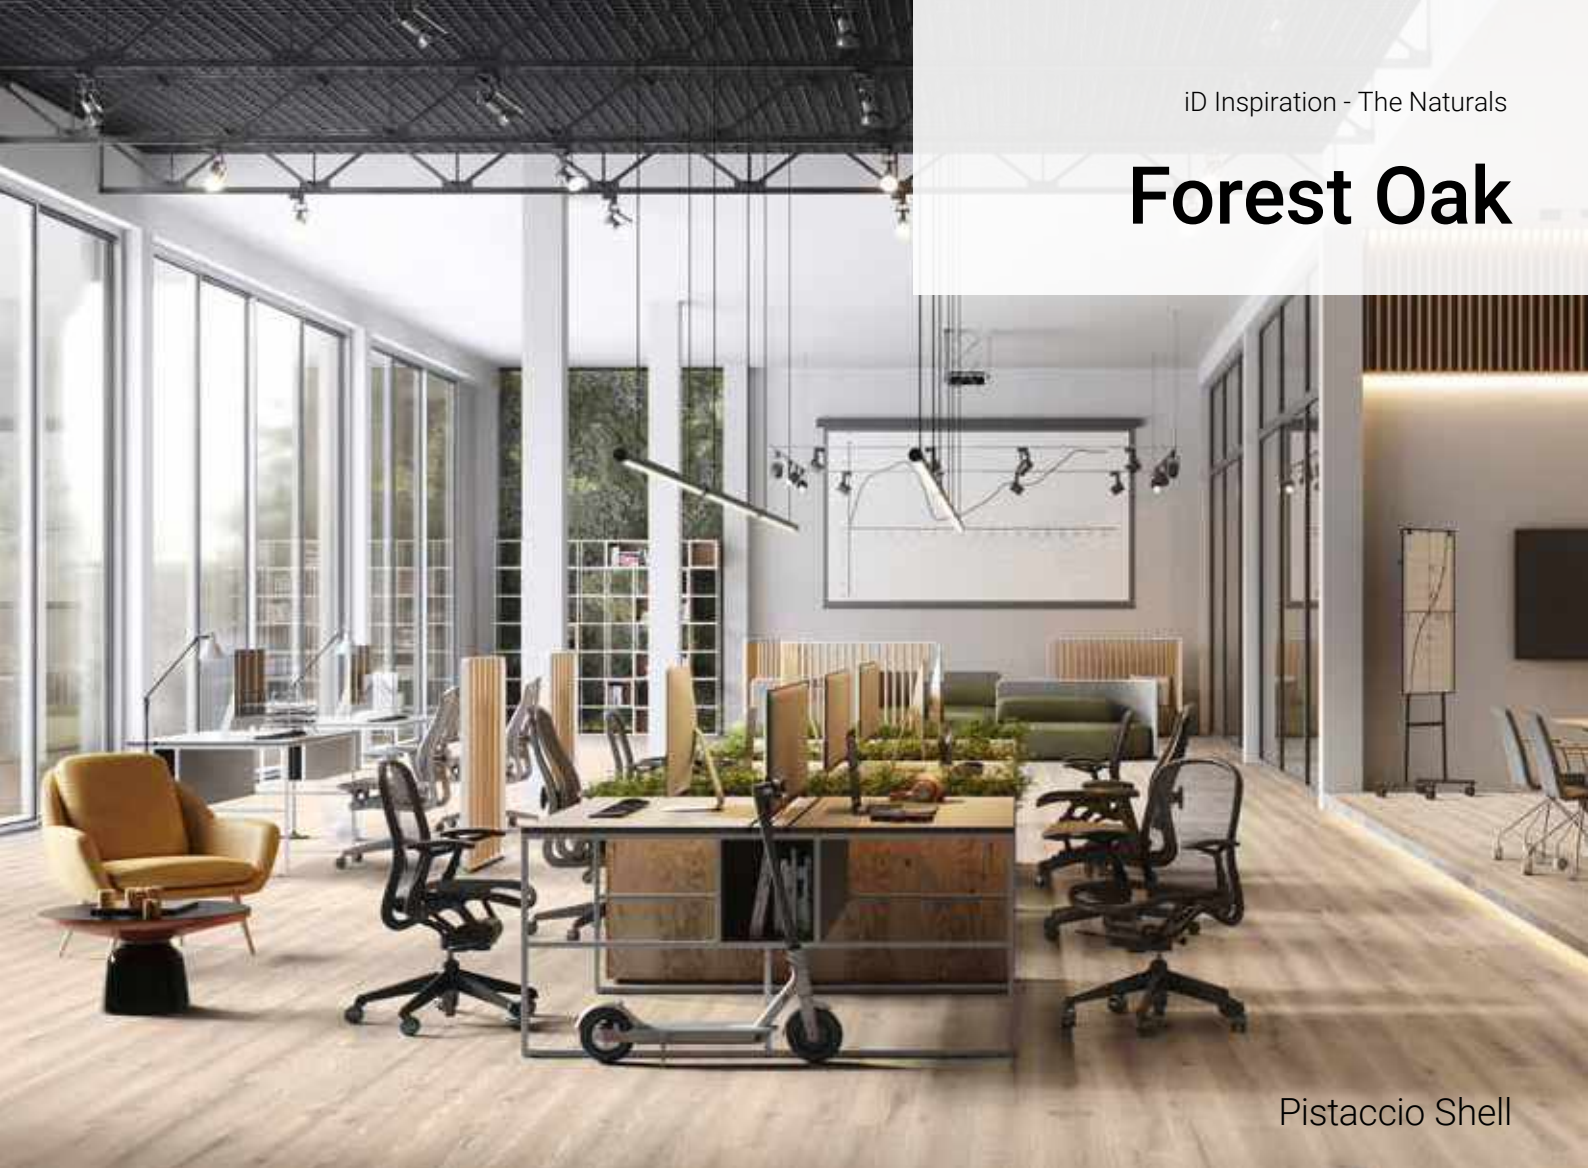

Pistaccio Shell



nutmeg

029



natural

031



pistaccio shell

030

 20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

4V 0V



natural

060

4V 0V



beige

062

4V 0V



brown

061



25 x 150 cm; Prägung: Natural - R10


Ab Lager verfügbar als:  iD Inspiration 55/70: 24514.../ 24503...  iD Inspiration 30: 24525... Produktdetails ab S.186

iD Inspiration - The Naturals

Chatillon Oak



Chestnut

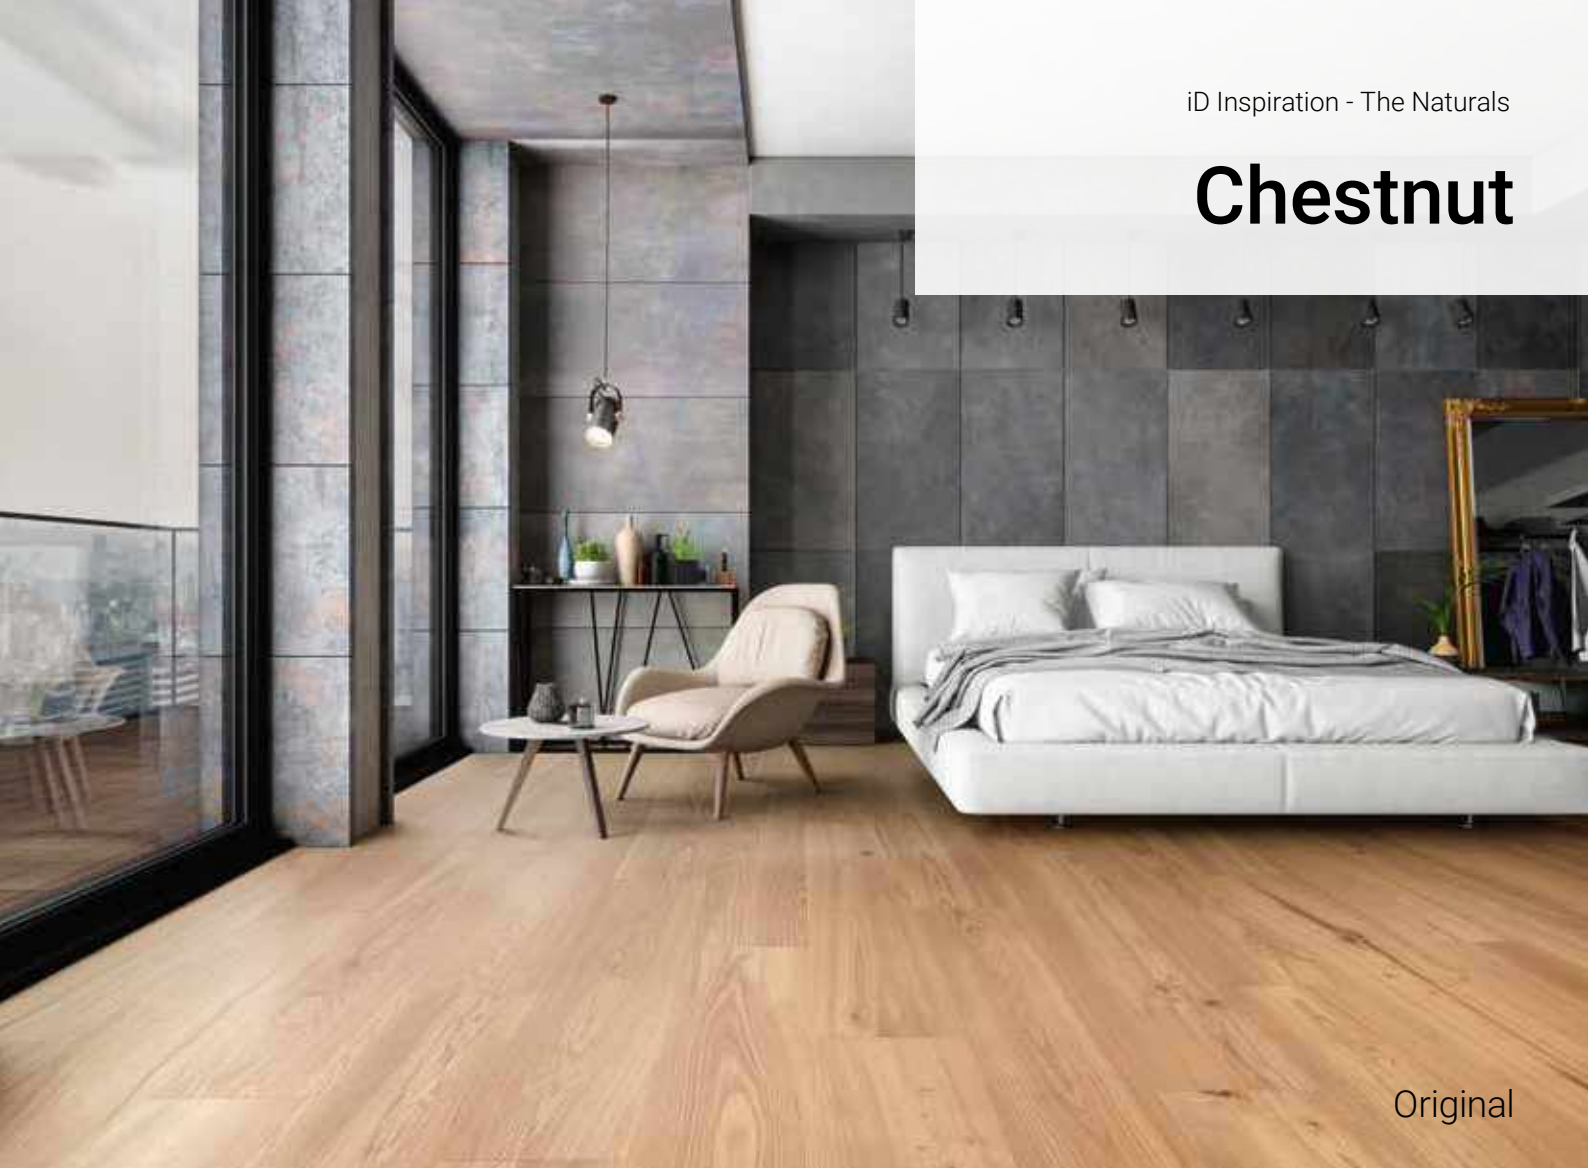

Original

4V 0V 0V



smoked

063

4V 0V 0V



original

064



25 x 150 cm; Prägung: Natural - R10


Nomad Oak



Oat




linen 069

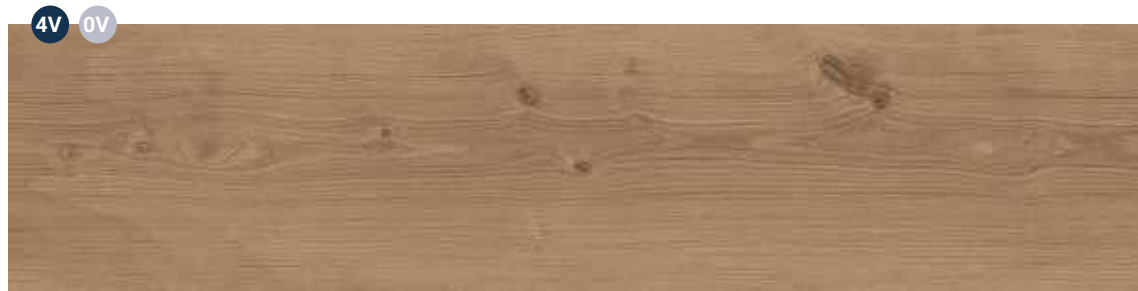

oat 070



hazel 071

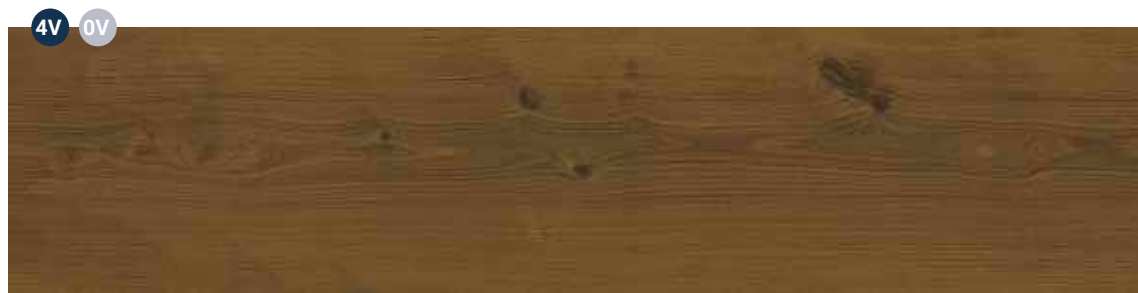

coffee 072

 28,5 x 120 cm; Prägung: Natural - R10



Brushed Elm



Grege



beige 056



natural 054



grege 055



brown 057

Swiss Oak



Smoked



natural

075



stained

077



smoked


076



Fibra



Black

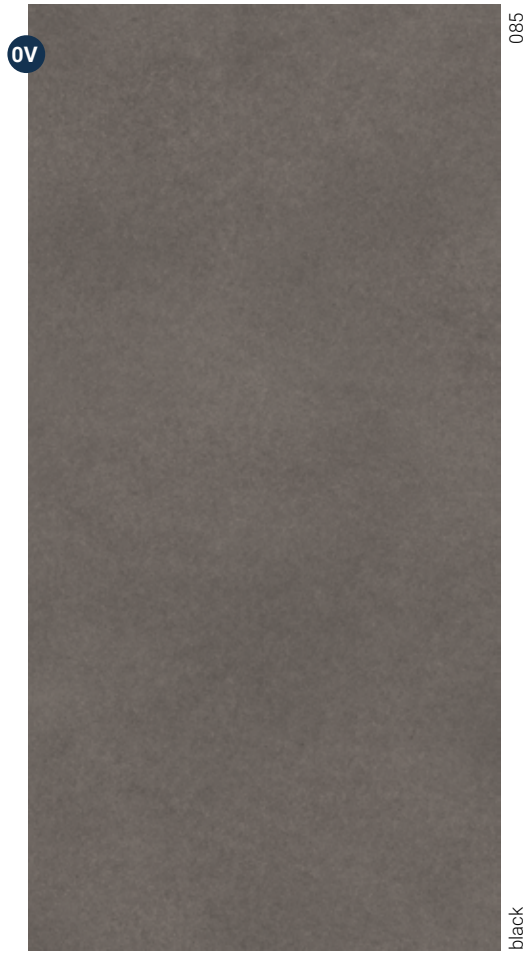

085

black



083

natural



086

green




084

terracotta



Cast Concrete

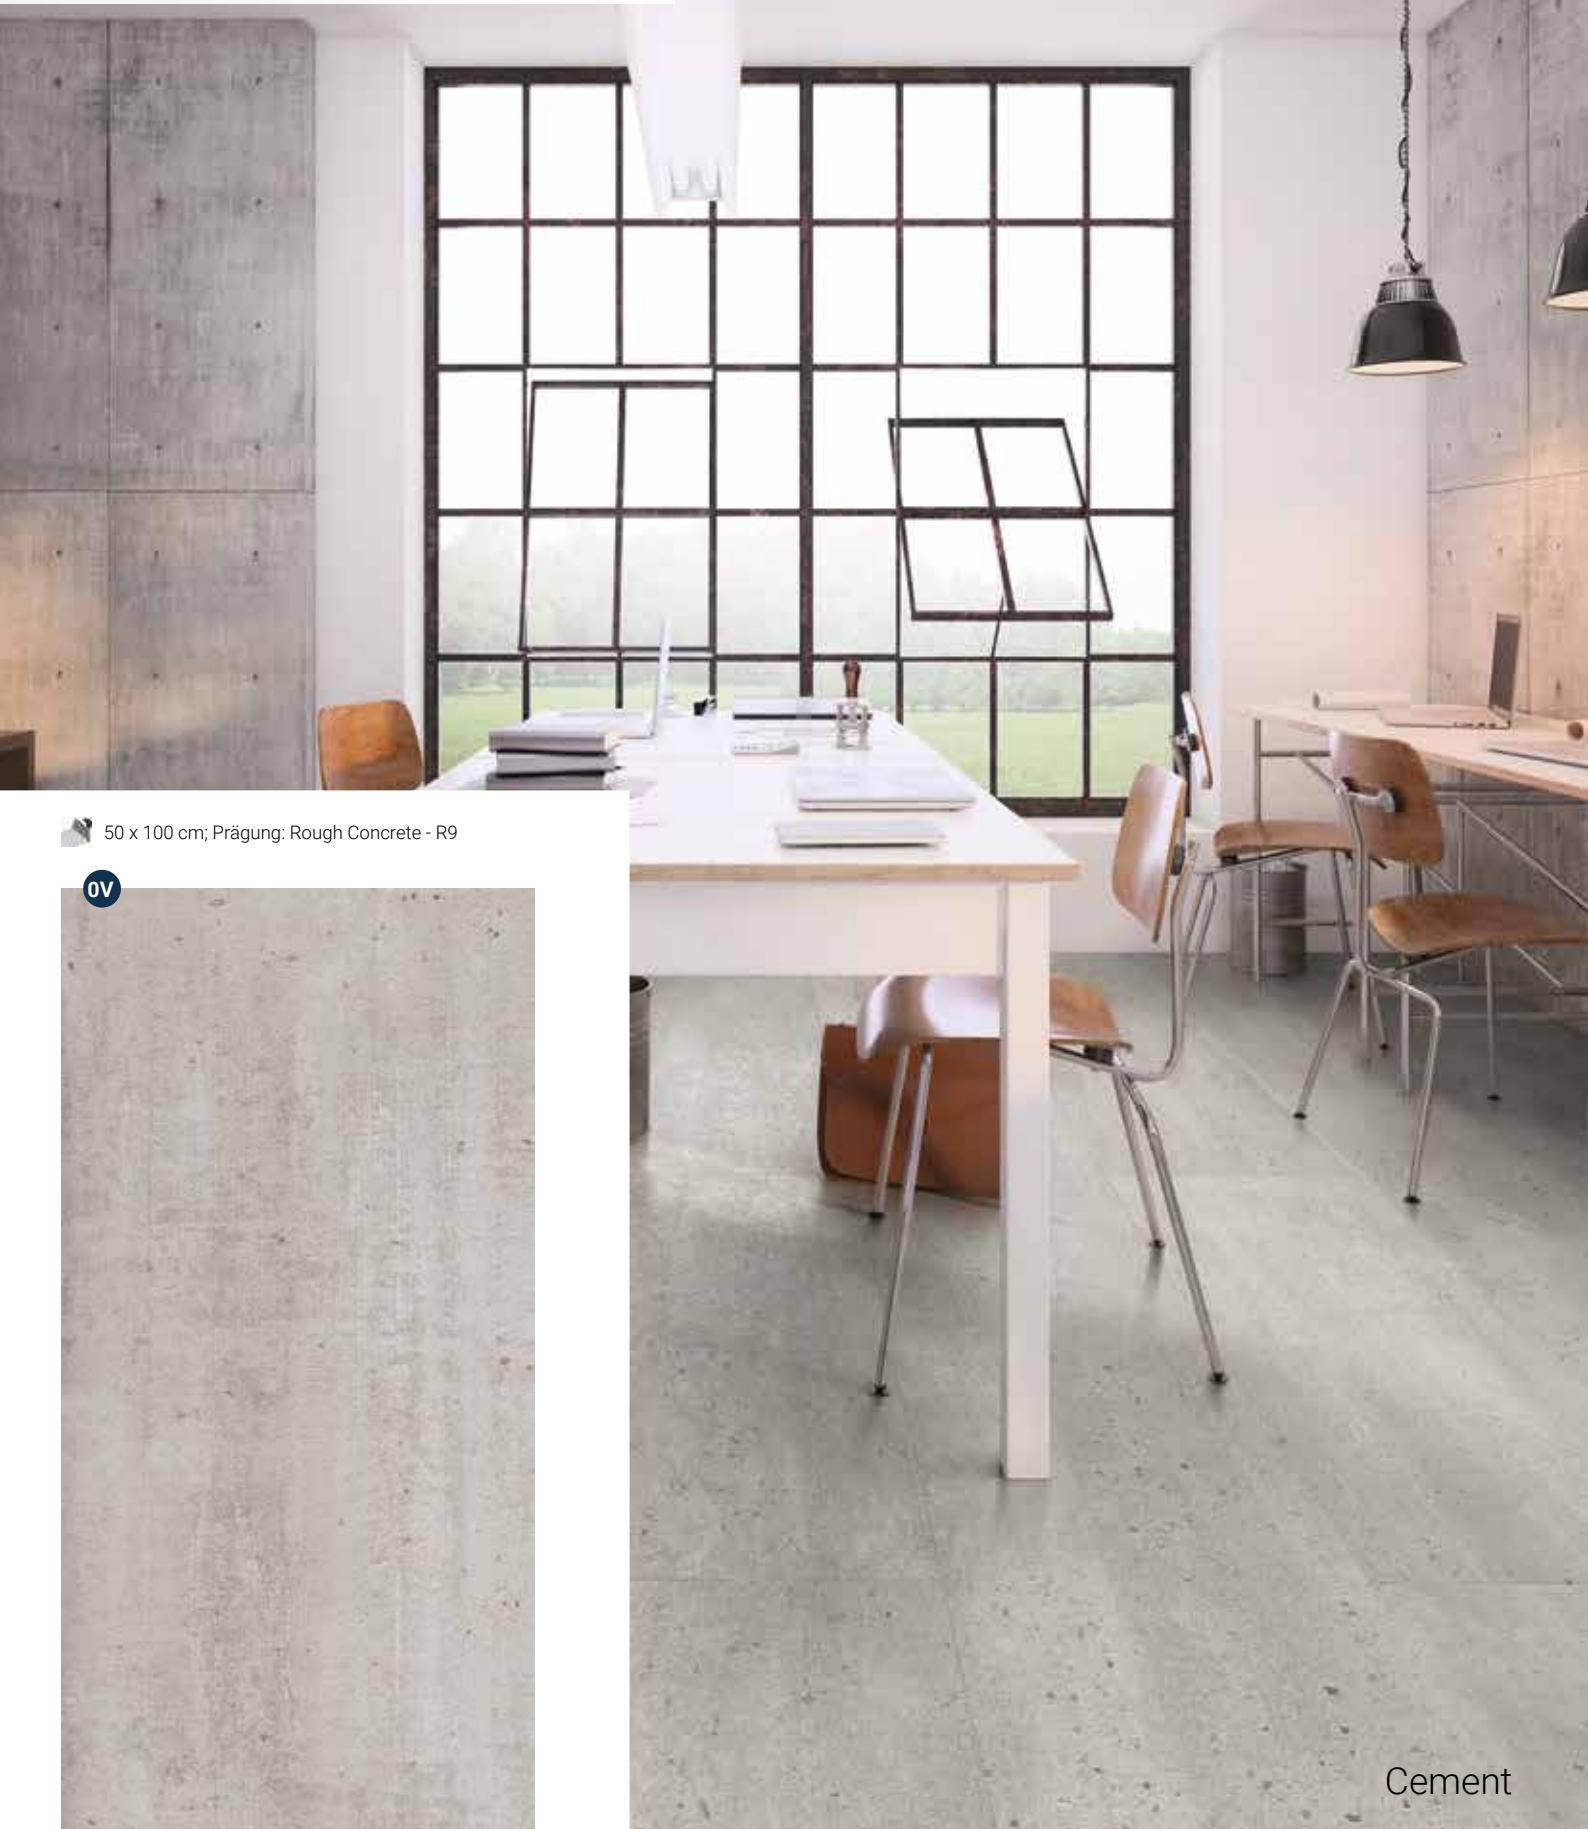

50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0V



cement

058

Cement

Patina Concrete



Dark Grey

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9

0V 0V

0V

0V 0V



light grey



032 medium grey



033 dark grey

034

Belgian Stone



Loam

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9



dune



silt



loam

Breccia



50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0V



grey

052



Grey

Emperador



Grey

 50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9



beige

048



green

049



grey

047

4V

iD Inspiration - The Naturals

Travertin Grande



sand

082

50 x 100 cm; Prägung: Flat - R9



Sand

Carrara Grande



White



Marquina Grande



black


068

Black

Moonstone



4V

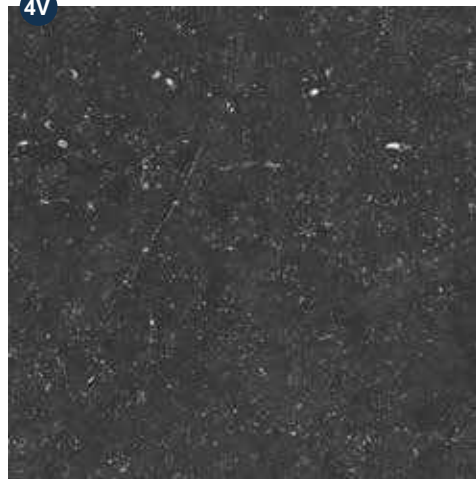


darkblue

078

50 x 50 cm; Prägung: Flat - R9

Darkblue

Liguria Slate

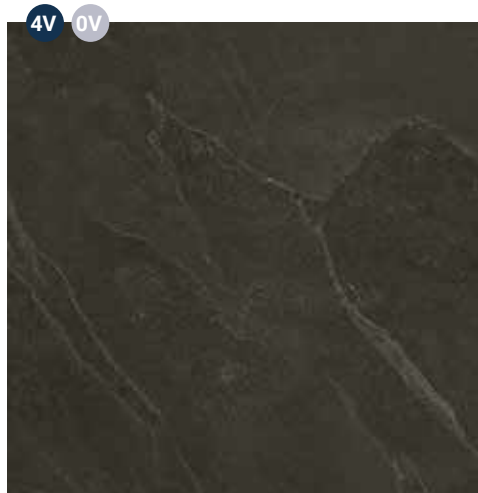

black

067

 50 x 50 cm; Prägung: Rough Concrete - R9



Black

Century



0V



dawn

059

 66,66 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9




Dawn



beige


073

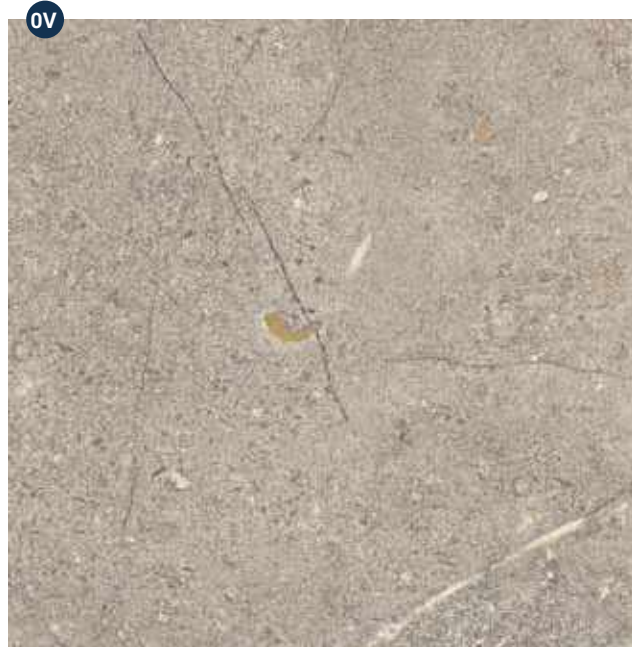

grey

074

 66,66 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

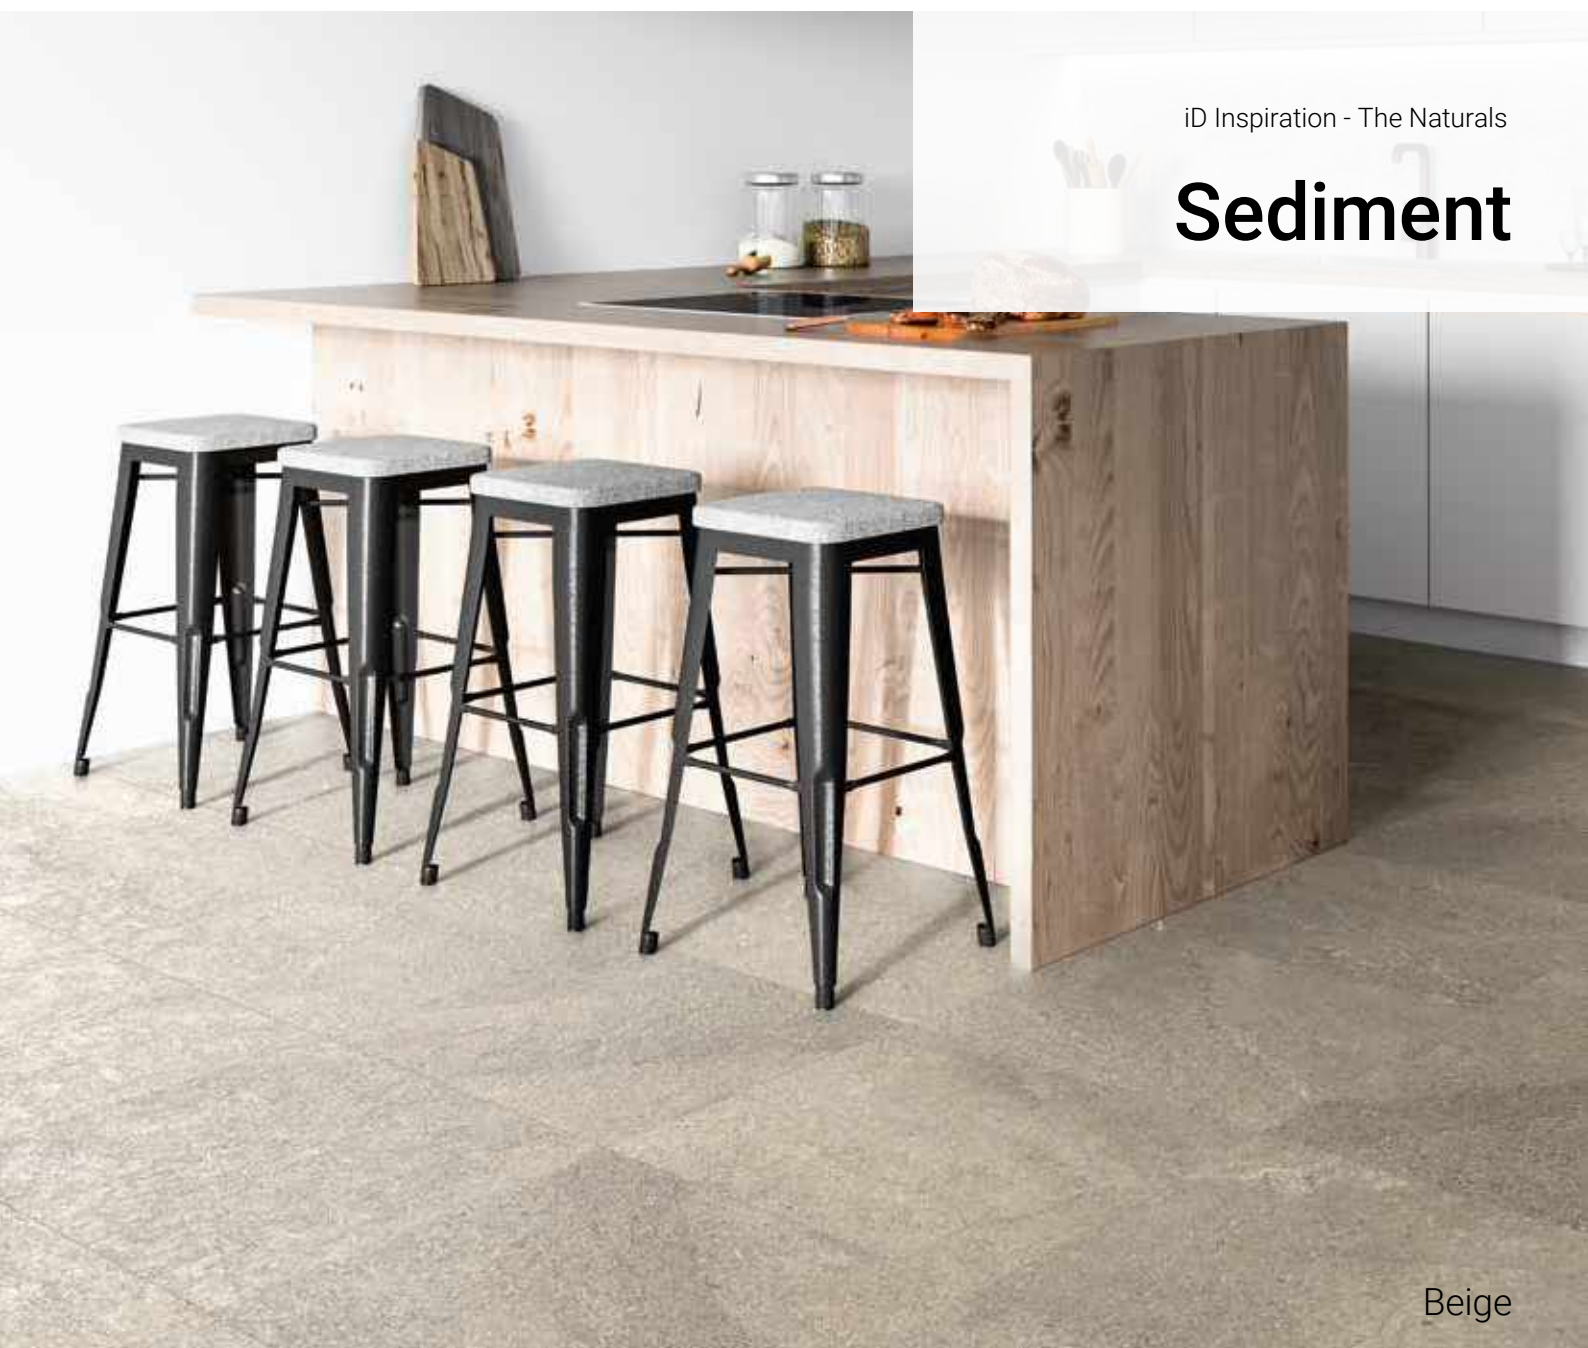

Beige

Terrazzo Classical




Terracotta



nero

079

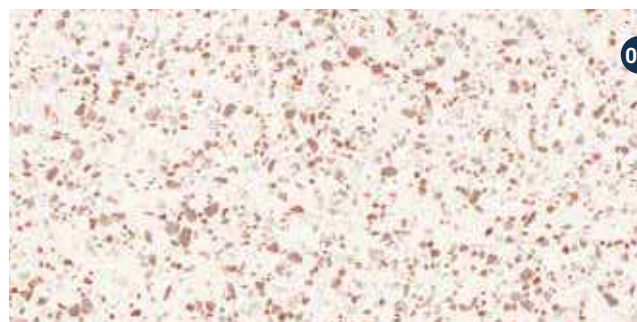

terracotta

080





Patina Concrete Light Grey;
Douglas Pine Creme



The Authentics

Sehen und Fühlen im Einklang

Unsere The Authentics-Designs werden mit der Synchronpräge-Technologie für ein natürlicheres Aussehen erstellt. Diese Technologie prägt Effekte auf Planken, um einzigartige Fußböden zu schaffen, die einen wirklich realistischen Eindruck von echtem Holz vermitteln. Die geprägten Poren geben das hochauflösende Druckbild perfekt wieder, wodurch Oberflächen entstehen, die immer realistischer, authentischer und präziser sind.



14 verschiedene
Farben



100 %
Synchronprägung



3 neue Designs

TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish




Highland Oak



Delicate Oak



Pearl Oak

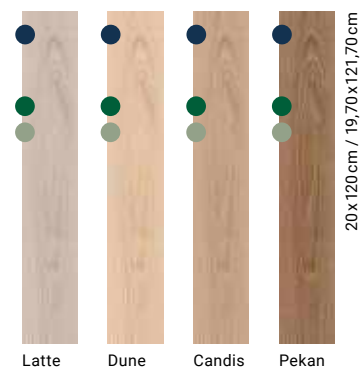

Zum Verkleben:

● 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar

Zum Klicken:

● 0,55: ab Lager verfügbar

● 0,30: ab Lager verfügbar



iD Inspiration - The Authentics

Highland Oak

Synchronprägung



Arabica



arabica

088



noisette

090



golden

091



smoke

089



087

cream

 20 x 120 cm; Prägung: Highland Oak EIR - R10  19,7 x 121,7 cm; Prägung: Highland Oak EIR - R10



Delicate Oak

Synchronprägung



sugar

096



clay

095



almond

092



barley

094



093

toffee

 20 x 120 cm; Prägung: Delicate Oak EIR - R10

 19,7 x 121,7 cm; Prägung: Delicate Oak EIR - R10



Almond

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Pearl Oak EIR - R10

20 x 120 cm; Prägung: Pearl Oak EIR - R10

4V
4V
4V

100

candis

4V
4V
4V

097

dune

4V
4V
4V

098

pekan

4V
4V
4V

099

latte



iD Inspiration - The Authentics

Pearl Oak

Synchronprägung




Latte



The Classics

Vertrauen in unsere Ursprünge


Der klassische Tiefdruck hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Für diese Kollektion haben unsere Designer unsere beliebtesten Materialien und Farben ausgewählt, um Ihnen bei der Entwicklung von Wohlfühl-Interieurs zu helfen. Unsere PU-Vergütung erzielt einen ultramatten Effekt und bringt Wärme und Realismus in das Aussehen und die Haptik des Bodenbelags und gewährleistet gleichzeitig Fleckenbeständigkeit und einfache Reinigung.



Tiefdruckverfahren



12 Bestseller
Designs



32 Farben


TEKTANIUM™

Ultramattes
Finish

English Oak




Contemporary Oak

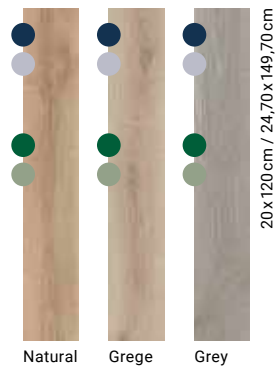


Rustic Oak



Scandinavian Oak

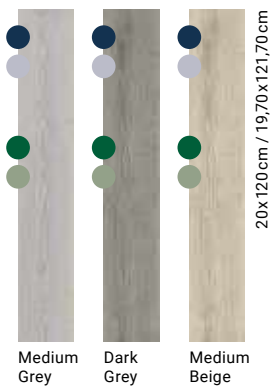

Antik Oak

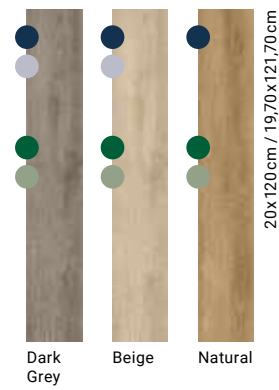

Modern Oak




Brushed Pine




Patina Ash




Composite




Rock



Vintage Zinc



Oxide

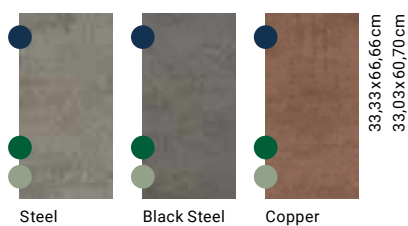

Zum Verkleben:

● 0,55 / 0,70: ab Lager verfügbar

● 0,40: ab Lager verfügbar

● 0,30: ab Lager verfügbar

Zum Klicken:

● 0,55: ab Lager verfügbar

● 0,30: ab Lager verfügbar

Patina Ash



20 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10  19,7 x 121,7 cm; Prägung: Weathered - R9



iD Inspiration - The Classics

English Oak



Beige



brown

009



natural

010



classical

008



grey beige

011



012

grege



20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10



19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10

Produktdetails ab S.186 Ab Lager verfügbar als:



iD Inspiration 55/70: 24513.../ 24502...



iD Inspiration 40: 24646...



iD Inspiration 30: 24524...



iD Inspiration Solid Click 55: 24616...



iD Inspiration Solid Click 30: 24627...

Contemporary Oak



Grey



natural

019



grege

020



grey

021

Produktdetails ab S.186 Ab Lager verfügbar als:



20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10



19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10



Rustic Oak



20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

19,7 x 121,7 cm; Prägung: Natural - R10



Beige

Produktdetails ab S.186 Ab Lager verfügbar als:

Antik Oak



 20 x 120 cm; Prägung: Rustic - R10  19,7 x 121,7 cm; Prägung: Rustic - R10





Beige

Modern Oak



White



classical

146



beige

145



white

144

Produktdetails ab S.188

 20 x 120 cm; Prägung: Natural - R10

Scandinavian Oak



Medium Beige



medium grey

014



dark grey

015



medium beige

016

 20 x 120 cm; Prägung: Weathered - R10  19,7 x 121,7 cm; Prägung: Weathered - R9

Produktdetails ab S.186

Brushed Pine



 20 x 120 cm; Prägung: Rustic - R10  19,7 x 121,7 cm; Prägung: Rustic - R10





Brown

Rock



Grey

 33,33 x 66,66 cm; Prägung: Rough Concrete - R9  33,03 x 60,7 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

Produktdetails ab S.186



 50 x 100 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

 49,7 x 99,7 cm; Prägung: Rough Concrete - R9

0V 0V 0V 0V



cool grey

013

iD Inspiration - The Classics

Composite



Cool Grey

Produktdetails ab S.186

Ab Lager verfügbar als:



iD Inspiration 55/70: 24522.../ 24511...



iD Inspiration 30: 24533...



iD Inspiration Solid Click 55: 24625...



iD Inspiration Solid Click 30: 24632...

Oxide



Steel



33,33 x 66,66 cm; Prägung: Flat - R9



33,03 x 60,7 cm; Prägung: Flat - R9



024

black steel



023

steel



022

copper



Vintage Zinc



 33,33 x 66,66 cm; Prägung: Flat - R9

 33,03 x 60,7 cm; Prägung: Flat - R9




002

silver



003

black

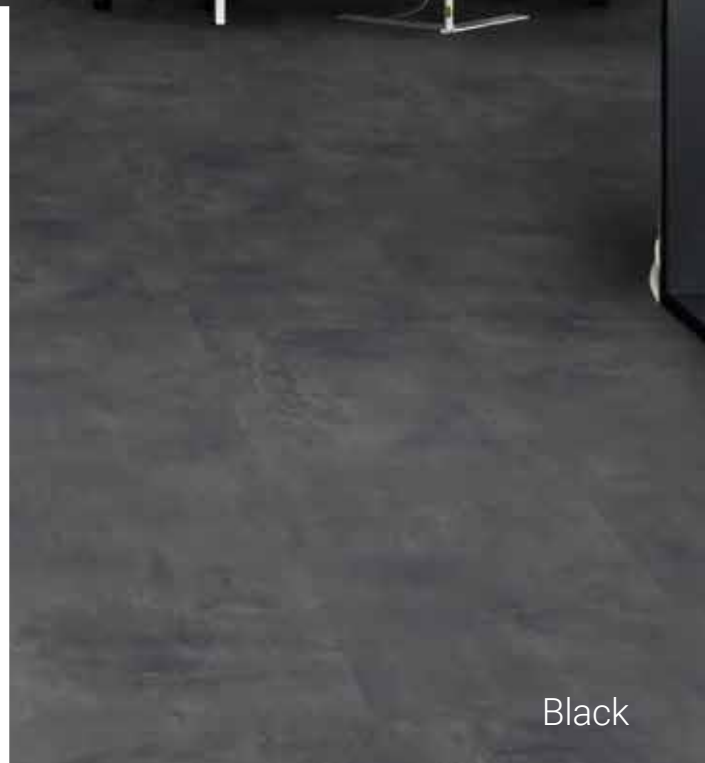

Black



Cerused Oak

Unser Design CERUSED OAK ist ein besonderes Dekor. Anstatt eines einheitlichen Farbtons über die ganze Fläche des Bodens, bietet dieses Design viele unterschiedliche Farbtöne, die gemischt verlegt eine besonders lebhaft Optik ergeben.

Bei der Variante CERUSED OAK BEIGE sind die Unterschiede noch subtil - die Planken weichen farblich nur geringfügig voneinander ab. Dagegen weist CERUSED OAK LIGHT BROWN deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Planken auf. Das Ergebnis ein Boden der alle Farbnuancen von vereint. Durch die Mischung aller Farbtöne innerhalb einer Verlegung entsteht jedes Mal ein individuelles Ergebnis! Mit CERUSED OAK erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Boden!

iD Essential 30

Mit unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten für ein individuell gestaltetes Zuhause setzen die Planken des Designbodens iD Essential 30 neue Maßstäbe für Ihr Interieur. Kombinieren Sie verschiedene Holz-Designs und spielen Sie mit Farbtönen. iD Essential 30 bietet eine Auswahl an Dekoren mit Synchronprägung. Diese Oberflächenprägung folgt der Maserung des Holzes, für ein absolut authentisches Erscheinungsbild. Ausgestattet mit unserer Top Clean-Oberflächenausrüstung für eine einfache Pflege und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb, Kratzern und Flecken.



24 Farben



7 Dekore mit
Synchronprägung



7 Desings

iD Essential 30

Washed Pine

Synchronprägung



Beige, Snow



beige

24707 005



snow

24707 007



Das Design Cerused Oak bietet eine lebhafte Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!



iD Essential 30

Cerused Oak

Synchronprägung



Beige



beige

24707 009



light brown

24707 010



22,9 x 121,9 cm - 0V - R9 Produktdetails ab S.192

iD Essential 30

Country Oak

Synchronprägung



Natural



beige

24707 001



grey

24707 003



natural

24707 002



Aspen Oak



Grey



natural

3977 016



beige

3977 014



grey

3977 013



Smoked Oak



Dark Grey



white

3977 005



natural

3977 002



brown

3977 001





light grey

3977 004



dark grey

3977 003



black

3977 000

iD Essential 30

Beech



Natural



3976 020

Natural

15,2 x 91,4 cm - 0V - R9

Produktdetails ab S.192

iD Essential 30

Soft Oak





brown

3977 007



light brown

3977 012



natural

3977 008



light grey

3977 010



beige

3977 009



light beige

3977 015



white

3977 011











iD Mixonomi

The Art of Mixing

Gestalten Sie Ihren eigenen Boden durch Kombination verschiedener Farben und Formen und sorgen Sie für ein besonderes Kundenerlebnis und eine starke Markenidentität. iD Mixonomi ist vielfältig und kontrastreich und wurde von Emotionen, Farben und Erfahrungen inspiriert, die uns auf Reisen um die Welt begegnen.

Der iD Mixonomi Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Gestaltung Ihres Bodenbelag-Designs und inspiriert Sie mit vielen Designideen.





reddot award 2017
winner




SILVER



BRASS



COPPER




MILK



CRAFT



CAPUCCINO



IVORY



DRAGE



MINT



FORGET ME NOT



ASHES



DUNE



BANANA




POPPY



JADE



AQUA



CLAY



COLOMBO



ROSEWOOD



STRAWBERRY



PEACOCK



COBALT



CHESTNUT



OCHRE



TERRACOTTA



EMERALD



KENSINGTON
GREEN



PRUSSIAN BLUE



TOBACCO



KAHLUA




BURGUNDY



CHARCOAL



LIQUORICE




CARBON

Die Möglichkeiten sind schier unendlich und für jeden Bereich passend. Bei der Entwicklung der 34 Farbtöne und 5 Farbpaletten arbeitete Tarkett mit Peclers zusammen, einer renommierten Pariser Designagentur.

Unser Online-Konfigurator bietet eine Vielzahl an inspirierenden Designs, die Sie ganz nach Ihren Wünschen anpassen können.


Weitere kreative Ideen finden Sie auf: <http://professionals.tarkett.com/idmixonomi>

Dark Velvet




Cosy Neutrals & Metal
Ivory, Charcoal, Brass

Star




Deep Darks
Emerald, Prussian blue

Vintage Wheel

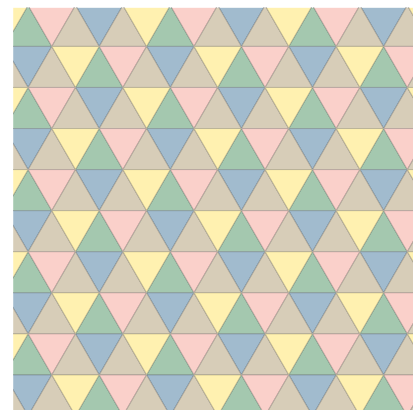


Tender Pastels
Banana, Drage, Capuccino
Mint, Forget Me Not

Daisy



Cosy Neutrals & Metal
Milk, Charcoal

Diamond




Bold Primaries
Aqua, Cobalt

Wool Knit




Spicy Warm
Dune, Rosewood, Ochre, Terracotta,
Kahlua, Craft, Ashes, Charcoal

Bow Tie




Cosy neutrals
Milk, Ashes, Charcoal

Vinyl Record



Bold Primaries
Strawberry, Poppy

Snake Skin

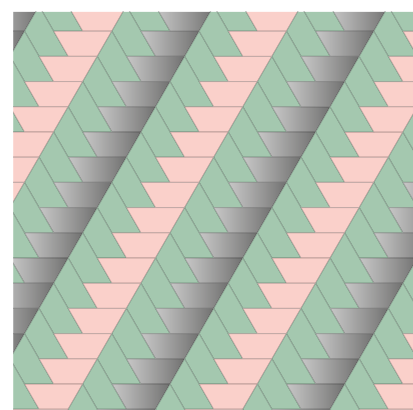

Tender Pastels
Banana, Mint, Silver

8 VOLLSTÄNDIG KOMPATIBLE FORMATE



Diamant groß
38,486 x 66,66 cm



Hexagon groß
33,33 x 38,486 cm



Dreieck groß
38,486 cm
Kantenlänge



Trapez
16,66 x 38,486 cm



Dreieck klein
19,243 cm
Kantenlänge



Fischgrät links
8,33 x 38,486 cm




Fischgrät rechts
8,33 x 38,486 cm



Diamant klein
19,243 x 33,329 cm

3 KLEINFORMATE

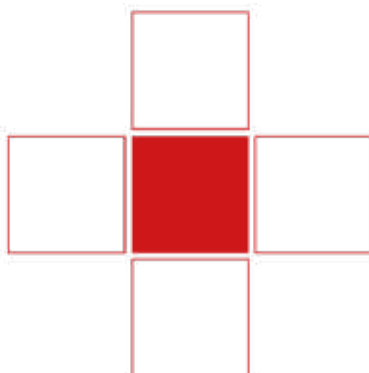

Quadrat
25 x 25 cm



Hexagon klein
20 x 23,094 cm



Rechteck
10 x 50 cm





iD Revolution

iD Revolution ist der erste Cradle to Cradle Gold zertifizierte elastische Designbodenbelag aus recycelten Materialien. Er ist sehr umweltfreundlich und besteht zu 83% aus innovativen recycelten und recycelbaren Rohstoffen, einschließlich Mineralien und sowohl biobasierten als auch recycelten Kunststoffen.

iD Revolution ist eine bedeutende Innovation im Bereich der modularen elastischen Bodenbeläge. Die Kollektion wurde speziell entwickelt, um auch in Bereichen in denen Böden ohne PVC gefordert sind, höchste technische Anforderungen zu erfüllen.



12 Farben



11 Desings



83% recycelte oder biobasierte Materialien, einschließlich Bio-Kunststoffe, recyceltes PVB und Mineralstoffe



100% der eingesetzten Materialien von iD Revolution wurden unabhängig bewertet und als sicher für Verbraucher, Hersteller und die Umwelt bestätigt.



10 Jahre Garantie.
iD Revolution ist so widerstandsfähig und leistungsstark wie die anderen elastischen Designbeläge von Tarkett.

iD Revolution

Contemporary Oak



Ivory



dune

20 x 122 cm: 24759 308



ivory

20 x 122 cm: 24759 307

English Oak



Almond



charcoal

20 x 122 cm: 24759 300



linen

20 x 122 cm: 24759 301



almond

20 x 122 cm: 24759 302

iD Revolution

Rustic Oak



Blonde



basalt

20 x 122 cm: 24759 304



blonde

20 x 122 cm: 24759 303

Pallet Pine



Cotton



espresso

20 x 122 cm: 24759 305



cotton

20 x 122 cm: 24759 306

Composite



anthracite

50 x 50 cm: 24768 311



lunar grey

50 x 50 cm: 24768 310



stone grey

50 x 50 cm: 24768 309





Lunar Grey, Anthracite



iD Click Ultimate

iD Click Ultimate bringt Hartbodenbeläge auf eine neue Ebene. Mit der Stärke und Haptik von Holz und Stein und allen Vorteilen von Designböden bietet iD Click Ultimate Architekten und Designern, die nach Lösungen für stilvolle Einrichtungen suchen, egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich, zeitsparende und langlebige Alternativen.



31 Farben



10 Dekore mit
Synchronprägung



11 Desings



Ultimative
Beständigkeit



Ultimative
Akustik

iD Click Ultimate^{Plus}

Light Oak

Synchronprägung



Warm Brown



light grey

0,55: 24797 013

0,70: 24775 013



brown

0,55: 24797 012

0,70: 24775 012



warm brown

0,55: 24797 014

0,70: 24775 014

Das Design Riviera Oak bietet eine lebhaft Bandbreite an Farben und Strukturen.
Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!

iD Click Ultimate^{Plus}

Riviera Oak

Synchronprägung



Grey



light brown

0,55: 24797 017

0,70: 24775 017



warm brown

0,55: 24797 016

0,70: 24775 016



grey

0,55: 24797 015

0,70: 24775 015



17,6 x 121,3 cm - 4V - R9

Produktdetails ab S.195

iD Click Ultimate^{Plus}

Stylish Oak

Synchronprägung



Natural



white

0,55: 24797 003

0,70: 24775 003



grey

0,55: 24797 001

0,70: 24775 001



beige

0,55: 24797 002

0,70: 24775 002



natural

0,55: 24797 000

0,70: 24775 000

Contemporary Oak



Cane



barley

0,55: 24836 004

0,70: 24736 004



malt

0,55: 24836 003

0,70: 24736 003



cane

0,55: 24836 005

0,70: 24736 005

iD Click Ultimate

Copper Oak



Natural



light

0,55: 24833 007

0,70: 24733 007



natural

0,55: 24833 006

0,70: 24733 006

GARDER LE SOURIRE
ACCEPTER D'AVANCER
ETRE OPTIMISTE
AVOIR CONFIANCE EN LA VIE
PARTAGER DE BONNS MOMENTS
CHOISIR DE PRENDRE SON TEMPS
RIRE QUAND L'OCCASION SE PRESENTE
S'ENTOURER DE BONS AMIS
GARDER SA LIBERTE
AIMER A L'INFINI
DECIDER D'ETRE HEUREUX
VIVRE AU PRESENT
NE PAS OUBLIER SA PART D'ENFANT
IL PARAIT QUE C'EST CA
LE SECRET DU BONHEUR

iD Click Ultimate

English Oak



Vanilla



hazel

0,55: 24836 008

0,70: 24736 008



honey

0,55: 24836 010

0,70: 24736 010



vanilla

0,55: 24836 009

0,70: 24736 009

iD Click Ultimate

Scandinavian Oak



Beige



grey

0,55: 24833 000

0,70: 24733 000



brown

0,55: 24833 001

0,70: 24733 001



beige

0,55: 24833 002

0,70: 24733 002



0,55: 24845 017 0,70: 24745 017

clay




0,55: 24845 018 0,70: 24745 018

granite

iD Click Ultimate

Loft

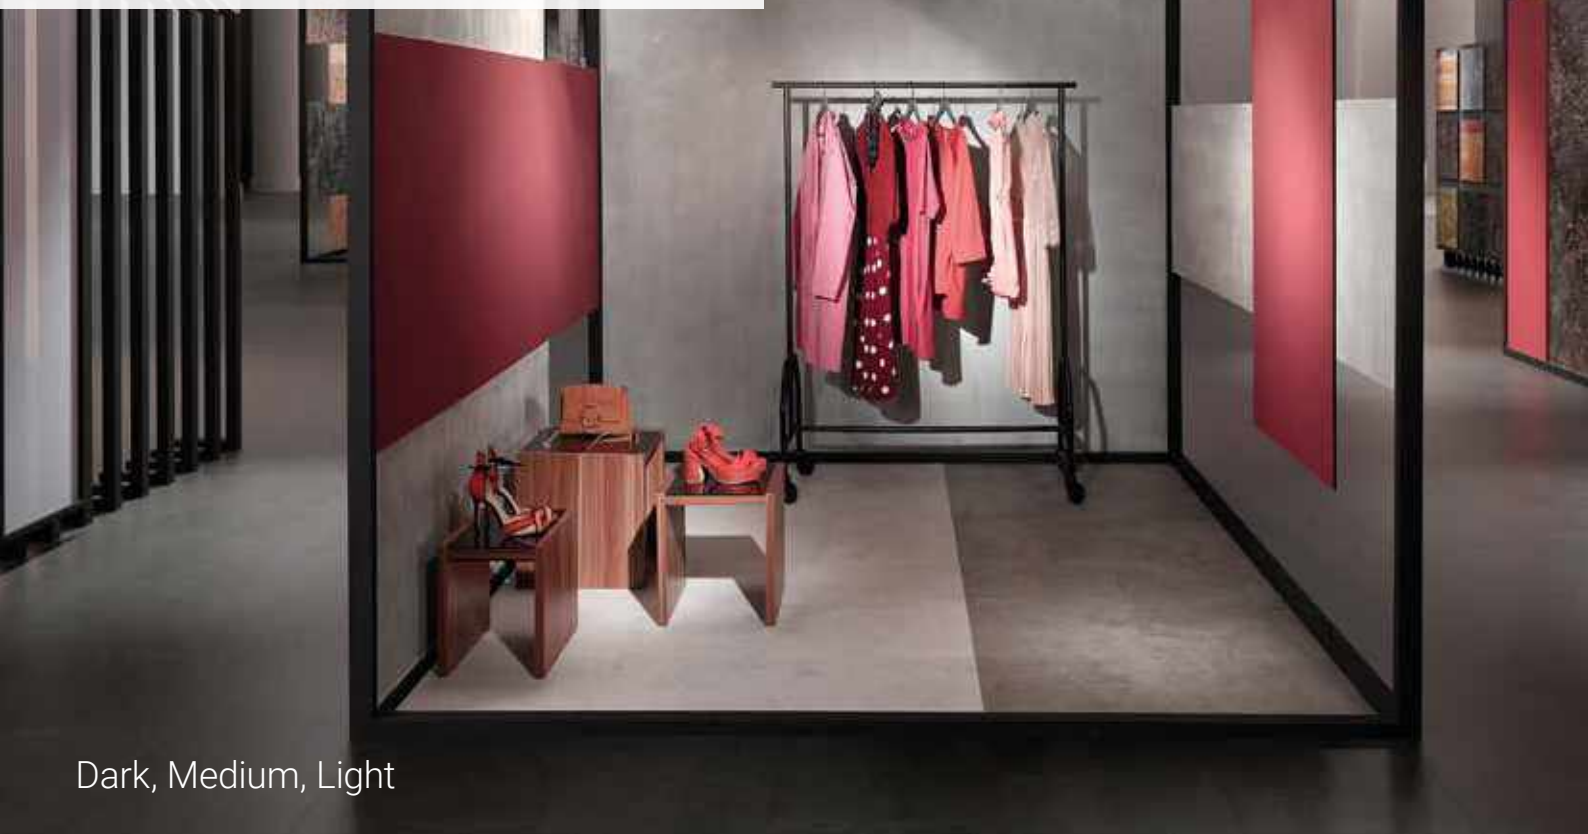

Dark, Medium, Light



light
0,55: 24842 016 0,70: 24742 016



medium
0,55: 24842 014 0,70: 24742 014



dark
0,55: 24842 015 0,70: 24742 015

Polished Concrete



Steel



indium 0,55: 24839 011 0,70: 24739 011



steel 0,55: 24839 012 0,70: 24739 012



graphite 0,55: 24839 013 0,70: 24739 013

iD Click Ultimate

Tides



Charcoal



satin

0,55: 24839 019

0,70: 24739 019



charcoal

0,55: 24839 020

0,70: 24739 020





Starfloor Click Ultimate 55

Das Arbeiten von zu Hause aus hat den Wunsch der Menschen beschleunigt, ihre Innenräume zu aktualisieren, um mit den neuesten Designtrends Schritt zu halten, und zwar durch eine Renovierung, die einfach und mit minimaler Störung durchzuführen ist.

Starfloor Click Ultimate bietet die ideale Lösung für jeden Bereich des Hauses.



21 Farben



16 Dekore mit
Synchronprägung



8 Desings



Ultimative
Beständigkeit



Ultimative
Akustik

Starfloor Click Ultimate 55

Stylish Oak

Synchronprägung



Beige



white

35992 003



grey

35992 001



beige

35992 002



natural

35992 000



Starfloor Click Ultimate 55

Weathered Oak

Synchronprägung



Anthracite



natural

35992 007



brown

35992 008



anthracite

35992 009



17,6 x 121,3 cm - 4V - R9

Produktdetails ab S.196

Starfloor Click Ultimate 55

Highland Oak

Synchronprägung



Natural



taupe

35992 022



light natural

35992 020



natural

35992 021

Starfloor Click Ultimate 55

Delicate Oak

Synchronprägung



Brown



natural

35992 023



chestnut

35992 024



brown

35992 025



17,6 x 121,3 cm - 4V - R9

Produktdetails ab S.196

Starfloor Click Ultimate 55

Bleached Oak

Synchronprägung



Natural



brown

35992 006



grege

35992 004



natural

35992 005

Bohemian Pine



Grege



white

35991 010



grege

35991 011

Starfloor Click Ultimate 55

Timeless Concrete



anthracite

35993 021



light grey

35993 020

Light Grey



Old Stone



Anthracite



anthracite

35993 023



30 x 60 cm - 4V - R9

Produktdetails ab S.196 **121**



Starfloor Click Ultimate 30

Starfloor Click Ultimate 30 ist für die täglichen Dramen des Lebens ausgelegt. Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, egal wo Sie ihn verlegen, er ist standhaft genug für das Familienleben. Tatsächlich ist Starfloor Click Ultimate 30 so langlebig, dass er fast alle Arten von Schäden bewältigen kann. Und da er wasserfest und einfach zu verlegen ist, können Sie ihn sogar über Keramikfliesen im Badezimmer legen. Starfloor Click Ultimate 30 ist verschleißfest, schmutzabweisend und stoßfest.



18 Farben



6 Dekore mit
Synchronprägung



7 Desings



Ultimative
Beständigkeit



Ultimative
Akustik

Starfloor Click Ultimate 30

Cascade Oak

Synchronprägung

Das Design Cascade Oak bietet eine lebhafte Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden!



Smoked



aged

36005 009



shaded

36005 010



smoked

36005 008

Starfloor Click Ultimate 30

Galloway Oak

Synchronprägung



Medium Beige



warm brown

36005 012



grey brown

36005 011



medium beige

36005 013



17,8 x 121,3 cm - 4V - R9

Produktdetails ab S.196

Starfloor Click Ultimate 30

Lakeside Oak



Light Washed



grey washed

36004 004



lime washed

36004 003



light washed

36004 005

Liguria Oak



Nutmeg



vanilla

36004 007



nutmeg

36004 006



Vermont Oak



Light Beige



natural

36004 002



light beige

36004 000




medium grey

36004 001



Starfloor Click Ultimate 30

Dura



medium

36006 016



dark

36006 017

Terragona



Light



dark

36006 014



light

36006 015



30 x 60 cm - 4V - R9



iD Square

Akustischer Komfort am Arbeitsplatz.

Fördern Sie die Effizienz bei der Arbeit durch ein perfektes Team: Komfort und Wohlbefinden.
Für ein ruhiges und kooperatives Umfeld, oder eine dynamische und inspirierende Umgebung, in der Kollektion iD Square finden Sie alles, was Sie suchen!



50 Farben



16 Desings



Ausgezeichnete
Widerstandsfähigkeit



Hervorragende
Akustik



Müheloser Zugang zu
technischen Anschlüssen

Carpet



Denim, Grey



grey


24563 073



denim

24563 074

Cement

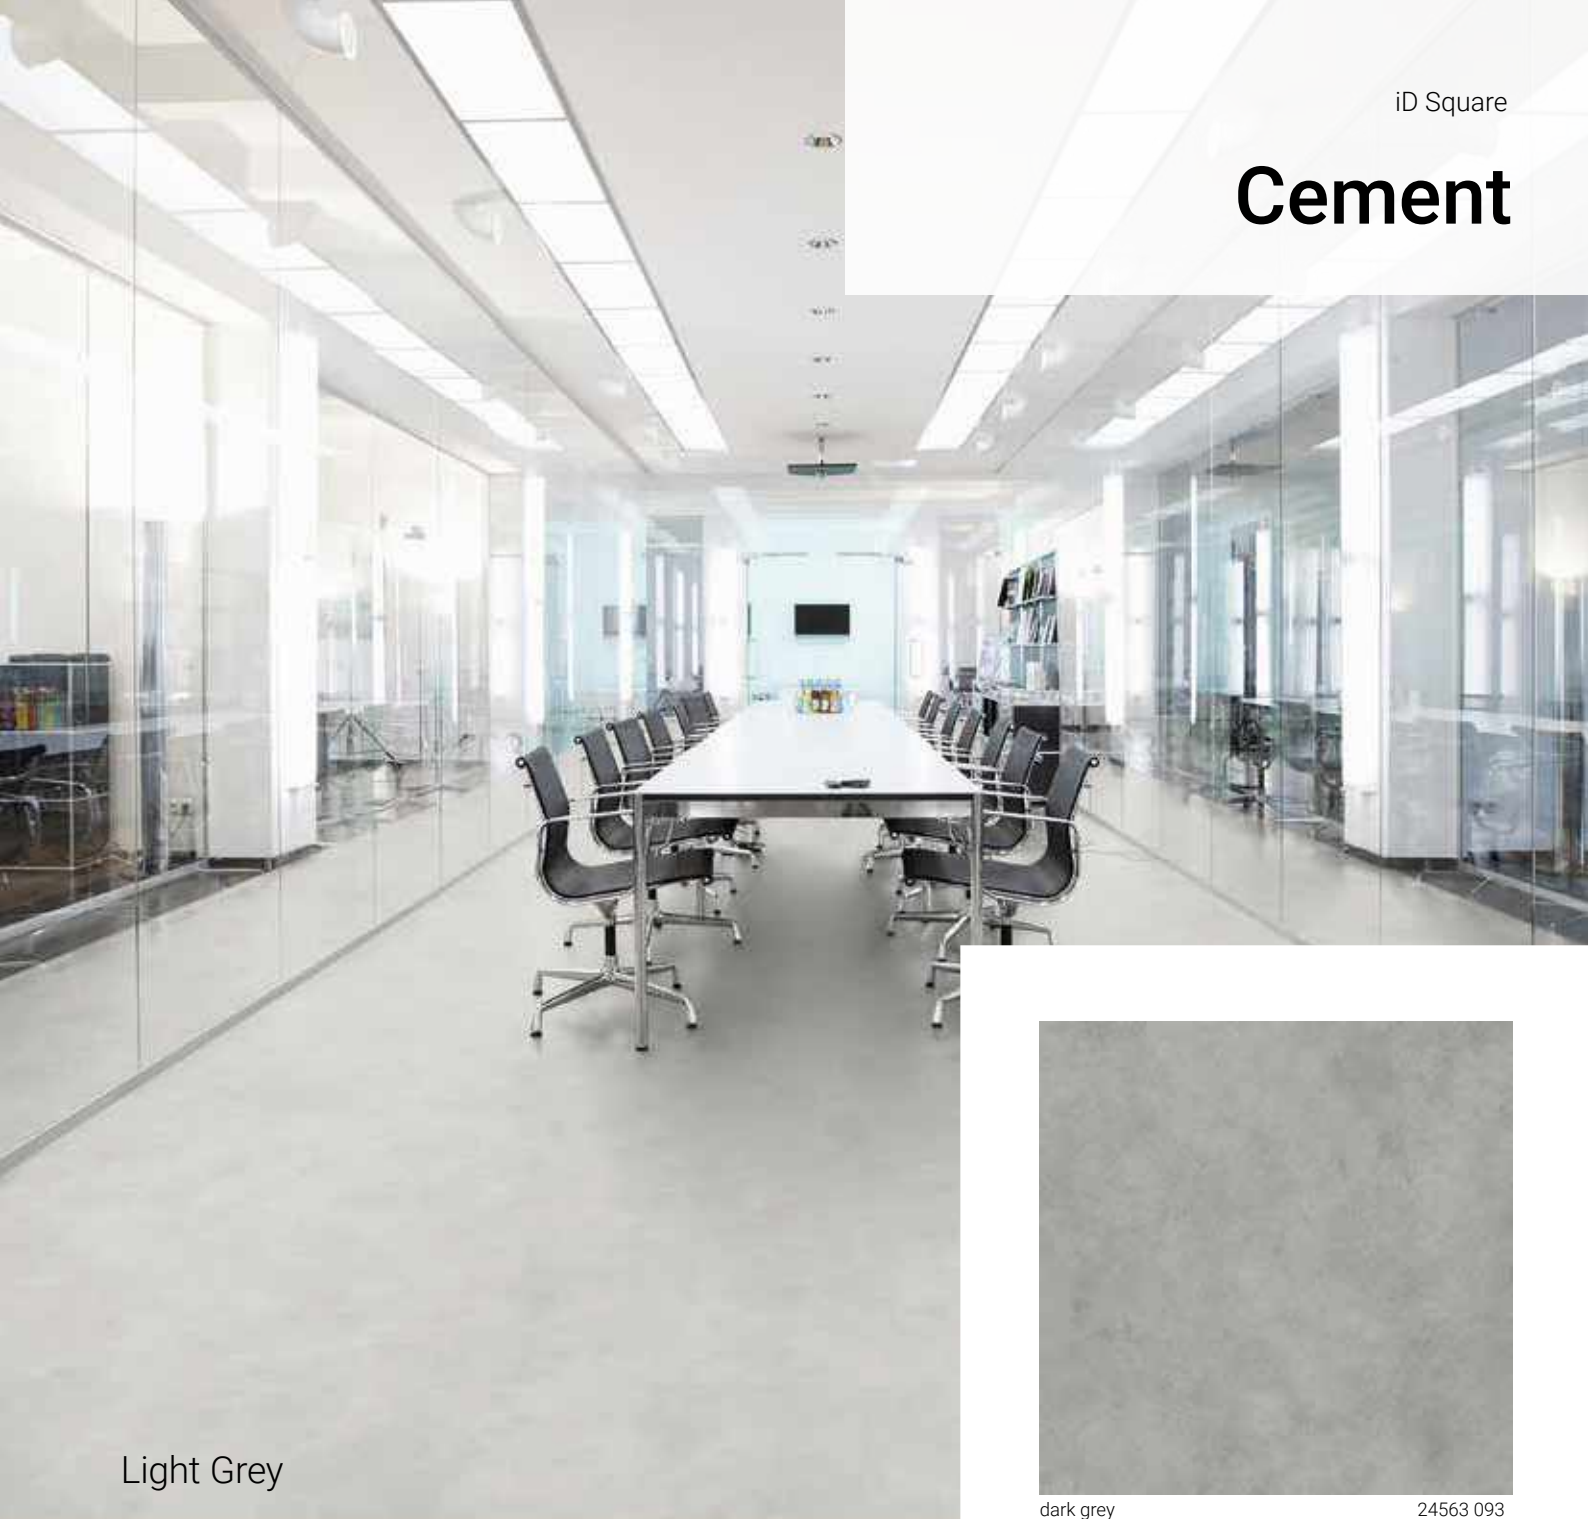

Light Grey



dark grey

24563 093



medium grey

24563 095



light grey

24563 094

Cement Chevron



Medium Grey

24567 096

medium grey

Marble Pulpis



Grey



grey

24565 078



golden black

66 x 66: 24565 077

iD Square

Travertine



chalk

24563 076

Chalk

Vintage Zinc



oxide

24565 069



dark grey

24565 000



metallic

66 x 66: 24565 002



Oxide

iD Square

Terrazzo Murano



multico

24563 075

Multico

Woven Vinyl



dark

24562 090



natural

50 x 50 cm: 24562 091



bicolor


24562 092

iD Square

Chambray



Petrol

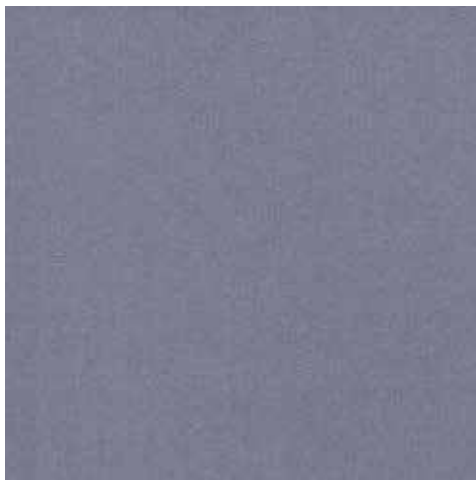

dark denim

24563 085



denim

24563 079



petrol

24563 086




dark grey

24563 081



light grey

24563 080

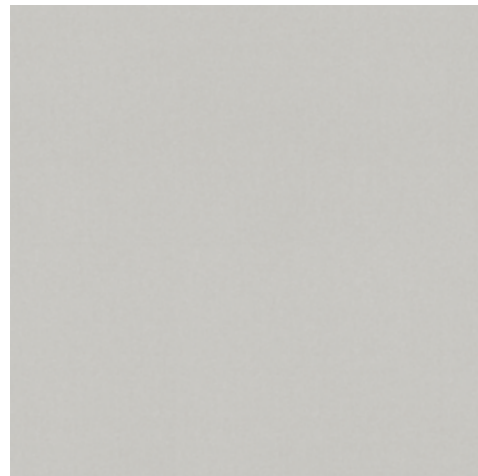

grey beige

24563 082



green

24563 083



ochre

24563 084

iD Square

Patine



Chalk, Solid Blue, Solid Green



solid blue

24564 065

50 x 50 cm - 0V - R10



dark anthracite

24564 046




anthracite

24564 044



grey

24564 002

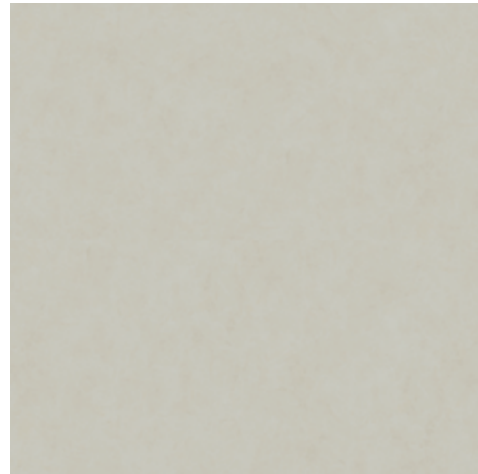


chalk

24564 064



light chocolate

24564 040

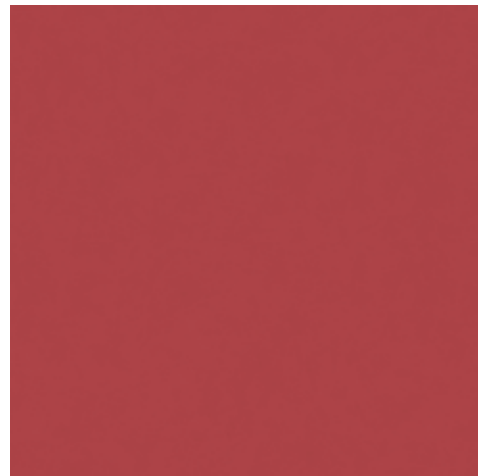

solid red

24564 068



solid green

24564 066



solid yellow


24564 067

iD Square

Tisse




Chocolate

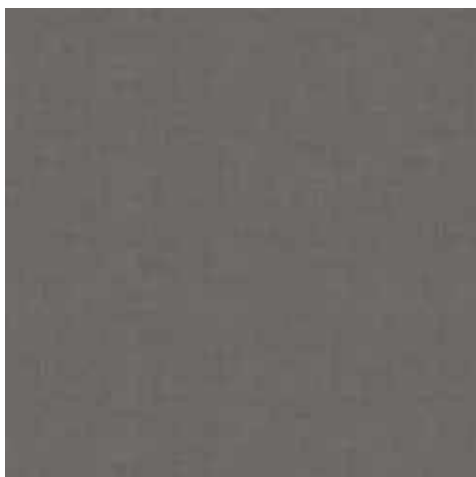

dark grey

24560 032

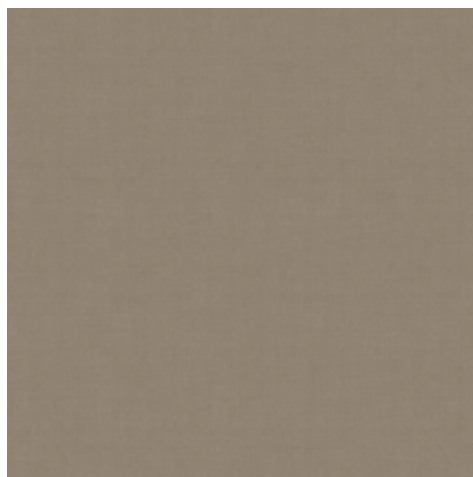


chocolate

24560 033

Dashes



Camel, Green

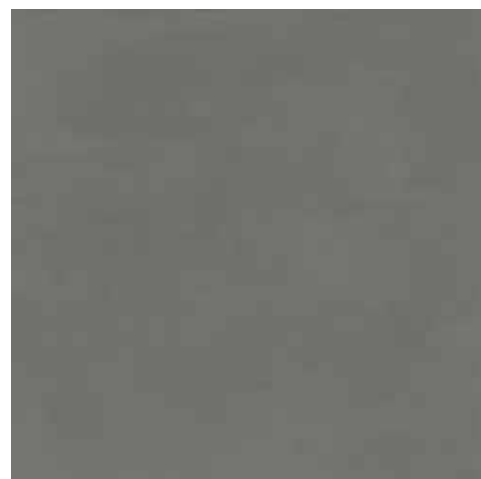

green

24562 070



petrol

24562 072



camel

24562 071

iD Square

English Oak



Beige



beige

24576 305



black

24576 300



dark grege

24576 304



grege

24576 301



grey

24576 303



warm gold

24576 302

iD Square

Citizen Oak



Golden



20 x 120 cm : 24593 088


natural



20 x 120 cm : 24593 087

golden

Walnut

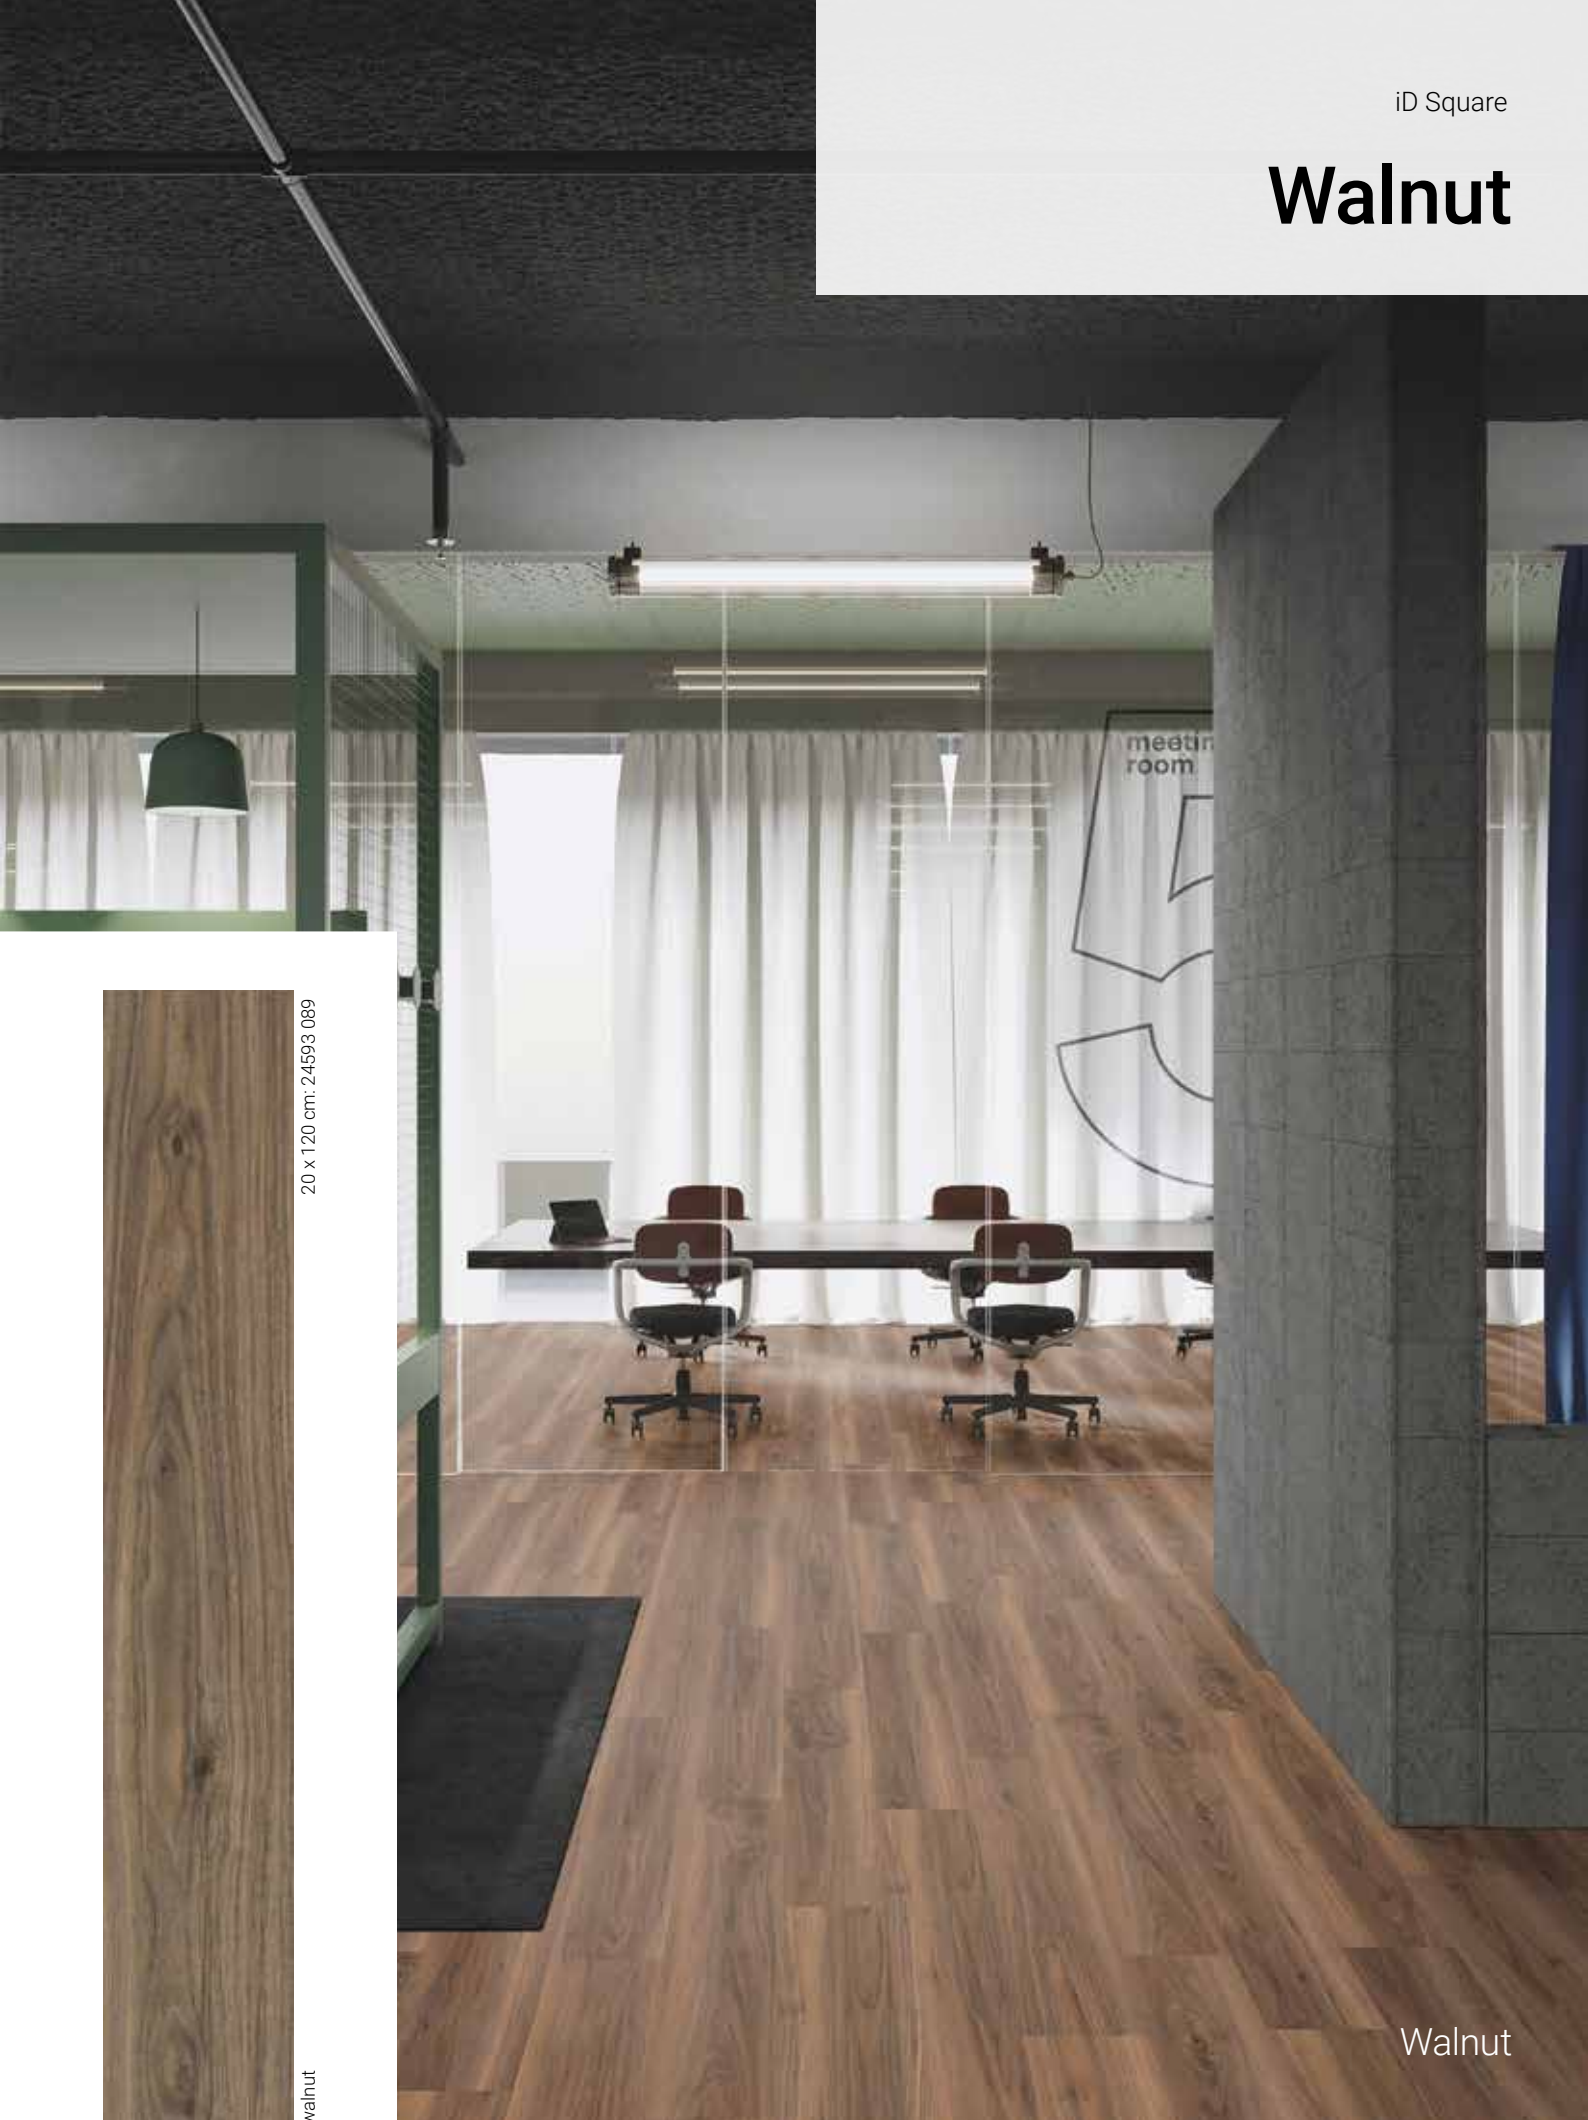

20 x 120 cm: 24593 089

walnut

Walnut

iD Square

Minimal Wood



Dark Grey



natural

25 x 100 cm: 24567 100



grey

25 x 100 cm: 24567 101



dark grey

25 x 100 cm: 24567 102





iD Inspiration Loose-lay

Unverwechselbares Design in Ihren Innenraum zu bringen muss keine harte Arbeit sein. Mit seinem einzigartigen Antirutsch-Fischgrätenrücken liefert Tarkett's iD Inspiration Loose-lay stärkere Haftung und Stabilität als andere modulare Designbelagslösungen. Durch geringe Vorbereitungsarbeit und den Verzicht auf Klebstoffe ist die Verlegung einfach und macht Renovierungen über Nacht möglich.



36 Farben



16 Designs



Ausgezeichnete
Dimensionsstabilität



Extrem schnelle
Verlegung



Müheloser Zugang zu
technischen Anschlüssen

Beach Wood



Beige, Grey



grey

24640 010



beige

24640 009

Christmas Pine



White, Natural



white

24640 006



natural

24640 007

Delicate Wood



Black



white

24640 011



grege

24640 012



black

24640 013

Elegant Oak



Beige



natural

24640 015



beige

24640 014

Limed Oak



Honey



beige

24640 000



grey

24640 001



honey

24640 019

iD Inspiration Loose-lay

Living Oak



Natural



brown

24645 020



grey

24645 021



natural

24645 022

Mountain Oak



Natural



balck

24640 005



natural

24640 003

Sawn Oak



Brown



grey

24640 016



brown

24640 017

iD Inspiration Loose-lay

Scandinavian Oak

Vierseitige Fase



Medium Beige



light grey

24640 023



light beige

24640 024




medium beige

24640 025

Beton



Grey

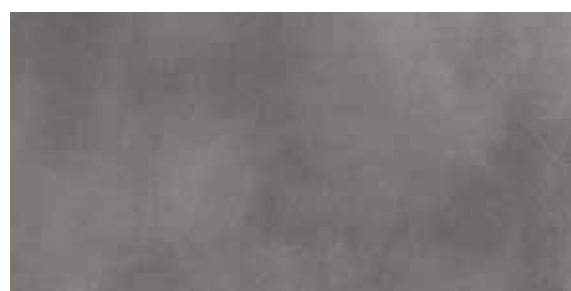

grey

24641 002



light grey

24641 026

Concrete



Sand, White



sand

24644 027



white

24644 029



anthracite

24644 028

Slate



relaxed

24644 031



Relaxed

Modern Terrazzo




Grey, Black



grey


24644 035

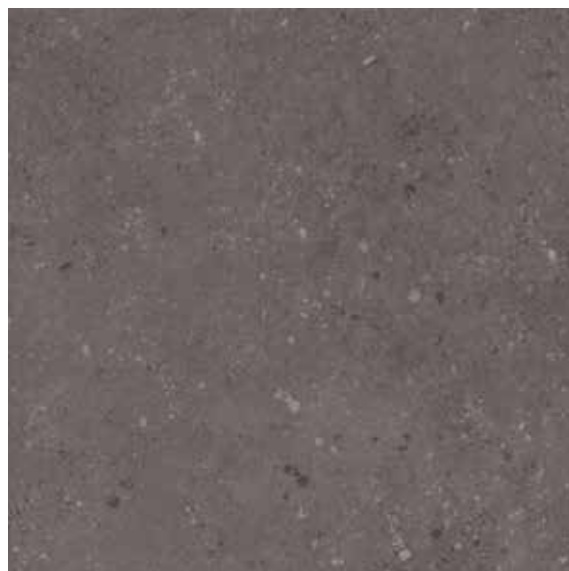

black

24644 036

Slate

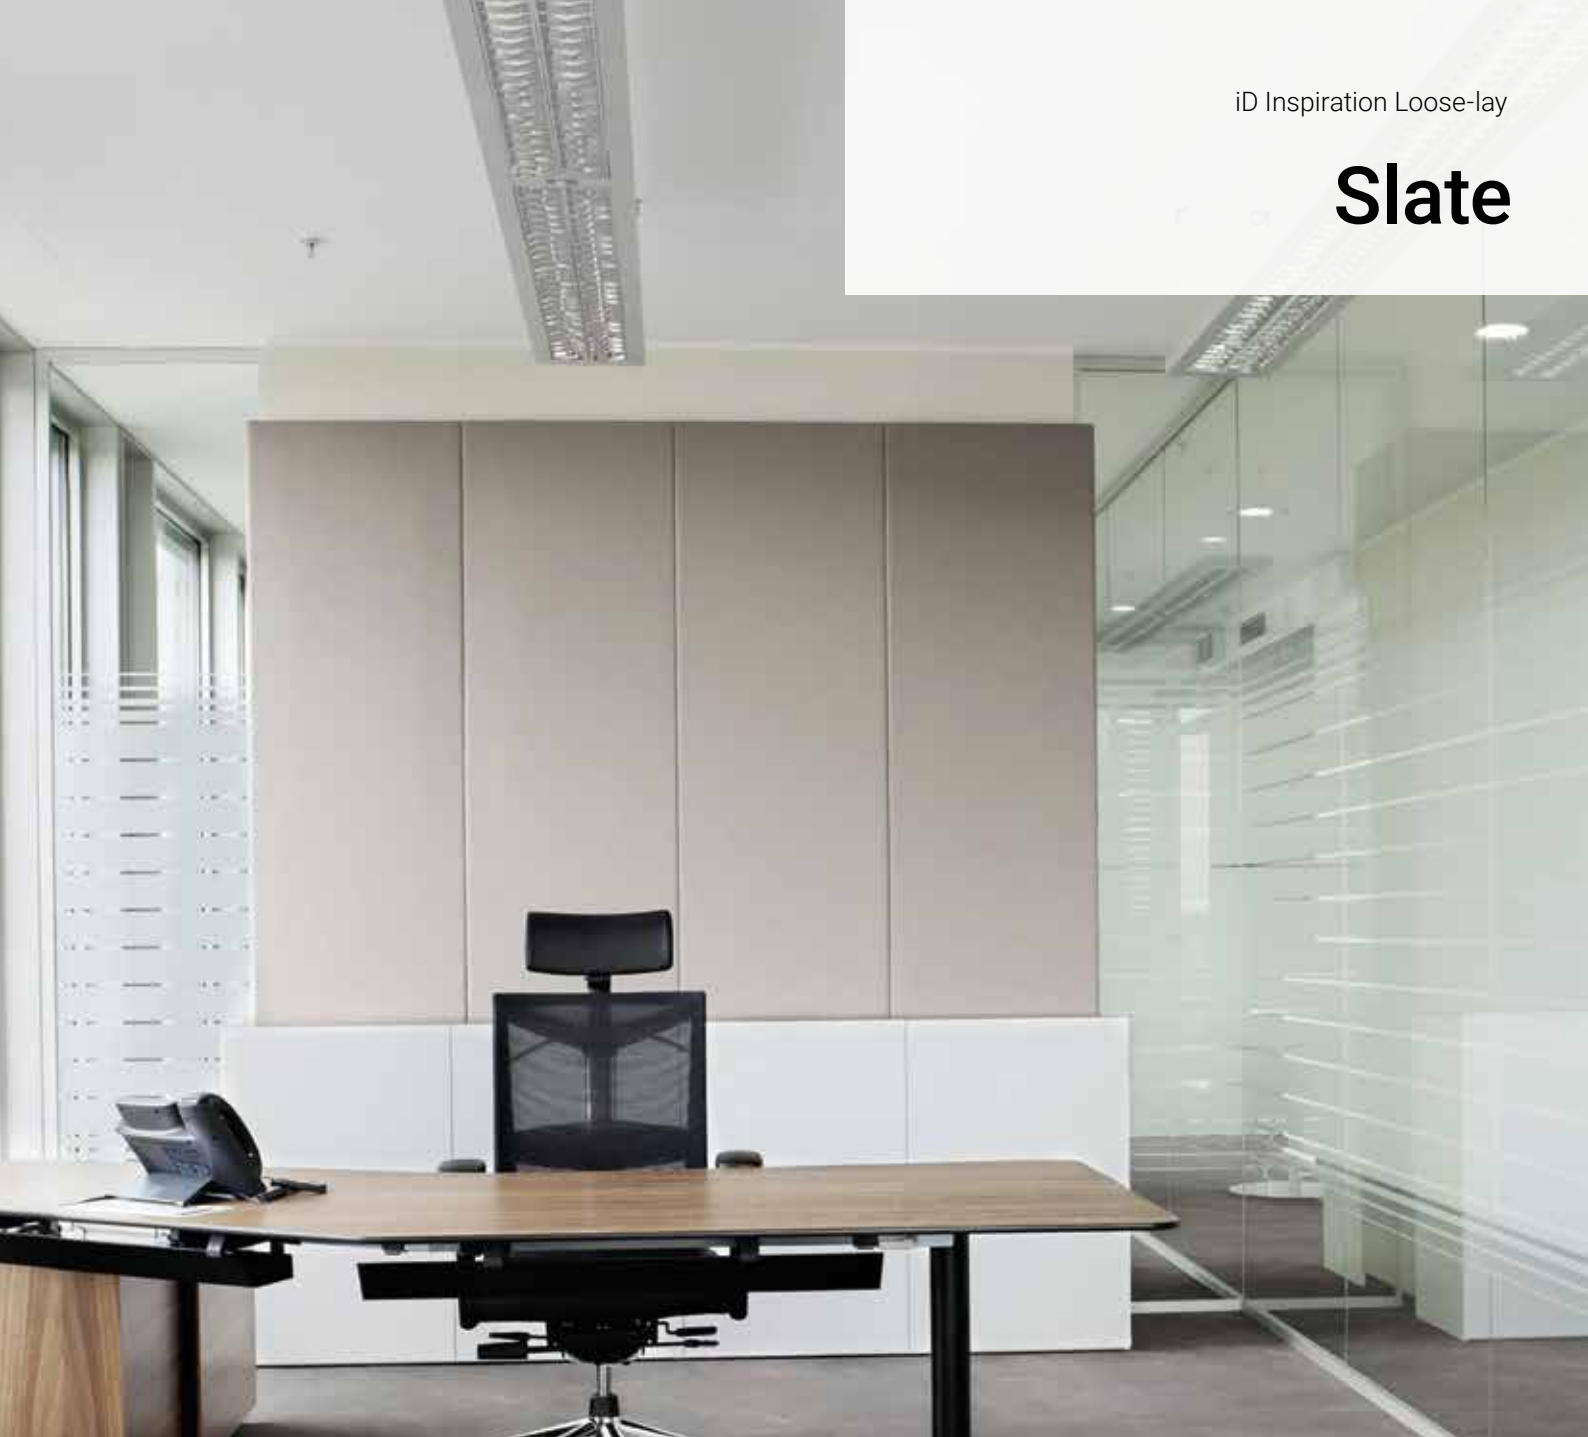

black

24644 030



Black

Metal Plate



Grid



grid


24644 037



sand


24644 038

Cotton

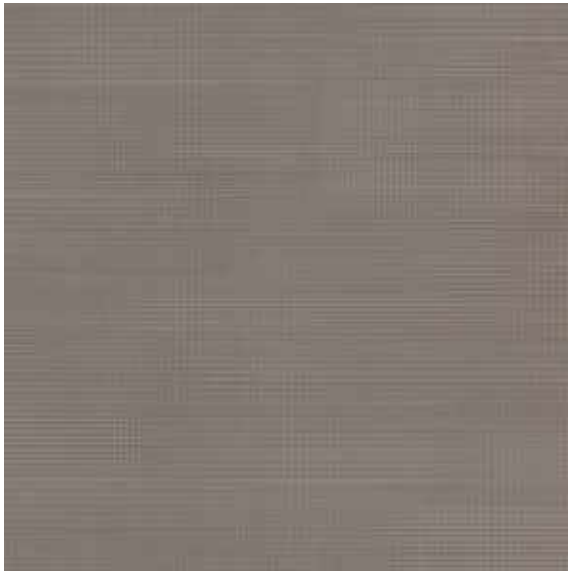


medium grey

24644 034

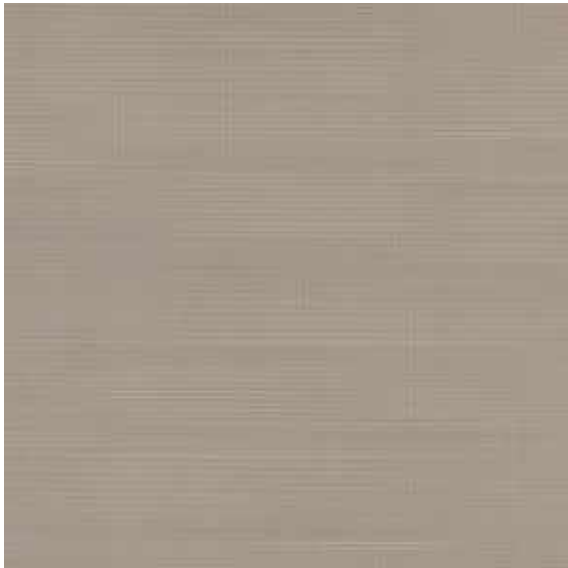

light grey

24644 033

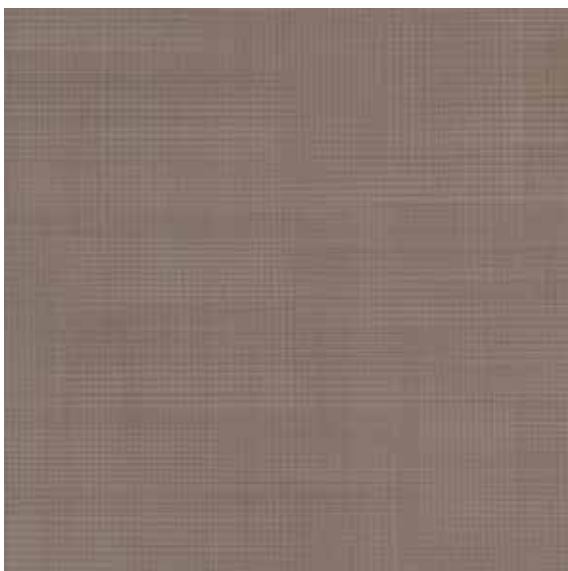

brown

24644 032



Light Grey, Medium Grey



iD TILT

iD TILT Fliesen wurde für gewerbliche oder industrielle Anwendungen sowohl in Neubauten als auch in Renovierungsprojekten entwickelt und überzeugen durch ihre Konstruktion, bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis. Die Fliesen lassen sich dank des formschlüssigen Verschlusssystems noch einfacher verlegen als herkömmliche Klick-Systeme, was wertvolle Verlegezeit und Kosten spart. Ausgestattet mit der Top Clean XP Oberfläche, für eine einfache Reinigung und Pflege und Beständigkeit gegen Kratzer und Flecken



11 Farben



4 Designs



Ausgezeichnete
Widerstandsfähigkeit



Schnelle Verlegung

iD TILT

Granite



Blue, Grey



red

4697 006




blue

4697 007



grey

4697 005

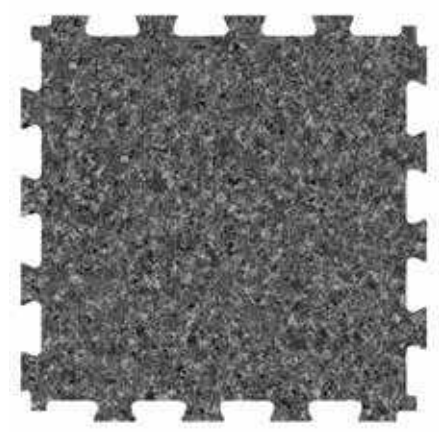

black

4697 004



basalt

4697 015

Concrete



Beige



beige

24750 000



grey

24750 001



dark grey


24750 002



45,72 x 45,72 cm - 0V - R9


iD TILT

Woven



linen

24750 005



canvas

24750 006

Linen

Tarmac



black

24750 004

Black



45,72 x 45,72 cm - 0V - R9



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

PRODUKTKONSTRUKTION

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 30 / 40 / 55 / 70	180
iD Mixonomi	180
iD Essential 30	181
iD Revolution - ohne PVC	181

Designböden zum Klicken

iD Inspiration Click Solid 30 / 55	182
------------------------------------	-----

Designböden RIGID (RCC-Technologie)

iD Click Ultimate 55/70 und 55/70 ^{Plus}	183
Starfloor Click Ultimate 55	183
Starfloor Click Ultimate 30	183

Designböden lose Verlegung

iD Square	184
iD Inspiration Loose-lay	184

Designböden Interlocking

iD TILT	185
---------	-----

PRODUKTDDETAILS & SOCKELLEISTEN

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55 / 70	186
iD Inspiration 40	188
iD Inspiration 30	190
iD Essential 30	192
iD Revolution - ohne PVC	192
iD Mixonomi	193

Designböden zum Klicken

iD Inspiration Click Solid 30 / 55	194
------------------------------------	-----

Designböden RIGID (RCC-Technologie)

iD Click Ultimate 55/70 und 55/70 ^{Plus}	195
Starfloor Click Ultimate 55	196
Starfloor Click Ultimate 30	196

Designböden lose Verlegung

iD Square	197
iD Inspiration Loose-lay	198

Designböden Interlocking

iD TILT	198
---------	-----

TECHNISCHE DATEN

Designböden zum Verkleben

iD Inspiration 55 / 70	200
iD Inspiration 40	201
iD Inspiration 30	202
iD Essential 30	203
iD Revolution - ohne PVC	204
iD Mixonomi	205

Designböden zum Klicken

iD Inspiration Click Solid 55	206
iD Inspiration Click Solid 30	207

Designböden RIGID (RCC-Technologie)

iD Click Ultimate 55/70	208
iD Click Ultimate 55/70 ^{Plus}	209
Starfloor Click Ultimate 55	210
Starfloor Click Ultimate 30	211

Designböden lose Verlegung

iD Square	212
iD Inspiration Loose-lay	213

Designböden Interlocking

iD TILT	214
---------	-----

ZUBEHÖR

Leisten	216
Unterlagen / Abdeckmaterial	217


INDIVIDUALISIERUNG

Individualisierung	218
--------------------	-----

Produktkonstruktion

Verkleben

iD Inspiration 55/70, iD Inspiration 40, iD Inspiration 30

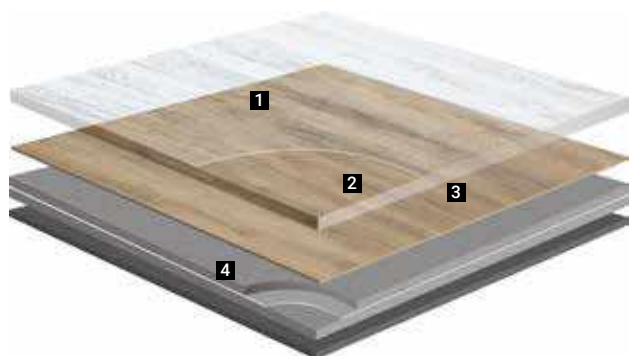

1 TEKTANIUM PUR

Ultramatte PU-Beschichtung die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.

2 Transparente Nutzschicht mit geprägter Struktur

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig. Designabhängig glatte Struktur oder Holz- / Steinstruktur. Bei «The Authentics» mit Synchronprägung.

3 Designfilm

Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look. Alle Dekore «The Naturals» im patentierten Digitaldruckverfahren, ohne Dekorwiederholung auf bis zu 12m² und mit wasserbasierter Tinte gedruckt.


4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.

TEKTANIUM™



iD Mixonomi

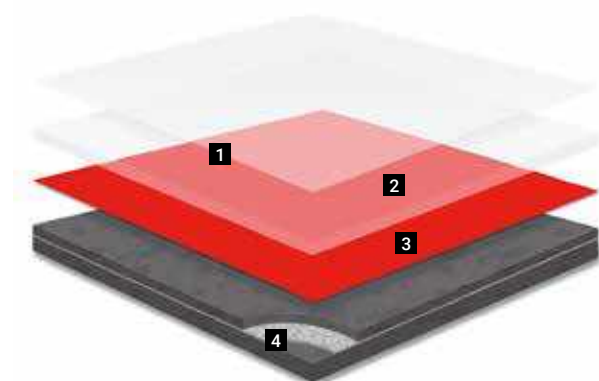

1 TopClean XP™ PUR-Ausrüstung

Extreme Beständigkeit gegenüber Abrieb, Verschleiß und Kratzern, sowie leichte/kostengünstige Reinigung und Pflege - lebenslang einpflegefrei

2 Transparente Nutzschicht

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig

3 Designfilm

Für einen qualitativ hochwertigen Look.

4 Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion

Außerordentliche Maßstabilität und exzellente Beständigkeit gegenüber Druckbelastung und Verschleiß.



iD Essential 30

1 TopClean™ Oberflächenausrüstung

Einfache Pflege und hohe Strapazierfähigkeit

2 0,30 mm starke transparente Nutzschicht, mit geprägter Struktur

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig


3 Designfilm

4 Kalandrierte PVC Rückenkonstruktion



Verkleben - ohne PVC

iD Revolution

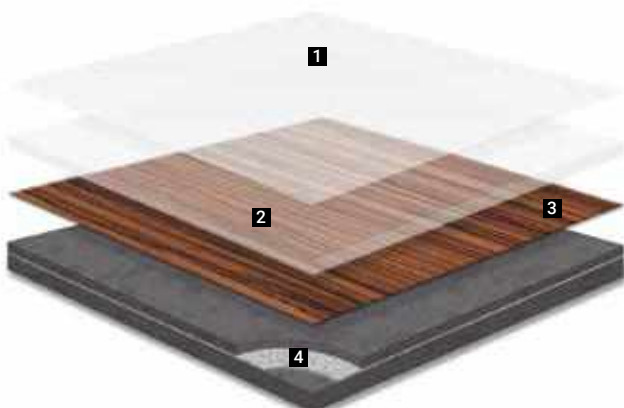

1 TopClean XP™ PUR-Oberflächenbehandlung
Für ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Abnutzung und Kratzer sowie einfache und kostengünstige Pflege.

2 0,55 mm transparente Nutzschicht aus reinem PLA
Für eine außergewöhnlich strapazierfähige und eindrucksfeste Oberfläche

3 12 Designs im hochauflösenden Druck
Für eine hochwertigere, natürlichere Optik

4 Einzigartige Struktur verstärkt mit Glasfaservlies
Für erstklassige Dimensionsstabilität und eine besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber Eindrücken und Rissen.

iD Revolution ist eine bedeutende Innovation im Bereich der modularen elastischen Bodenbeläge. Für die Produktion von iD Revolution werden innovative, recycelte und reichlich vorhandene Rohstoffe eingesetzt.

iD Revolution ist der erste Cradle to Cradle Gold zertifizierte elastische Designbodenbelag aus recycelten Materialien. Er ist sehr umweltfreundlich und besteht zu mehr als 80% aus innovativen recycelten und recycelbaren Rohstoffen, einschließlich Mineralien und sowohl biobasierten als auch recycelten Kunststoffen.

iD Revolution bietet die optimale Kombination aus Leistung, Design, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.



Produktkonstruktion

Klicken

iD Inspiration Click Solid 55, iD Inspiration Click Solid 30



1 TEKTANIUM PUR

Ultramatte PU-Beschichtung die eine natürlich klare, nachweislich stärkere Schutzschicht bildet, die eine unübertroffene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Abrieb, Flecken und Abnutzung bietet. Darüber hinaus bietet sie ein reines, ultramattes Finish, das aus allen Winkeln gleichmäßig sichtbar ist.

2 Transparente Nuttschicht mit geprägter Struktur

Außerordentlich strapazierfähig und druckbeständig. Designabhängig glatte Struktur oder Holz- / Steinstruktur. Bei «The Authentics» mit Synchronprägung.

3 Designfilm

Designs in HD-Druckqualität, für einen qualitativ hochwertigen und natürlichen Look.

4 Halbstarrer Träger mit FiberTech-Technologie

iD Inspiration Click Solid 55 und iD Inspiration Click Solid 30 sind mit unserem neuen verstärkten Träger ausgestattet und dank der patentierten FiberTech-Technologie besonders maßstabstabil.

5 Stabilisierende Rückenlage

6 Klicksystem



Was ist FIBERTECH ?

Eine von Tarkett patentierte europäische LVT-Technologie zur Verbesserung der Dimensionsstabilität dank einer einzigartigen verstärkten Kernschicht.

Der Nutzen ?

Eine verbesserte Dimensionsstabilität und Steifigkeit, wenn sie hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, wobei die durchschnittlichen getesteten Werte zweimal niedriger sind als die Anforderungen der ISO-Normen!

TEKTANIUM™



RCC-TECHNOLOGIE

Rigid Composite Core Technology



Leistungsstarke Bodenbeläge, dank der hochverdichteten RCC-Technologie

Ultimative Verlegung



- Verlegung direkt auf Keramikfliesen und den meisten bestehenden Untergründen
- Schnelle und einfache Verlegung dank des I4F-Klicksystems
- Sofortige Begehbarkeit
- Bis zu 400m² am Stück verlegbar - ohne zusätzliche Dehnungsfuge und ohne Übergangprofil in angrenzende Räume (max. 20 x 20 m)*

Ultimative Beständigkeit



- Beständig gegenüber extremen Temperaturen und Wasser

Weder Wasser noch Hitze oder Kälte können Böden mit der RCC-Technologie in ihrem Erscheinungsbild beeinträchtigen. Die Beläge bewahren ihre exzellente Dimensionsstabilität selbst bei extremsten Temperaturschwankungen.

Von 10°C bis 60°C, keine Verformung!*

Ultimative Akustik



- Geringer Geräuschpegel im Raum

Die exklusive Ultimate-Struktur sorgt im Raum für den besten Raumschall aller Hartbodenbeläge.

- Senkt den Geräuschpegel - Trittschallreduzierung zwischen zwei Etagen bis zu 19 dB*.

Ultimatives Design




- Moderne und stilvolle Holz- und Steindesigns
- 100% mattes Finish für eine naturgetreue Optik
- Fühlbar echt: Dank des starren Verbundkerns erinnern die Böden in Gefühl und Aussehen stark an einen echten Hartboden.
- Plus Effekt: Synchronprägung bei vielen Dekoren, um das natürliche Wesen von Holz zum Ausdruck zu bringen

* Angaben beziehen sich auf iD Click Ultimate 55/70 und Starfloor Click Ultimate 55

Produktkonstruktion Rigid Composite Core

iD Click Ultimate 55/70, Starfloor Click Ultimate 55,
Starfloor Click Ultimate 30

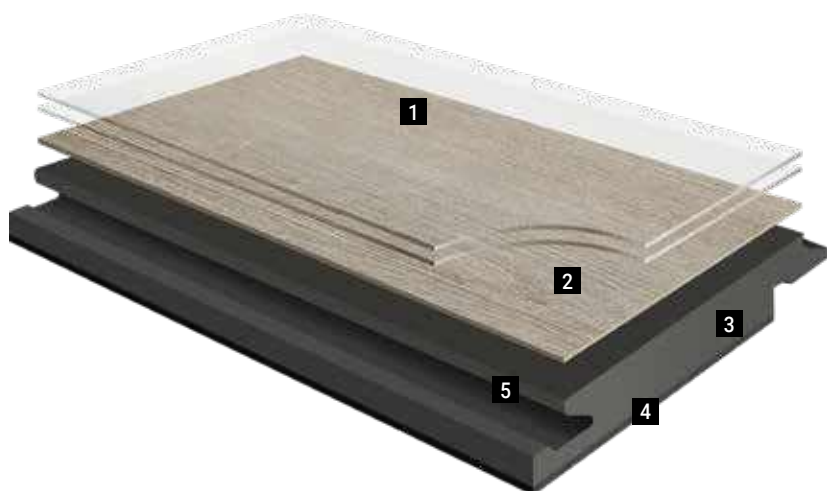

1 Die **Ultimate PUR** Oberflächen Ausrüstung besteht aus einer UV-vernetzten Beschichtung für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Kratzern.

2 Viele Artikel verfügen nicht nur über eine mit besonders hoher Auflösung gedruckte Dekorschicht, sondern auch über eine naturgetreue, synchrongeprägte Oberfläche.

3 **RCC (Rigid Composite Core) Technologie** für extrem hohe Dimensionsstabilität und anhaltend zuverlässige Leistung.

4 Akustikrücken mit **Soundblock-Technologie** bis zu 19 dB Trittschallverbesserung.


5 Schnelle und einfache Verlegung dank **I4F-Klicktechnologie**. Einfach anlegen, verschließen und klicken.

Produktkonstruktion

Lose Verlegung


iD Square

- 1** TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2** Nutzschicht
0,80 mm starke, transparente Nutzschicht
- 3** Designfilm
- 4** Kernlage aus homogenen, kalandrierten Lagen
mit Glasvliesverstärkung für eine außerordentliche
Strapazier- und Druckbeständigkeit sowie perfekte Maßstabilität
- 5** Schaumrücken für bis zu 15dB Trittschallverbesserung

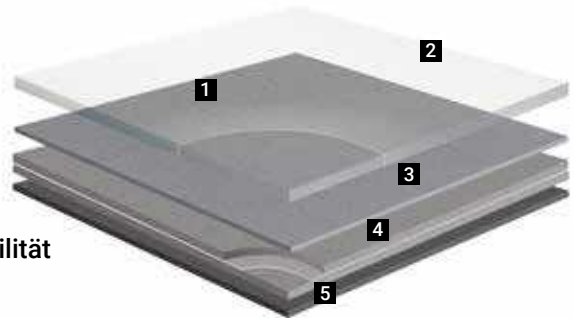

iD Inspiration Loose-lay

- 1** TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2** 0,55 mm starke, transparente Nutzschicht
- 3** Designfilm
- 4** Kernlage für außerordentliche
Strapazier- und Druckbeständigkeit
- 5** Mit Glasvlies verstärkte Konstruktion
für perfekte Maßstabilität
- 6** Bodenschicht für eine solide Basis
- 7** Ausgleichslage zur Stabilisierung
- 8** Tarketts exklusiver Antirutsch-Fischgrätrücken
für eine außergewöhnliche Haftung am Unterboden und Rutschsicherheit in alle Richtungen

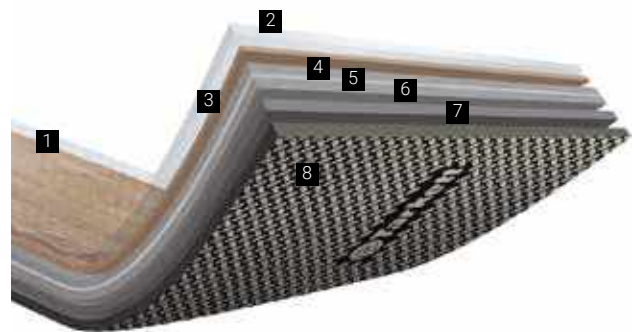


Produktkonstruktion

Interlocking

iD TILT

- 1 TopClean XP™ PUR Ausrüstung
Extreme Beständigkeit sowie einfache Reinigung & Pflege
- 2 Oberflächenprägung für bessere Antirutsch-Eigenschaften
- 3 0,70 mm starke, transparente Nutzschicht
- 4 Designfilm
- 5 Mit Glasvlies verstärkte Kernlage
für perfekte Maßstabilität
- 6 Gegenzug

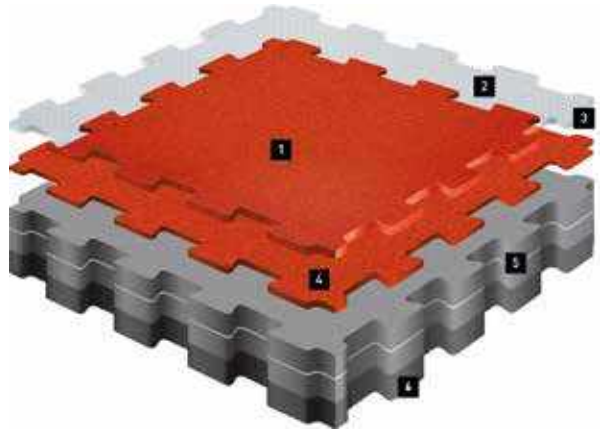

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 55/70

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	4V	24513 051	24502 051	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	4V	24513 050	24502 050	10,70	26646 050
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24522 036	24511 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24522 035	24511 035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	0V	24522 037	24511 037	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 052	24511 052	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	4V	24515 056	24504 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	4V	24515 057	24504 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	4V	24515 055	24504 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 054	24504 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	24522 044	24511 044	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	24522 058	24511 058	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 059	24512 059	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	4V	24513 053	24502 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	4V	24514 062	24503 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	4V	24514 061	24503 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	4V	24514 060	24503 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	4V	24514 064	24503 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	4V	24514 063	24503 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 065	24502 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	4V	24513 066	24502 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 041	24502 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 043	24502 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 042	24502 042	26,10	26646 042
Douglas Pine	Creame	R9	25 x 150	4V	24514 045	24503 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	4V	24514 046	24503 046	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	24522 048	24511 048	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 049	24511 049	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	24522 047	24511 047	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	24522 085	24511 085	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	24522 086	24511 086	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	24522 083	24511 083	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	24522 084	24511 084	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 031	24502 031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	4V	24513 029	24502 029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	4V	24513 030	24502 030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	4V	24518 067	24507 067	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	24522 068	24511 068	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	4V	24518 078	24507 078	8,32	26646 078
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	4V	24515 072	24504 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	4V	24515 071	24504 071	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	4V	24515 069	24504 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	4V	24515 070	24504 070	21,04	26646 070
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24522 034	24511 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24522 032	24511 032	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	24522 033	24511 033	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 073	24512 073	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	24523 074	24512 074	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	4V	24515 075	24504 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	4V	24515 076	24504 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	4V	24515 077	24504 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 079	24510 079	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	24521 080	24510 080	63,23	26646 080

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	STD FORMAT (cm)	FASE	0,55 ARTIKEL-NUMMER	0,70 ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK								
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	4V	24517 082	24506 082	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 038	24502 038	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 039	24502 039	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 040	24502 040	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	4V	24514 081	24503 081	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	4V	24513 092	24502 092	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	4V	24513 094	24502 094	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	4V	24513 095	24502 095	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	4V	24513 096	24502 096	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	4V	24513 093	24502 093	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	4V	24513 088	24502 088	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	4V	24513 087	24502 087	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	4V	24513 091	24502 091	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	4V	24513 090	24502 090	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	4V	24513 089	24502 089	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	4V	24513 100	24502 100	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	4V	24513 097	24502 097	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	4V	24513 099	24502 099	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	4V	24513 098	24502 098	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK								
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 007	24502 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 006	24502 006	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 028	24502 028	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 004	24502 004	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 005	24502 005	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	24522 013	24511 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 020	24502 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 021	24502 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 019	24502 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 009	24502 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	4V	24513 008	24502 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	4V	24513 012	24502 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	4V	24513 011	24502 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	4V	24513 010	24502 010	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 024	24505 024	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 022	24505 022	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 023	24505 023	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	4V	24513 018	24502 018	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	4V	24513 017	24502 017	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 001	24505 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	4V	24513 025	24502 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	4V	24513 026	24502 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	4V	24513 027	24502 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	4V	24513 015	24502 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	4V	24513 016	24502 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	4V	24513 014	24502 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 003	24505 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	4V	24516 002	24505 002	19,02	26646 002

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 40

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	0V	24648 036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	0V	24648 035	18,40	26646 035
Chestnut	Original	R10	25 x 150	0V	24647 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	0V	24647 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Sunburned	R10	20 x 120	0V	24646 066	26,38	26646 066
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 041	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 043	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 042	26,10	26646 042
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	24648 034	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	24648 032	32,76	26646 032
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 038	36,73	26646 038
	Natural	R10	20 x 120	0V	24646 040	37,68	26646 040
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Brushed Pine	Light Brown	R10	20 x 120	0V	24646 138	28,41	-
English Oak	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	24646 012	33,09	26646 013
Modern Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	24646 145	43,49	26646 130
	Classical	R10	20 x 120	0V	24646 146	33,86	26646 131
	White	R10	20 x 120	0V	24646 144	21,04	26646 129
Rustic Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	24646 127	20,49	-
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	24646 027	27,52	26646 028

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²)
ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Belgian Stone	Silt	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,88	26646 037
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	64,25	26646 044
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	43,01	26646 060
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,53	26646 065
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	0V	Auf Anfrage	50,58	26646 046
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,37	26646 030

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	6,86	26646 067
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	21,04	26646 070
Patina Concrete	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	0V	Auf Anfrage	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	56,87	26646 079
	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG							
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,48	26646 006
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	19,02	26646 002

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration 30

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
Belgian Stone	Dune	R9	50 x 100	OV	24533036	44,01	26646 036
	Loam	R9	50 x 100	OV	24533035	18,40	26646 035
	Silt	R9	50 x 100	OV	24533037	27,88	26646 037
Brushed Elm	Beige	R10	28,50 x 120	OV	24526 056	46,68	26646 056
	Brown	R10	28,50 x 120	OV	24526 057	36,42	26646 057
	Grege	R10	28,50 x 120	OV	24526 055	38,62	26646 055
	Natural	R10	28,50 x 120	OV	24526 054	37,22	26646 054
Carrara Grande	White	R9	50 x 100	OV	24533 044	64,25	26646 044
Charred Wood	Black	R10	20 x 120	OV	24524 053	9,28	26646 053
Chatillon Oak	Beige	R10	25 x 150	OV	24525 062	29,67	26646 062
	Brown	R10	25 x 150	OV	24525 061	22,91	26646 061
	Natural	R10	25 x 150	OV	24525 060	43,01	26646 060
Chestnut	Original	R10	25 x 150	OV	24525 064	29,73	26646 064
	Smoked	R10	25 x 150	OV	24525 063	11,54	26646 063
Classic Pine	Natural	R10	20 x 120	OV	24524 065	34,53	26646 065
	Sunburned	R10	20 x 120	OV	24524 066	26,38	26646 066
Douglas Pine	Creme	R9	25 x 150	OV	24525 045	40,00	26646 045
	Soaped	R9	25 x 150	OV	24525 046	50,58	26646 046
Forest Oak	Natural	R10	20 x 120	OV	24524031	37,83	26646 031
	Nutmeg	R10	20 x 120	OV	24524029	34,20	26646 029
	Pistaccio Shell	R10	20 x 120	OV	24524030	46,37	26646 030
Liguria Slate	Black	R9	50 x 50	OV	24529 067	6,86	26646 067
Nomad Oak	Coffee	R10	28,50 x 120	OV	24526 072	11,70	26646 072
	Hazel	R10	28,50 x 120	OV	24526 071	18,07	26646 071
	Linen	R10	28,50 x 120	OV	24526 069	41,58	26646 069
	Oat	R10	28,50 x 120	OV	24526 070	21,04	26646 070
Swiss Oak	Natural	R10	28,50 x 120	OV	24526 075	29,93	26646 075
	Smoked	R10	28,50 x 120	OV	24526 076	22,72	26646 076
	Stained	R10	28,50 x 120	OV	24526 077	23,31	26646 077
Terrazzo Classical	Nero	R9	33,33 x 66,66	OV	24532 079	56,87	26646 079
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Beige	R10	20 x 120	OV	24524 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	20 x 120	OV	24524 006	25,48	26646 006
Composite	Cool Grey	R9	50 x 100	OV	24533 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	20 x 120	OV	24524 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	20 x 120	OV	24524 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	20 x 120	OV	24524 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	20 x 120	OV	24524 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	20 x 120	OV	24524 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	20 x 120	OV	24524 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	20 x 120	OV	24524 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	20 x 120	OV	24524 010	23,38	26646 011
Rock	Grey	R9	33,33 x 66,66	OV	24532 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	20 x 120	OV	24524 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	20 x 120	OV	24524 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	20 x 120	OV	24524 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R10	20 x 120	OV	24524 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R10	20 x 120	OV	24524 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R10	20 x 120	OV	24524 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,33 x 66,66	OV	24532 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,33 x 66,66	OV	24532 002	19,02	26646 002

Auf Anfrage als Sonderfertigung verfügbar (Mindestmenge 500 m²) - ca. 25 Arbeitstage Produktionszeit

DESIGN	FARBE	RUTSCH- HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL- NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950
NATURALS - DIGITALDRUCK							
American Walnut	Cinnamon	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	17,46	26646 051
	Marron	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,70	26646 050
Breccia	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,05	26646 052
Cast Concrete	Cement	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	37,43	26646 058
Century	Dawn	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	40,70	26646 059
Creek Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,30	26646 041
	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 043
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	26,10	26646042
Emperador	Beige	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	36,35	26646 048
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	44,47	26646 049
	Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	41,30	26646 047
Fibra	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	12,35	26646 085
	Green	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	27,86	26646 086
	Natural	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	39,74	26646 083
	Terracotta	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	26,88	26646 084
Marquina Grande	Black	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	6,50	26646 068
Moonstone	Darkblue	R9	50 x 50	0V	Auf Anfrage	8,32	26646 078
Patina Concrete	Dark Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	17,30	26646 034
	Light Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	32,76	26646 032
	Medium Grey	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	22,97	26646 033
Sediment	Beige	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,25	26646 073
	Grey	R9	66,66 x 66,66	0V	Auf Anfrage	32,18	26646 074
Terrazzo Classical	Terracotta	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	63,23	26646 080
Travertin Grande	Sand	R9	50 x 100	0V	Auf Anfrage	55,90	26646 082
Variant Oak	Beige	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	36,73	26646 038
	Light Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,93	26646 039
	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	37,68	26646 040
Wagon Board	Floated	R10	25 x 150	0V	Auf Anfrage	28,41	26646 081
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG							
Delicate Oak	Almond	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	34,28	26646 092
	Barley	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,04	26646 094
	Clay	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,66	26646 095
	Sugar	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	51,05	26646 096
	Toffee	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	10,45	26646 088
	Cream	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	40,67	26646 087
	Golden	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,38	26646 091
	Noisette	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,86	26646 090
	Smoke	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	30,56	26646 100
	Dune	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	42,39	26646 097
	Latte	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	41,93	26646 099
	Pekan	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	15,20	26646 098
CLASSICS - TIEFDRUCK							
Antik Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	22,88	26646 004
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	29,78	26646 005
Oxide	Black Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,33 x 66,66	0V	Auf Anfrage	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	31,54	26646 019
	Grey	R10	20 x 120	0V	Auf Anfrage	32,2	26646 018

Produktdetails und Sockelleisten

iD Essential 30

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKELNUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 2020
SYNCHRONPRÄGUNG							
Cerused Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 009	44,2	26640 707
	Light Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 010	29,8	26640 709
Country Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 001	23,6	26640 738
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 003	22,1	26640 736
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 002	13,3	26640 737
Washed Pine	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 005	44,4	26640 704
	Snow	R9	22,90 x 121,90	0V	24707 007	57,2	26640 702
VOLLFLÄCHIGE PRÄGUNG							
Aspen Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 014	43,7	-
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 013	22,6	-
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 016	20,8	-
Beech	Natural	R9	15,20 x 91,40	0V	3976 020	29,8	26640 714
Smoked Oak	Black	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 000	4,3	-
	Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 001	10,1	26640 712
	Dark Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 003	15,0	26640 711
	Light Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 004	30,8	26640 710
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 002	18,0	-
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 005	49,9	-
Soft Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 009	31,4	26640 717
	Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 007	14,6	-
	Light Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 015	40,6	26640 716
	Light Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 012	30,5	26640 718
	Light Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 010	23,7	26640 719
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 008	22,3	26640 715
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	3977 011	53,0	26640 719

Produktdetails iD Revolution

Standard Artikel ohne Mindestmenge - Auftragsbezogene Fertigung

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	25 x 50 cm ARTIKELNUMMER	50 x 50 cm ARTIKELNUMMER	50 x 100 cm ARTIKELNUMMER	FASE	LRV%
Composite	Anthracite	R9	24765311	24768311	24771311	4V	10,76
	Lunar grey	R9	24765310	24768310	24771310	4V	28,85
	Stone grey	R9	24765309	24768309	24771309	4V	37,63
DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	12,5 x 122 ARTIKELNUMMER	20 x 122 ARTIKELNUMMER	25 x 122 ARTIKELNUMMER	FASE	LRV%
Contemporary Oak	Dune	R10	24756308	24759308	24762308	4V	40,27
	Ivory	R10	24756307	24759307	24762307	4V	50,00
English Oak	Almond	R10	24756302	24759302	24762302	4V	24,76
	Charcoal	R10	24756300	24759300	24762300	4V	7,80
	Linen	R10	24756301	24759301	24762301	4V	32,28
Pallet Pine	Cotton	R10	24756306	24759306	24762306	4V	30,20
	Espresso	R10	24756305	24759305	24762305	4V	12,36
Rustic Oak	Basalt	R10	24756304	24759304	24762304	4V	9,96
	Blonde	R10	24756303	24759303	24762303	4V	30,37

Produktdetails iD Mixonomi

Standard Artikel ohne Mindestmenge - Auftragsbezogene Fertigung

FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	Diamant groß 38,486 x 66,66 cm	Diamant klein 19,243 x 33,329 cm	Fischgrät links 8,33 x 38,486 cm	Fischgrät rechts 8,33 x 38,486 cm	Trapez 16,66 x 38,486 cm	Quadrat 25 x 25 cm
Aqua	R9	24444 014	24450 014	24445 014	24446 014	24441 014	24448 014
Ashes	R9	24444 015	24450 015	24445 015	24446 015	24441 015	24448 015
Banana	R9	24444 003	24450 003	24445 003	24446 003	24441 003	24448 003
Brass (Metallic)	R9	24544 032	24539 032	24545 032	24546 032	24541 032	24548 032
Burgundy	R9	24444 027	24450 027	24445 027	24446 027	24441 027	24448 027
Capuccino	R9	24444 007	24450 007	24445 007	24446 007	24441 007	24448 007
Carbon	R9	24444 034	24450 034	24445 034	24446 034	24441 034	24448 034
Charcoal	R9	24444 023	24450 023	24445 023	24446 023	24441 023	24448 023
Chestnut	R9	24444 017	24450 017	24445 017	24446 017	24441 017	24448 017
Clay	R9	24444 016	24450 016	24445 016	24446 016	24441 016	24448 016
Cobalt	R9	24444 022	24450 022	24445 022	24446 022	24441 022	24448 022
Colombo	R9	24444 010	24450 010	24445 010	24446 010	24441 010	24448 010
Copper (Metallic)	R9	24544 031	24539 031	24545 031	24546 031	24541 031	24548 031
Craft	R9	24444 008	24450 008	24445 008	24446 008	24441 008	24448 008
Drage	R9	24444 004	24450 004	24445 004	24446 004	24441 004	24448 004
Dune	R9	24444 009	24450 009	24445 009	24446 009	24441 009	24448 009
Emerald	R9	24444 028	24450 028	24445 028	24446 028	24441 028	24448 028
Forget Me Not	R9	24444 006	24450 006	24445 006	24446 006	24441 006	24448 006
Ivory	R9	24444 002	24450 002	24445 002	24446 002	24441 002	24448 002
Jade	R9	24444 013	24450 013	24445 013	24446 013	24441 013	24448 013
Kahlua	R9	24444 026	24450 026	24445 026	24446 026	24441 026	24448 026
Kensington Green	R9	24444 029	24450 029	24445 029	24446 029	24441 029	24448 029
Liquorice	R9	24444 024	24450 024	24445 024	24446 024	24441 024	24448 024
Milk	R9	24444 001	24450 001	24445 001	24446 001	24441 001	24448 001
Mint	R9	24444 005	24450 005	24445 005	24446 005	24441 005	24448 005
Ochre	R9	24444 018	24450 018	24445 018	24446 018	24441 018	24448 018
Peacock	R9	24444 021	24450 021	24445 021	24446 021	24441 021	24448 021
Poppy	R9	24444 012	24450 012	24445 012	24446 012	24441 012	24448 012
Prussian Blue	R9	24444 030	24450 030	24445 030	24446 030	24441 030	24448 030
Rosewood	R9	24444 011	24450 011	24445 011	24446 011	24441 011	24448 011
Silver (Metallic)	R9	24544 033	24539 033	24545 033	24546 033	24541 033	24548 033
Strawberry	R9	24444 020	24450 020	24445 020	24446 020	24441 020	24448 020
Terracotta	R9	24444 019	24450 019	24445 019	24446 019	24441 019	24448 019
Tobacco	R9	24444 025	24450 025	24445 025	24446 025	24441 025	24448 025

FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	Dreieck groß 38,486 x 38,486 cm	Dreieck klein 19,243 x 9,243 cm	Hexagon groß 33,33 x 38,486 cm	Hexagon klein 20 x 23,094 cm	Rechteck 10 x 50 cm
Aqua	R9	24443 014	24442 014	24440 014	24447 014	24449 014
Ashes	R9	24443 015	24442 015	24440 015	24447 015	24449 015
Banana	R9	24443 003	24442 003	24440 003	24447 003	24449 003
Brass (Metallic)	R9	24543 032	24542 032	24540 032	24547 032	24549 032
Burgundy	R9	24443 027	24442 027	24440 027	24447 027	24449 027
Capuccino	R9	24443 007	24442 007	24440 007	24447 007	24449 007
Carbon	R9	24443 034	24442 034	24440 034	24447 034	24449 034
Charcoal	R9	24443 023	24442 023	24440 023	24447 023	24449 023
Chestnut	R9	24443 017	24442 017	24440 017	24447 017	24449 017
Clay	R9	24443 016	24442 016	24440 016	24447 016	24449 016
Cobalt	R9	24443 022	24442 022	24440 022	24447 022	24449 022
Colombo	R9	24443 010	24442 010	24440 010	24447 010	24449 010
Copper (Metallic)	R9	24543 031	24542 031	24540 031	24547 031	24549 031
Craft	R9	24443 008	24442 008	24440 008	24447 008	24449 008
Drage	R9	24443 004	24442 004	24440 004	24447 004	24449 004
Dune	R9	24443 009	24442 009	24440 009	24447 009	24449 009
Emerald	R9	24443 028	24442 028	24440 028	24447 028	24449 028
Forget Me Not	R9	24443 006	24442 006	24440 006	24447 006	24449 006
Ivory	R9	24443 002	24442 002	24440 002	24447 002	24449 002
Jade	R9	24443 013	24442 013	24440 013	24447 013	24449 013
Kahlua	R9	24443 026	24442 026	24440 026	24447 026	24449 026
Kensington Green	R9	24443 029	24442 029	24440 029	24447 029	24449 029
Liquorice	R9	24443 024	24442 024	24440 024	24447 024	24449 024
Milk	R9	24443 001	24442 001	24440 001	24447 001	24449 001
Mint	R9	24443 005	24442 005	24440 005	24447 005	24449 005
Ochre	R9	24443 018	24442 018	24440 018	24447 018	24449 018
Peacock	R9	24443 021	24442 021	24440 021	24447 021	24449 021
Poppy	R9	24443 012	24442 012	24440 012	24447 012	24449 012
Prussian Blue	R9	24443 030	24442 030	24440 030	24447 030	24449 030
Rosewood	R9	24443 011	24442 011	24440 011	24447 011	24449 011
Silver (Metallic)	R9	24543 033	24542 033	24540 033	24547 033	24549 033
Strawberry	R9	24443 020	24442 020	24440 020	24447 020	24449 020
Terracotta	R9	24443 019	24442 019	24440 019	24447 019	24449 019
Tobacco	R9	24443 025	24442 025	24440 025	24447 025	24449 025

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration Click Solid 30 / 55

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER 30	ARTIKEL-NUMMER 55	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950 MM
CLASSICS - TIEFDRUCK								
Antik Oak	Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 007	24616 007	32,26	26646 007
	Dark Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 006	24616 006	25,48	26646 006
	Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 028	24616 028	28,17	26646 008
Brushed Pine	Brown	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 004	24616 004	22,88	26646 004
	Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 005	24616 005	29,78	26646 005
Composite	Cool Grey	R9	49,70 x 99,70	0V	24632 013	24625 013	29,57	26646 014
Contemporary Oak	Grege	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 020	24617 020	30,47	26646 021
	Grey	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 021	24617 021	29,09	26646 022
	Natural	R10	24,70 x 149,70	4V	24628 019	24617 019	29,65	26646 020
English Oak	Brown	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 009	24616 009	18,07	26646 010
	Classical	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 008	24616 008	26,43	26646 009
	Grege	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 012	24616 012	33,09	26646 013
	Grey-Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 011	24616 011	34,81	26646 012
	Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 010	24616 010	23,38	26646 011
Oxide	Black Steel	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 024	24619 024	14,14	26646 025
	Copper	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 022	24619 022	13,07	26646 023
	Steel	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 023	24619 023	18,33	26646 024
Patina Ash	Brown	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 018	24616 018	31,54	26646 019
	Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 017	24616 017	32,2	26646 018
Rock	Grey	R10	33,03 x 60,70	4V	24630 001	24619 001	34,9	26646 001
Rustic Oak	Beige	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 025	24616 025	31,64	26646 026
	Light Grey	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 026	24616 026	46,56	26646 027
	Warm Natural	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 027	24616 027	27,52	26646 028
Scandinavian Oak	Dark Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 015	24616 015	24,46	26646 016
	Medium Beige	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 016	24616 016	41,36	26646 017
	Medium Grey	R9	19,70 x 121,70	4V	24627 014	24616 014	44,45	26646 015
Vintage Zinc	Black	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 003	24619 003	8,33	26646 003
	Silver	R9	33,03 x 60,70	4V	24630 002	24619 002	19,02	26646 002
AUTHENTICS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Delicate Oak	Almond	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 092	24616 092	34,28	26646 092
	Barley	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 094	24616 094	31,04	26646 094
	Clay	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 095	24616 095	25,66	26646 095
	Sugar	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 096	24616 096	51,05	26646 096
	Toffee	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 093	24616 093	20,43	26646 093
Highland Oak	Arabica	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 088	24616 088	10,45	26646 088
	Cream	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 087	24616 087	40,67	26646 087
	Golden	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 091	24616 091	29,38	26646 091
	Noisette	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 090	24616 090	22,86	26646 090
	Smoke	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 089	24616 089	25,98	26646 089
Pearl Oak	Candis	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 100	24616 100	30,56	26646 100
	Dune	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 097	24616 097	42,39	26646 097
	Latte	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 099	24616 099	41,93	26646 099
	Pekan	R10	19,70 x 121,70	4V	24627 098	24616 098	15,20	26646 098

Naturals-Dekore sind nicht als iD Inspiration Click Solid 30 oder iD Inspiration Click Solid 55 verfügbar.

Produktdetails und Sockelleisten

iD Click Ultimate 55 & 55^{Plus} / 70 & 70^{Plus}

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER 55	ARTIKEL-NUMMER 70	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 80 X 2020 MM
ID CLICK ULTIMATE - VOLLFLÄCHIGE PRÄGUNG								
Cersai	Clay	R9	24,30 x 48,60	4V	24845 017	24745 017	18,68	35949 050
	Granite	R9	24,30 x 48,60	4V	24845 018	24745 018	18,73	35949 051
Contemporary Oak	Barley	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 004	24736 004	15,12	35949 037
	Cane	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 005	24736 005	47,22	35949 038
	Malt	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 003	24736 003	33,76	35949 036
Copper Oak	Light	R9	20,05 x 120,00	4V	24833 007	24733 007	27,57	35949 040
	Natural	R9	20,05 x 120,00	4V	24833 006	24733 006	21,71	35949 039
English Oak	Hazel	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 008	24736 008	33,89	35949 041
	Honey	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 010	24736 010	41,89	35949 043
	Vanilla	R9	24,30 x 150,00	4V	24836 009	24736 009	25,56	35949 042
Loft	Dark	R9	48,00 x 48,00	4V	24842 015	24742 015	45,41	35949 048
	Light	R9	48,00 x 48,00	4V	24842 016	24742 016	24,73	35949 049
	Medium	R9	48,00 x 48,00	4V	24842 014	24742 014	18,23	35949 047
Polished Concrete	Graphite	R9	48,00 x 96,00	4V	24839 013	24739 013	32,64	35949 046
	Indium	R9	48,00 x 96,00	4V	24839 011	24739 011	25,07	35949 044
	Steel	R9	48,00 x 96,00	4V	24839 012	24739 012	6,95	35949 045
Scandinavian Oak	Beige	R9	20,05 x 120,00	4V	24833 002	24733 002	44,89	35949 035
	Brown	R9	20,05 x 120,00	4V	24833 001	24733 001	21,57	35949 034
	Grey	R9	20,05 x 120,00	4V	24833 000	24733 000	37,08	35949 033
Tides	Charcoal	R9	48,00 x 96,00	4V	24839 020	24739 020	8,43	35949 053
	Satin	R9	48,00 x 96,00	4V	24839 019	24739 019	55,82	35949 052
ID CLICK ULTIMATE PLUS - SYNCHRONPRÄGUNG								
Light Oak	Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 012	24775 012	26,35	26643 012
	Light Grey	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 014	24775 013	18,22	26643 013
	Warm Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 013	24775 014	35,20	26643 014
Riviera Oak	Grey	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 015	24775 015	21,34	26643 015
	Light Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 017	24775 017	23,61	26643 017
	Warm Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	24797 016	24775 016	15,62	26643 016
Stylish Oak	Beige	R10	17,60 x 121,30	4V	24797 002	24775 002	42,24	26643 002
	Grey	R10	17,60 x 121,30	4V	24797 001	24775 001	34,10	26643 001
	Natural	R10	17,60 x 121,30	4V	24797 000	24775 000	41,17	26643 000
	White	R10	17,60 x 121,30	4V	24797 003	24775 003	48,98	26643 003

Auf Anfrage sind Artikel der Kollektionen iD Click Ultimate 55 und iD Click Ultimate 70 ohne Trittschalldämmung mit Industrieklasse 42 / 43 verfügbar. Mindestmenge 1 Palette, ca. 5 Wochen Lieferzeit.

Artikel der Kollektionen iD Click Ultimate 55^{Plus} und iD Click Ultimate 70^{Plus} sind nur mit integrierter Trittschalldämmung verfügbar.

Produktdetails und Sockelleisten

Starfloor Click Ultimate 55

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 1950 MM
VOLLFLÄCHIGE PRÄGUNG							
Bohemian Pine	Grege	R9	17,60 x 121,30	4V	35991 011	39,21	26646 112
	White	R9	17,60 x 121,30	4V	35991 010	50,78	26646 111
Timeless Concrete	Antracite	R9	30,00 x 60,00	4V	35993 021	25,20	26646 122
	Light Grey	R9	30,00 x 60,00	4V	35993 020	32,86	26646 121
Old Stone	Antracite	R9	30,00 x 60,00	4V	35993 023	11,33	26646 124
SYNCHRONPRÄGUNG							
Bleached Oak	Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 006	18,22	26646 107
	Grege	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 004	35,20	26646 105
	Natural	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 005	26,35	26646 106
Delicate Oak	Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 025	12,57	26646 140
	Chesnut	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 024	25,11	26646 139
	Natural	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 023	31,82	26646 138
Highland Oak	Light Natural	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 020	31,36	26646 135
	Natural	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 021	22,92	26646 136
	Taupe	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 022	26,80	26646 137
Stylish Oak	Beige	R10	17,60 x 121,30	4V	35992 002	42,24	26646 103
	Grey	R10	17,60 x 121,30	4V	35992 001	34,10	26646 102
	Natural	R10	17,60 x 121,30	4V	35992 000	41,17	26646 101
	White	R10	17,60 x 121,30	4V	35992 003	48,98	26646 104
Weathered Oak	Antracite	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 009	21,34	26646 110
	Brown	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 008	23,61	26646 109
	Natural	R9	17,60 x 121,30	4V	35992 007	15,62	26646 108

Produktdetails und Sockelleisten

Starfloor Click Ultimate 30

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 80 X 2020
VOLLFLÄCHIGE PRÄGUNG							
Dura	Dark	R9	30,00 x 60,00	4V	36006 017	20,80	35949 017
	Medium	R9	30,00 x 60,00	4V	36006 016	44,40	35949 016
Lakeside Oak	Grey Washed	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 004	29,00	35949 004
	Light Washed	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 005	45,40	35949 005
	Lime Washed	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 003	36,60	35949 003
Liguria Oak	Nutmeg	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 006	24,40	35949 006
	Vanilla	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 007	36,60	35949 007
Terragona	Dark	R9	30,00 x 60,00	4V	36006 014	24,20	35949 014
	Light	R9	30,00 x 60,00	4V	36006 015	39,10	35949 015
Vermont Oak	Light Beige	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 000	30,50	35949 000
	Medium Grey	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 001	21,70	35949 001
	Natural	R9	17,80 x 121,30	4V	36004 002	23,70	35949 002
SYNCHRONPRÄGUNG							
Cascade Oak	Aged	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 009	25,00	35949 009
	Shaded	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 010	29,80	35949 010
	Smoked	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 008	16,10	35949 008
Galloway Oak	Grey Brown	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 011	15,80	35949 011
	Medium Beige	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 013	28,80	35949 013
	Warm Brown	R9	17,80 x 121,30	4V	36005 012	22,90	35949 012

Produktdetails iD Square

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%
Carpet	Denim	R10	50 x 50	0V	24563 074	23,70
	Grey	R10	50 x 50	0V	24563 073	41,50
Cement	Dark Grey	R10	50 x 50	0V	24563 093	25,80
Chambray	Dark Grey	R10	50 x 50	0V	24563 081	20,80
	Denim	R10	50 x 50	0V	24563 079	29,50
	Grey Beige	R10	50 x 50	0V	24563 082	43,90
	Light Grey	R10	50 x 50	0V	24563 080	37,10
Citizen Oak	Natural	R10	20 x 120	0V	24593 088	30,80
English Oak	Grege	R10	25 x 100	0V	24576 301	19,80
Minimal Wood	Dark Grey	R10	25 x 100	0V	24567 102	15,50
	Grey	R10	25 x 100	0V	24567 101	22,80
Patine	Anthracite	R10	50 x 50	0V	24564 044	16,80
	Chalk	R10	50 x 50	0V	24564 064	48,60
	Dark Anthracite	R10	50 x 50	0V	24564 046	9,40
	Grey	R10	50 x 50	0V	24564 002	26,10
	Light Chocolate	R10	50 x 50	0V	24564 040	29,90
Tisse	Chocolate	R11	50 x 50	0V	24560 033	19,70
	Dark Grey	R11	50 x 50	0V	24560 032	14,40
Vintage Zinc	Dark Grey	R10	66 x 66	0V	24565 000	19,10
	Metalic	R10	66 x 66	0V	24565 002	29,80
Woven Vinyl	Dark	R11	50 x 50	0V	24562 090	10,40
	Natural	R11	50 x 50	0V	24562 091	23,30

Standard Artikel ohne Mindestmenge - Auftragsbezogene Fertigung

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%
Cement	Light Grey	R10	50 x 50	0V	24563 094	49,40
	Medium Grey	R10	50 x 50	0V	24563 095	35,00
	Medium Grey	R10	100 x 100	0V	24588 095	35,00
Cement Chevron	Medium Grey	R10	25 x 100	0V	24567 096	35,00
Chambray	Dark Denim	R10	50 x 50	0V	24563 085	15,90
	Green	R10	50 x 50	0V	24563 083	35,30
	Light Grey	R10	100 x 100	0V	24588 080	37,10
	Ocher	R10	50 x 50	0V	24563 084	26,90
	Petrol	R10	50 x 50	0V	24563 086	15,40
Citizen Oak	Golden	R10	20 x 120	0V	24593 087	31,30
Citizen Oak Fischgrät links	Golden	R10	20 x 120	0V	24597 087	31,30
	Natural	R10	20 x 120	0V	24597 088	30,80
Citizen Oak Fischgrät rechts	Golden	R10	20 x 120	0V	24599 087	31,30
	Natural	R10	20 x 120	0V	24599 088	30,80
Dashes	Camel	R11	50 x 50	0V	24562 071	20,00
	Green	R11	50 x 50	0V	24562 070	15,70
	Petrol	R11	50 x 50	0V	24562 072	9,10
English Oak	Beige	R10	25 x 100	0V	24576 305	32,10
	Black	R10	25 x 100	0V	24576 300	8,30
	Dark Grege	R10	25 x 100	0V	24576 304	13,70
	Grey	R10	25 x 100	0V	24576 303	26,70
	Warm Gold	R10	25 x 100	0V	24576 302	19,90
Marble Pulpis	Golden Black	R10	66 x 66	0V	24565 077	13,00
	Golden Black	R10	100 x 100	0V	24588 077	13,00
	Grey	R10	66 x 66	0V	24565 078	28,20
Minimal Wood	Dark Grey	R10	50 x 50	0V	24563 102	15,50
	Grey	R10	50 x 50	0V	24563 101	22,80
	Natural	R10	50 x 50	0V	24563 100	20,80
	Natural	R10	25 x 100	0V	24567 100	20,80
Patine	Grey	R10	100 x 100	0V	24578 002	26,10
	Solid Blue	R10	50 x 50	0V	24564 065	10,70
	Solid Green	R10	50 x 50	0V	24564 066	16,60
	Solid Red	R10	50 x 50	0V	24564 068	14,90
	Solid Yellow	R10	50 x 50	0V	24564 067	44,80
Terrazzo Murano	Multico	R10	50 x 50	0V	24563 075	58,00
Travertine	Chalk	R10	50 x 50	0V	24563 076	62,80
Vintage Zinc	Metalic	R10	100 x 100	0V	24588 002	29,80
	Oxyde	R10	66 x 66	0V	24565 069	13,10
Walnut	Walnut	R10	20 x 120	0V	24593 089	17,90
Woven Vinyl	Bicolor	R11	50 x 50	0V	24562 092	11,90
	Natural	R11	100 x 100	0V	24589 091	23,30

Produktdetails und Sockelleisten

iD Inspiration Loose-lay

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER	LRV%	SOCKELLEISTE 10 X 60 X 2020
Beach Wood	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 009	35,60	26640 753
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 010	35,70	26640 754
Beton	Grey	R9	30,50 x 61,00	0V	24641 002	17,50	26640 739
	Light Grey	R9	30,50 x 61,00	0V	24641 026	37,79	26640 810
Christmas Pine	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 007	20,70	26640 745
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 006	53,10	26640 746
Delicate Wood	Black	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 013	7,00	26640 759
	Grege	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 012	23,30	26640 760
	White	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 011	50,40	26640 758
Elegant Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 014	31,50	26640 743
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 015	24,30	26640 742
Limed Oak	Beige	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 000	48,90	26640 750
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 001	24,30	26640 751
	Honey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 019	25,62	26640 803
Mountain Oak	Black	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 005	5,30	26640 747
	Natural	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 003	21,60	26640 749
Sawn Oak	Brown	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 017	17,10	26640 756
	Grey	R9	22,90 x 121,90	0V	24640 016	18,00	26640 755
Scandinavian Oak	Light Grey	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 023	36,66	26640 807
	Light Beige	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 024	25,19	26640 808
	Medium Beige	R9	22,90 x 121,90	4V	24640 025	11,91	26640 809
Living Oak	Brown	R9	25,40 x 152,40	0V	24645 020	31,27	26640 804
	Grey	R9	25,40 x 152,40	0V	24645 021	17,32	26640 805
	Natural	R9	25,40 x 152,40	0V	24645 022	39,00	26640 806
Concrete	Sand	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 027	33,63	26640 811
	Anthracite	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 028	24,00	26640 812
	White	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 029	51,30	26640 813
Modern Terazzo	Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 035	30,62	26640 819
	Black	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 036	15,96	26640 820
Cotton	Brown	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 032	21,19	26640 816
	Light Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 033	32,54	26640 817
	Medium Grey	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 034	21,12	26640 818
Marble	Black	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 030	10,31	26640 814
Slate	Relaxed	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 031	14,47	26640 815
Metal Plate	Sand	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 038	28,10	26640 822
	Grid	R9	60,00 x 60,00	0V	24644 037	15,01	26640 821

Produktdetails iD TILT

Standard Artikel ab Lager verfügbar

DESIGN	FARBE	RUTSCH-HEMMUNG	FORMAT (cm)	FASE	ARTIKEL-NUMMER
Granite	Basalt	R9	91,44 x 91,44	0V	4697015
	Black	R9	91,44 x 91,44	0V	4697004
	Blue	R9	91,44 x 91,44	0V	4697007
	Grey	R9	91,44 x 91,44	0V	4697005
	Red	R9	91,44 x 91,44	0V	4697006
Concrete	Beige	R9	45,72 x 45,72	0V	24750000
	Dark Grey	R9	45,72 x 45,72	0V	24750002
	Grey	R9	45,72 x 45,72	0V	24750001
Tarmac	Black	R9	45,72 x 45,72	0V	24750004
Woven	Canvas	R9	45,72 x 45,72	0V	24750006
	Linen	R9	45,72 x 45,72	0V	24750005



ID INSPIRATION 55 / 70

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 55		iD Inspiration 70
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm	
Oberflächenbehandlung	TEKTANIUM™			
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.850 g/m²	3.950 g/m²	
Gefaste Kanten	Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast			
Synchronprägung	Bei The Authentics			
Digitaldruck	Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorzurückholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)			
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm 28,5 x 120 cm 25 x 150 cm	15 Planken/Kar = 3,60 m² 11 Planken/Kar = 3,76 m² 10 Planken/Kar = 3,75 m²	198,00 m²/Pal 203,04 m²/Pal 210,00 m²/Pal
	Fliesen	33,33 x 66,66 66,66 x 66,66 50 x 50 cm 50 x 100 cm	16 Fliesen/Kar = 3,55 m² 8 Fliesen/Kar = 3,55 m² 15 Fliesen/Kar = 3,75 m² 7 Fliesen/Kar = 3,50m²	142,00 m²/Pal 142,00 m²/Pal 195,00 m²/Pal 189,00 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03	0132-0085-DoP-2020-03	
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material	-	36,6 %	36,4 %	
Recyclbar	-	Ja - Installationsabfälle		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™

ID INSPIRATION 40

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration 40
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 32 Industrie: 41
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I

TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,2 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,40 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.700 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Synchronprägung		Nein		
Digitaldruck		Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm	17 Planken/Kar = 4,08 m²	224,40 m²/Pal
		25 x 150 cm	11 Planken/Kar = 4,13 m²	231,28 m²/Pal
	Fliesen	50 x 100 cm	8 Fliesen/Kar = 4,00 m²	216,00 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0086-DoP-2020-03
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.02 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 3 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 (je Oberflächenprägung)

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)
Anteil Recycling-Material	-	36 %
Recyclbar	-	Ja - Installationsabfälle
Weichmacher	-	Phthalatfrei

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™

ID INSPIRATION 30

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM		iD Inspiration 30	
Belagsart		ISO 10582		Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung		EN 14041		Ja	
Klassifizierung		EN ISO 10874		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31	
Bindemittelgehalt		ISO 10582		Typ I	
TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtstärke		EN ISO 24346		2,0 mm	
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340		0,30 mm	
Oberflächenbehandlung				TEKTANIUM™	
Flächengewicht		EN ISO 23997		3.400 g/m²	
Gefaste Kanten				Nein	
Synchronprägung				Nein - auf Anfrage verfügbar	
Digitaldruck				Bei The Naturals - bis zu 12 m² ohne Dekorwiederholung (50 verschiedene Planken bei Format 20 x 120 cm)	
Lieferform		EN ISO 24342			
	Planken	20 x 120 cm	19 Planken/Kar = 4,56 m²	250,80 m²/Pal	
		28,5 x 120 cm	13 Planken/Kar = 4,45 m²	240,30 m²/Pal	
		25 x 150 cm	12 Planken/Kar = 4,50 m²	252,00 m²/Pal	
	Fliesen	33,33 x 66,66	20 Fliesen/Kar = 4,44 m²	177,60 m²/Pal	
		50 x 50 cm	18 Fliesen/Kar = 4,50 m²	234,00 m²/Pal	
50 x 100 cm		9 Fliesen/Kar = 4,50m²	243,00 m²/Pal		
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041		0132-0080-DoP-2019-08	
Brandverhalten		EN 13501-1		B _f s1	
Aufladungsspannung		EN 1815		< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456		0,02 m² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung		-		Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit		EN 13893		μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999		≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999		≤ 2 mm	
Resteindruck		EN ISO 24343-1		Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05 mm	
Möbelfüße		EN 424		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2		ΔL _w = 3 dB	
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987		Sehr gut	
Rutschsicherheit		DIN 51130		R9 / R10 (je Oberflächenprägung)	
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert		ISO 16000-9		≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)	
Anteil Recycling-Material		-		40,7 %	
Recyclbar		-		Ja - Installationsabfälle	
Weichmacher		-		Phthalatfrei	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™

ID ESSENTIAL 30 / 30 EIR

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM		iD Essential 30 / 30 EIR	
Belagsart		ISO 10582		Heterogener, elastischer Designbodenbelag	
CE Zertifizierung		EN 14041		Ja	
Klassifizierung		EN ISO 10874		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31	
Bindemittelgehalt		ISO 10582		Typ I	
TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtstärke		EN ISO 24346		2,0 mm	
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340		0,30 mm	
Oberflächenbehandlung				TopClean™	
Flächengewicht		EN ISO 23997		3.400 g/m²	
Gefaste Kanten				Nein	
Synchronprägung				Ja - bei ausgewählten Dekoren	
Digitaldruck				Nein	
Lieferform		EN ISO 24342			
		Planken	15,2 x 91,4 cm 22,9 x 121,9 cm	24 Planken/Kar = 3,34 m² 12 Planken/Kar = 3,34 m²	220,44 m²/Pal 240,48 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041		0120-043-DoP-2013-04	
Brandverhalten		EN 13501-1		B _f s1	
Aufladungsspannung		EN 1815		< 2 kV (antistatisch)	
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456		0.07 m² K/W	
Warmwasser Fußbodenheizung		-		Geeignet – max. 27°C	
Rutschsicherheit		EN 13893		μ ≥ 0.3	
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999		≤ 0.25 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999		≤ 2 mm	
Resteindruck		EN ISO 24343-1		Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm	
Möbelfüße		EN 424		Keine Beschädigung	
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet	
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2		ΔL _w = 4 dB	
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02		≥ 6	
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987		Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit		DIN 51130		R9	
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert		ISO 16000-9		≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)	
Recyclbar		-		Ja - Installationsabfälle	
Weichmacher		-		Phthalatfrei	

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.




ID REVOLUTION - OHNE PVC

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD REVOLUTION
Belagsart	EN 14565 ISO 19322	Elastischer Designboden auf Basis synthetischer Thermoplaste
CE Zertifizierung		Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 33; Industrie: 42
TECHNISCHE MERKMALE		
Gesamtstärke	EN ISO 24346	2,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm
Oberflächenbehandlung (PUR)		TopCleanXP™
Flächengewicht	EN ISO 23997	3.900 g/m²
Gefaste Kanten		Mikrofase
Lieferform	EN ISO 24342	
	Planken	12,5 x 122 cm 20 x 122 cm 25 x 122 cm
		24 Planken/Karton = 3,66 m² 15 Planken/Karton = 3,66 m² 12 Planken/Karton = 3,66 m²
	Fliesen	25 x 50 cm 50 x 50 cm 50 x 100 cm
		30 Fliesen/Karton = 3,75 m² 15 Fliesen/Karton = 3,75 m² 7 Fliesen/Karton = 3,5 m²
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0007-0049-DOP-2018-06
Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815 / EN 1081	< 2 kV (antistatisch) / >10⁹ Ohm
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C*
Rutschhemmklasse	EN 13893	μ ≥ 0,3
LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 19322	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 19322	≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 2 dB
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschhemmklasse	DIN 51130	R9/R10 je Oberflächenprägung
UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Anteil Recycling-Material	-	23 %
Recyclbar	-	Ja - Installationsabfälle
Weichmacher	-	Phthalatfrei

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



ID MIXONOMI

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM				iD Mixonomi	
Belagsart		ISO 10582		Heterogener, elastischer Designbodenbelag			
CE Zertifizierung		EN 14041		Ja			
Klassifizierung		EN ISO 10874		Wohnbereich: 23; Geschäftsbereich: 34; Industrie: 43			
Bindemittelgehalt		ISO 10582		Typ I			
TECHNISCHE MERKMALE							
Gesamtstärke		EN ISO 24346		2,5 mm			
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340		0,70 mm			
Oberflächenbehandlung				TopCleanXP™			
Flächengewicht		EN ISO 23997		3.950 g/m²			
Gefaste Kanten				Ja			
Lieferform	EN ISO 24342	Diamant	38,486 x 66,66 cm	20 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL		
		Fischgrät links	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL		
		Fischgrät rechts	8,33 x 38,486 cm	80 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL		
		Hexagon groß	33,33 x 38,486 cm	20 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL		
		Hexagon klein	20 x 23,094 cm	60 St./Kar = 2,04 m²	122,40 m²/PAL		
		Rechteck	10 x 50 cm	75 St./Kar = 3,75 m²	180,00 m²/PAL		
		Quadrat	25 x 25 cm	60 St./Kar = 3,72 m²	178,56 m²/PAL		
		Trapez	16,66 x 38,486 cm	40 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL		
		Dreieck groß	38,486 x 38,486 cm	40 St./Kar = 2,56 m²	153,60 m²/PAL		
Dreieck klein	19,243 x 19,243 cm	120 St./Kar = 1,92 m²	172,80 m²/PAL				
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)							
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041		0007-0041-DOP-2018-02			
Brandverhalten		EN 13501-1		B _f -s1			
Aufladungsspannung		EN 1815 / EN 1081		< 2 kV (antistatisch) / >10 ⁹ Ohm			
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456		0,02 m² K/W			
Warmwasser Fußbodenheizung		-		Geeignet – max. 27°C			
Rutsicherheit		EN 13893		μ ≥ 0,3			
LEISTUNGSMERKMALE							
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999		≤ 0,10 %			
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999		≤ 2 mm			
Resteindruck		EN ISO 24343-1		≤ 0,05 mm			
Möbelfüße		EN 424		Keine Beschädigung			
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet			
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2		ΔL _w = 2 dB			
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02		≥ 6			
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987		Sehr gut			
Rutsicherheit		DIN 51130		R9			
UMWELTEIGENSCHAFTEN							
VOC Emissionswert		ISO 16000-9		≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)			
Anteil Recycling-Material		-		36,4 %			
Recyclbar		-		Ja - Installationsabfälle			
Weichmacher		-		Phthalatfrei			

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



ID INSPIRATION CLICK SOLID 55

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM			iD Inspiration Click Solid 55	
Belagsart		ISO 10582		Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken		
CE Zertifizierung		EN 14041		Ja		
Klassifizierung		EN ISO 10874		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42		
Bindemittelgehalt		ISO 10582		Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE						
Gesamtstärke		EN ISO 24346		5,0 mm		
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340		0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TEKTANIUM™				
Flächengewicht		EN ISO 23997		8.850 g/m²		
Gefaste Kanten		Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast				
Synchronprägung		Bei The Authentics				
Digitaldruck		Nein				
Lieferform		EN ISO 24342		Formate inkl. Klicksystem m²/Kar & m²/Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	19,70 x 121,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m²	90,16 m²/Pal		
		24,70 x 149,70 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m²	91,29 m²/Pal		
	Fliesen	33,03 x 60,7 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m²	94,50 m²/Pal		
		49,70 x 99,70 cm	3 Fliesen/Kar = 1,46 m²	90,52 m²/Pal		
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)						
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041		0197-0011-DOP-2021-02		
Brandverhalten		EN 13501-1		B _n -s1		
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456		0,04 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung		-		Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit		EN 13893		μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE						
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999		≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999		≤ 2 mm		
Resteindruck		EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm		
Möbelfüße		EN 424		Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2		ΔL _w = 3 dB		
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02		≥ 6		
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987		Sehr gut		
Rutschsicherheit		DIN 51130		R9 / R10 (je Oberflächenprägung)		
UMWELTEIGENSCHAFTEN						
VOC Emissionswert		ISO 16000-9		≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material		-		35 %		
Recyclbar		-		Ja, Installations und Post-Consumer Abfälle		
Weichmacher		-		Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.




TEKTANIUM™

ID INSPIRATION CLICK SOLID 30

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM		ID Inspiration Click Solid 30		
Belagsart		ISO 10582		Heterogener, elastischer Designbodenbelag zum Klicken		
CE Zertifizierung		EN 14041		Ja		
Klassifizierung		EN ISO 10874		Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt		ISO 10582		Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE						
Gesamtstärke		EN ISO 24346		5,0 mm		
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340		0,30 mm		
Oberflächenbehandlung				TEKTANIUM™		
Flächengewicht		EN ISO 23997		8.900 g/m²		
Gefaste Kanten				Dekorabhängig mit 4-seitiger Mikrofase oder ungefast		
Synchronprägung				Bei The Authentics		
Digitaldruck				Nein		
Lieferform		EN ISO 24342		Formate inkl. Klicksystem		
				m²/Kar & m²/Pal = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
		Planken		19,70 x 121,70 cm	7 Planken/Kar = 1,61 m²	90,16 m²/Pal
				24,70 x 149,70 cm	5 Planken/Kar = 1,79 m²	91,29 m²/Pal
		Fliesen		33,03 x 60,7 cm	9 Fliesen/Kar = 1,75 m²	94,50 m²/Pal
			49,70 x 99,70 cm	3 Fliesen/Kar = 1,46 m²	90,52 m²/Pal	
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)						
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041		0197-0054-DoP-2021-02		
Brandverhalten		EN 13501-1		B _f -s1		
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456		0,04 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung		-		Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit		EN 13893		μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE						
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999		≤ 0,15 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999		≤ 2 mm		
Resteindruck		EN ISO 24343-1		≤ 0,10 mm		
Möbelfüße		EN 424		Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918		Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2		ΔL _w = 3 dB		
Lichtehttheit		EN ISO 105-B02		≥ 6		
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987		Sehr gute Beständigkeit		
Rutsicherheit		DIN 51130		R9 / R10 je Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN						
VOC Emissionswert		ISO 16000-9		≤ 10 µg / m³ (nach 28 Tagen)		
Anteil Recycling-Material		-		35 %		
Recyclbar		-		Ja, Installations und Post-Consumer Abfälle		
Weichmacher		-		Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



TEKTANIUM™


ID CLICK ULTIMATE 55 & 70

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Click Ultimate 70	iD Click Ultimate 55	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit RCC Technologie zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 - 34 - 43*	23 - 33 - 42*	
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm	0,55 mm	
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	11,30 kg/m²	11,40 kg/m²	
Gefaste Kanten		Ja		
Synchronprägung		Nein		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate und Verpackungseinheiten = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	20,05 x 120,00 cm	5 Planken/Kar = 1,20 m²	76,80 m²/Pal
		24,30 x150,00 cm	3 Planken/KAR = 1,09 m²	75,21 m²/Pal
	Fliesen	48,00 x 96,00 cm	3 Fliesen/KAR = 1,38 m²	77,28 m²/Pal
		48,00 x 48,00 cm	5 Fliesen/KAR = 1,15 m²	78,20 m²/Pal
		24,30 x 48,60 cm	11 Fliesen/KAR = 1,30 m²	72,80 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0197-0052-DOP-2019-03	0197-0053-DOP-2019-03	
Brandverhalten	EN 13501-1	Br-s1		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔLw 19 dB / ΔLlin 7 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

* Referenzen, die mit der Industrieklassifizierung 42/43 verfügbar sind, werden ohne Akustik-Rücken hergestellt.

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



Produced under
license from I4F
<https://i4f-patents.com>



ID CLICK ULTIMATE 55^{PLUS} & 70^{PLUS}

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Click Ultimate 70 ^{PLUS}		iD Click Ultimate 55 ^{PLUS}
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit RCC Technologie zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	23 - 34		23 - 33
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,70 mm		0,55 mm
Oberflächenbehandlung		PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	11,30 kg/m²		11,40 kg/m²
Gefaste Kanten		Ja		
Synchronprägung		Ja		
Digitaldruck		Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate und Verpackungseinheiten = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	17,6 x 1.213 cm	6 Planken/Kar = 1,28 m²	76,86 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01		0132-0070-DoP-2018-01
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f s1		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,05 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.05% Erforderlicher Wert: ≤ 0.15%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert: 0.02 mm Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔLw 19 dB / ΔLlin 7 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut		
Rutsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



Produced under
license from I4F
<https://i4f-patents.com>



STARFLOOR CLICK ULTIMATE 55

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM		Starfloor Click Ultimate 55	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung	-	PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	11.300 g/m²		
Gefaste Kanten	-	Ja		
Synchrhonprägung	-	Ja - bei ausgewählten Dekoren		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate und Verpackungseinheiten = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	17,6 x 121,3 cm	6 Planken/Kar = 1,28 m²	76,86 m²/Pal
	Fliesen	30 x 60 cm	7 Fliesen/Kar = 1,26 m²	75,60 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0070-DoP-2018-01		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.05 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 19 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 / R10 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



Produced under
license from I4F
<https://i4f-patents.com>




STARFLOOR CLICK ULTIMATE 30

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM		Starfloor Click Ultimate 30	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, Designbodenbelag mit starrem Träger zum Klicken		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 31		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	5,0 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,30 mm		
Oberflächenbehandlung	-	PUR Ultimate		
Flächengewicht	EN ISO 23997	8,35 kg/m²		
Gefaste Kanten	-	Ja		
Synchronprägung	-	Ja - bei ausgewählten Dekoren		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342	Formate und Verpackungseinheiten = verlegbare Fläche ohne Klicksystem		
	Planken	17,8 x 121,3 cm	8 Planken/Kar = 1,72 m²	103,62 m²/Pal
	Fliesen	30 x 60 cm	9 Fliesen/Kar = 1,62 m²	97,20 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0132-0074-DoP-2019-06		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0.05 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0.3		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15%		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 18 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



Produced under
license from I4F
<https://i4f-patents.com>



ID SQUARE

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM		iD Square	
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit Akustik-Eigenschaften		
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja		
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 34		
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,80 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	5195 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein		
Synchronprägung	-	Nein		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	25 x 100 cm	9 Planken/Kar = 2,25 m²	108 m²/Pal
		20 x 120 cm	10 Planken/Kar = 2,40 m²	115,2 m²/Pal
		20 x 120 cm Fischgrät links	10 Planken/Kar = 2,40 m²	115,2 m²/Pal
		20 x 120 cm Fischgrät rechts	10 Planken/Kar = 2,40 m²	115,2 m²/Pal
	Fliesen	50 x 50 cm	9 Fliesen/Kar = 2,25 m²	108 m²/Pal
		66 x66 cm	5 Fliesen/Kar = 2,22 m²	57,72 m²/Pal
100 x100 cm			50 m²/Pal	
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)				
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0120-067-DOP-2014-11		
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1		
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C		
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE				
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %		
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 2 mm		
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 15 dB		
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*		
Rutschsicherheit	DIN 51130	R10/R11 je nach Oberflächenprägung		
UMWELTEIGENSCHAFTEN				
VOC Emissionswert		≤ 10 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher	-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.



ID INSPIRATION LOOSE-LAY

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG	NORM	iD Inspiration Loose-lay
Belagsart	ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag
CE Zertifizierung	EN 14041	Ja
Klassifizierung	EN ISO 10874	Wohnbereich: 23 Geschäftsbereich: 33 Industrie: 42
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ I


TECHNISCHE MERKMALE				
Gesamtstärke	EN ISO 24346	4,5 mm		
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm		
Oberflächenbehandlung		TopCleanXP™		
Flächengewicht	EN ISO 23997	7500 g/m²		
Gefaste Kanten		Nein -- 4-seitige Fase bei drei Artikeln		
Synchronprägung	-	Nein		
Digitaldruck	-	Nein		
Lieferform	EN ISO 24342			
	Planken	22,9 x 121,9 cm	10 Planken/Kar = 2,79 m²	145,08 m²/Pal
		25,4 x 152,4 cm	6 Planken/Kar = 2,32 m²	120,74 m²/Pal
	Fliesen	30,5 x 61 cm	14 Fliesen/Kar = 2,60 m²	140,40 m²/Pal
		60 x 60 cm	8 Fliesen/Kar = 2,88 m²	115,20 m²/Pal

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)		
Leistungserklärung (DoP)	EN 14041	0131-0055-DOP-2014-10
Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	0,04 m² K/W
Warmwasser Fußbodenheizung	-	Geeignet – max. 27°C
Rutschsicherheit	EN 13893	μ ≥ 0,30

LEISTUNGSMERKMALE		
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Möbelfüße	EN 424	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Trittschallverbesserung	EN ISO 717/2	ΔL _w = 8 dB
Lichtehtheit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung	EN ISO 26987	Sehr gut
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9

UMWELTEIGENSCHAFTEN		
VOC Emissionswert	ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
Weichmacher	-	Phthalatfrei

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.




ID TILT

TECHNISCHE DATEN

KLASSIFIZIERUNG		NORM		iD TILT	
Belagsart		ISO 10582	Heterogener, elastischer Designbodenbelag mit ineinandergreifender Verbindung		
CE Zertifizierung		EN 14041	Ja		
Klassifizierung		EN ISO 10874	Geschäftsbereich: 34 Industrie: 43		
Bindemittelgehalt		ISO 10582	Typ I		
TECHNISCHE MERKMALE					
Gesamtstärke		EN ISO 24346	5,0 mm		
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340	0,70 mm		
Oberflächenbehandlung			TopCleanXP™		
Flächengewicht		EN ISO 23997	8423 g/m²		
Gefaste Kanten			Nein		
Synchronprägung		-	Nein		
Digitaldruck		-	Nein		
Lieferform		EN ISO 24342 Fliesen	91,44 x 91,44 cm 45,72 x 45,72 cm	3 Fliesen/Kar. = 2,51 m² 10 Fliesen/Kar. =2,09 m²	92,81 m²/Pal 91,97 m²/Pal
ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)					
Leistungserklärung (DoP)		EN 14041	0131-0054-DOP-2014-04		
Brandverhalten		EN 13501-1	B _f -s1		
Aufladungsspannung		EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456	0,05 m² K/W		
Warmwasser Fußbodenheizung		-	Geeignet – max. 27°C		
Rutsicherheit		EN 13893	μ ≥ 0,30		
LEISTUNGSMERKMALE					
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999	≤ 0,15 %		
Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm		
Möbelfüße		EN 424	Keine Beschädigung		
Stuhlrollenbeanspruchung		ISO 4918	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet		
Trittschallverbesserung		EN ISO 717/2	ΔL _w = 6 dB		
Lichtechtheit		EN ISO 105-B02	≥ 6		
Chemikalieneinwirkung		EN ISO 26987	Nicht verändert (0)*		
Rutsicherheit		DIN 51130	R9		
UMWELTEIGENSCHAFTEN					
VOC Emissionswert		ISO 16000-9	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)		
Weichmacher		-	Phthalatfrei		

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (02/21). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegeempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.




Zubehör

Zubehör

Leisten


HALBSTARRE SOCKELLEISTE



Halbharte PVC-Sockelleiste für den dekorativen Einsatz mit oberer und unterer flexibler Kante.

KS61 Maße (mm): 2500 Länge x 15 Stärke x 60 Höhe
KS80 Maße (mm): 2500 Länge x 15 Stärke x 80 Höhe
KS100 Maße (mm): 2500 Länge x 15 Stärke x 100 Höhe
1 Karton mit 20 Leisten

DEKORATIVE SOCKELLEISTE



Kompakte PVC-Sockelleiste mit dekorativer Folie und PUR-Oberflächenbehandlung, dekorgleich zum gewählten Belag.

Maße (m): 1950 Länge x 10 Tiefe x 60 Höhe
1 Karton mit 5 Leisten (9.75 lfm)

PVC-Sockelleisten, die farblich genau auf unsere Designs abgestimmt sind, finden Sie in den Tabellen mit den Produktdetails und Sockelleisten (ab S.186).

Sockelleiste KS 61 - 60 mm

- White 1411 002
- Aluminium 1411 051
- Black 1411 007
- Dark Grey 1411 008
- Medium grey 1411 009
- Grey 1411 010
- Light Grey 1411 011
- Concrete cool grey 1411 053
- Very Light grey 1411 012
- Light Beige 1411 027
- Oak long strip natural 1411 052
- Beige 1411 021
- Dark beige 1411 054
- Dark brown 1411 013
- Intense Plum 1411 049
- Rose wood 1411 032
- Grege 1411 026
- Medium beige 1411 025
- Bright Orange 1411 047
- Red 1411 019
- Bright yellow 1411 048
- Intense Olive 1411 050
- Green Yellow 1411 036

- Bright turquoise 1411 055
- Intense petrole 1411 056
- Green blue 1411 044
- Blue green 1411 035
- Sky blue 1411 042
- Medium blue 1411 041
- Dark blue 1411 039


Skirting KS 80 - 80 mm

- White 1411 257
- Concrete cool grey 1411 262
- Dark grey 1411 258
- Medium grey 1411 259
- Grey 1411 260
- Dark beige 1411 261

Skirting KS 100 - 100 mm

- White 1411 163
- Concrete cool grey 1411 168
- Dark grey 1411 164
- Medium grey 1411 165
- Grey 1411 166
- Dark beige 1411 167

RENOVIERUNGSLEISTE




Weißer, hochdichter Polystyrol-Schaumstoff, 100% recycelbar, mit Schutzlackierung.

Maße (mm): 2000 Länge x 22 Tiefex x 110 Höhe
1 Karton mit 18 Leisten (36 lfm)

- White 1411 301

Unterlagen / Abdeckmaterial

TARKOMFORT PREMIUM

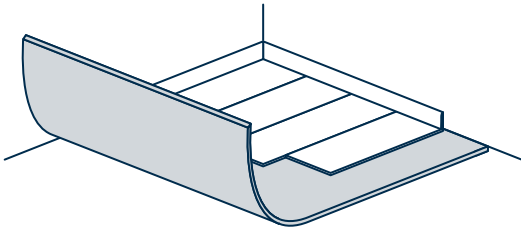


Lose verlegte Unterlage aus viskoelastischem Polymer mit beidseitiger Anti-Rutsch-Textur für verbesserte akustische Eigenschaften.

Größe (m): 15 Länge x 1 Breite (15lfm-Version)
73 Länge x 1 Breite (73lfm-Version) - 35 Rollen pro Palette

● Black 15lfm 24992 030 - 73lfm 24992 032

TARKOMFORT PRO

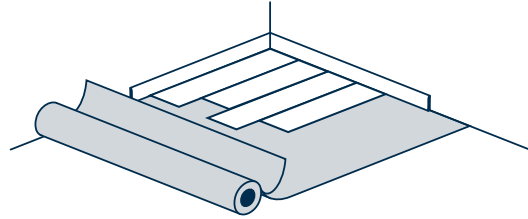


Lose verlegte Unterlage aus silikonierter PET-Trägerfolie mit hochbeständiger Polyurethanschicht und Vliesträger. Speziell entwickelt zur Aufnahme von Geräuschen und für schwimmende Verlegung.

Größe (m): 10 Länge x 1 Breite
40 Rollen pro Palette

● Grey 2499 2020

JUMPAX ORIGINAL®

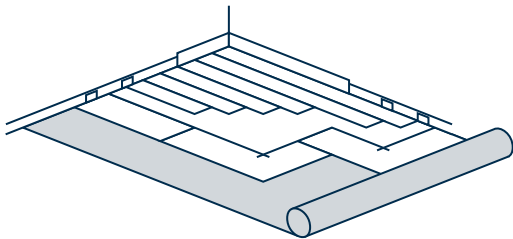


Vorgefertigtes Schnellmontage-Bodenvorbereitungssystem auf MDF, mit Polystyrolschaum, der mit Aluminiumfolie abgedeckt ist.

Größe (m): 1,20 Länge x 0,60 Breite
4 Boden und 4 Deckplatten (2,88 m²)

● Beige 24993 010

TARKOPROTECT 180

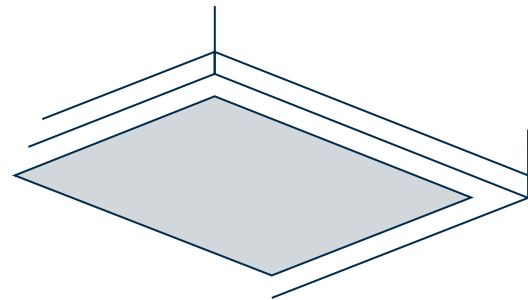

Selbstklebende Deckschicht aus Polyestergewebe zum Schutz des Bodens.

Größe (m): 50 Länge x 1 Breite
24 Rollen pro Palette

○ White 24990 000

Individualisierung

Egal, welchen Aspekt Sie verändern möchten, ob Fase, Format oder ganz eigenes Design. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung einer idealen Lösung.

1 Vordefinierte Individualisierungen

2 À la carte Individualisierungen


- Wählen Sie ein vorhandenes Format
- Wählen Sie eine Fase
- Wählen Sie eine Prägung
- Wählen Sie eine Farbe aus der Bibliothek aus
- Wählen Sie einen Entwurf aus der Bibliothek aus

- Definieren Sie eine benutzerdefinierte Farbe nach NCS & RAL
- Fordern Sie ein neues Design an




Sonderanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich. Mindestmengen und Lieferzeiten variieren abhängig von Produktkonstruktion* und Art der Individualisierung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter nach den genauen Zeitvorgaben und Anpassungsbedingungen. Alle Projekte müssen einzeln evaluiert werden.

* Für einige Produktkonstruktionen sind keine oder nur bestimmte Anpassungen möglich.



Wählen Sie ein vorhandenes Format



Wählen Sie eine Fase



Wählen Sie eine Prägung



Definieren Sie eine benutzerdefinierte
Farbe nach NCS & RAL



Wählen Sie ein Design aus
der Bibliothek aus



Fordern Sie ein neues Design an

DEUTSCHLAND
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.de

ÖSTERREICH
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.at

SCHWEIZ
Tarkett Holding GmbH
info.de@tarkett.com
www.tarkett.ch